




ÕHUPUHAСТИ KATE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase*	Aeg
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Kaitseprillid, momentvõti		1 tund

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

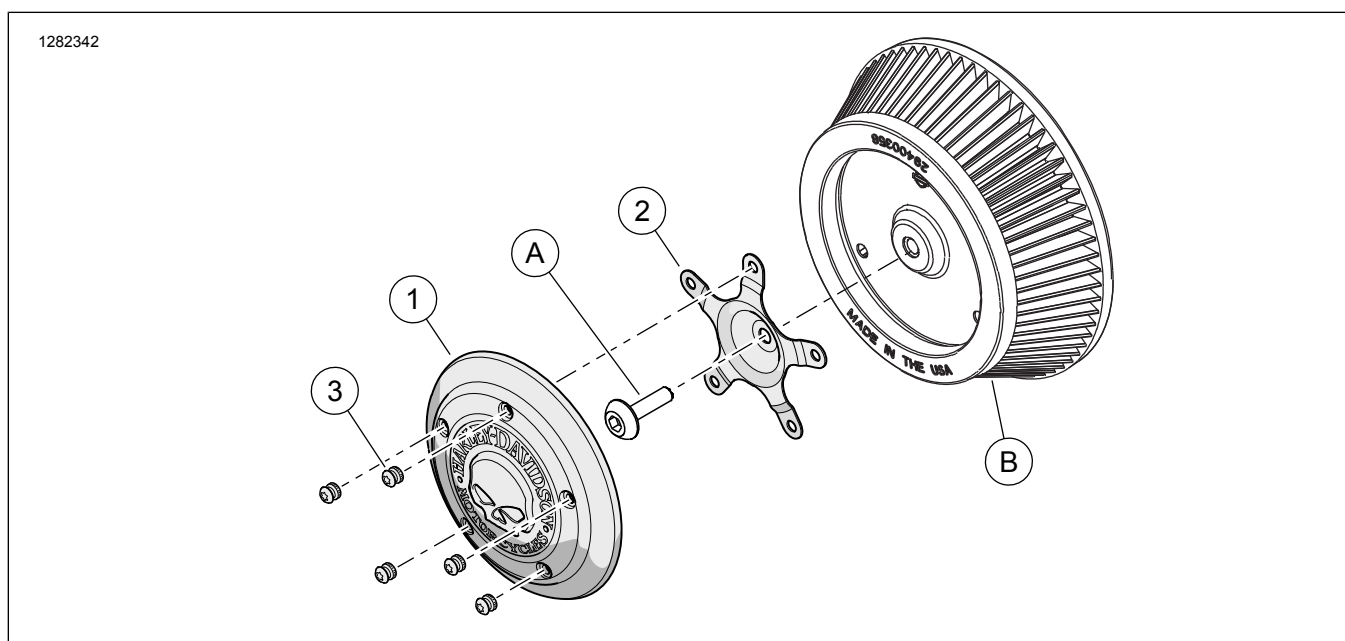

Joonis 1. Komplekti sisu. Õhupuhaсти kate



Tabel 2. Komplekti sisu: Õhupuhasti kate

<input checked="" type="checkbox"/>	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
<input type="checkbox"/>	1	1	Õhupuhasti kate	Ei müüda eraldi	
<input type="checkbox"/>	2	1	Paigalduskronstein (5 auguga)	29077-03	Komplektid 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
<input type="checkbox"/>		1	Paigalduskronstein (5 auguga)	61400011	Komplektid 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
<input type="checkbox"/>		1	Paigalduskronstein (5 auguga)	12700026	Komplektid 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
<input type="checkbox"/>	3	5	Kruvi, Torx™, nõõppea, kroom	94590-98	Kõik komplektid peale 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
<input type="checkbox"/>		5	Kruvi, Torx™, nõõppea, must oksiid	10200435	Ainult komplekt 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
<input type="checkbox"/>		5	Kruvi, Torx™, nõõppea, kroom	10200894	Ainult komplekt 61301027 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Järgmised üksused ei kuulu komplekti, kuid neile viidatakse tekstis:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Originaalvarustuse ümarpeakruvi		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Originaalvarustuse õhupuhasti kate		

MÄRKUS.

Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.

ÜLDOSA

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake varuosade ja lisatarvikute jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhendi uusimat versiooni aadressil: www.harley-davidson.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

PAIGALDAMINE

- Vt Joonis 1 . Eemaldage Originaalvarustus (OE) õhupuhasti kate kruvi (A) ja hoidke see alles.
- Paigaldage kinnituskronstein (2) koos kruviga (A).
 - Paigutage kronsteini haru kella 12 asendisse.
 - Pingutage kruvi (A).
Moment: 3,4–6,8 N·m (30–60 **in-lbs**)

- Paigaldage õhupuhasti kate (1) kronsteinile (2).
 - Joondage kate ja kronsteini augud.
 - Paigaldage ja keerake kinni kruvid (3).
 - Pingutage kruvid (3) ristamisi.
Moment: 3,4–4,2 N·m (30–37 **in-lbs**)
- Kui OE sisselase eemaldatakse, kinnitage nähtavasse kohta hoiatussilt (kui on komplektis). Harley-Davidson soovib kinnitada kleebise järgmisesse kohta:
 - Softail:** poritiiva alumise osa parem külg
 - Dyna:** pöördõla parem külg.
 - Touring/Trike:** peamine ketikoja kate või küljekarp.