



INSTRUCȚIUNI

94100247

2023-01-09



PEDALE ADVERSARY - PILOT

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	
<i>(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare</i>		

CONȚINUTUL KITULUI

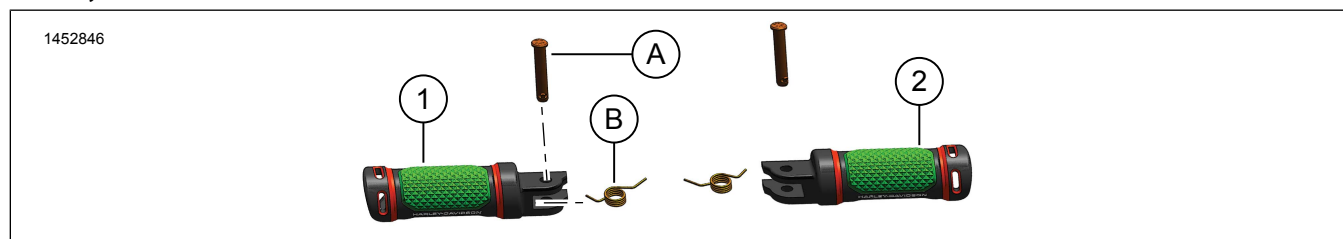


Figura 1. Conținut kit: Pedale Adversary - pilot

Tabelul 2. Conținut kit: Pedale Adversary - pilot

<input checked="" type="checkbox"/>	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.				
Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații	
<input type="checkbox"/>	1	1	Pedală, stânga, gri, mică	50502376	
<input type="checkbox"/>			Pedală, stânga, gri, mare	50502387	
<input type="checkbox"/>			Pedală, stânga, negru, mică	50502375	
<input type="checkbox"/>			Pedală, stânga, negru, mare	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pedală, dreapta, gri, mică	50502374	
<input type="checkbox"/>			Pedală, dreapta, gri, mare	50502385	
<input type="checkbox"/>			Pedală, dreapta, negru, mică	50502373	
<input type="checkbox"/>			Pedală, dreapta, negru, mare	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Știft de uzură (nu este prezentat)	50500628	
Articole menționate în text, dar care nu sunt incluse în kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Echipament original (OE) Pin brătară		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Arc retur		

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.



Cerințe pentru montare

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

DEMONTAȚI

1. Scoateți pinul clevis de la pedala pentru pilot (A).
 - a. Figura 2 Localizați lamela de blocare.
 - b. Împingeți lamela de blocare spre interior.
 - c. Folosind o șurubelniță mică, împingeți în sus și scoateți pinul clevis.

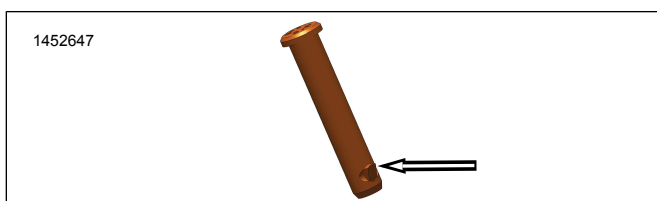


Figura 2. Lamelă blocare clevis pin

⚠ AVERTISMENT

Purtați ochelari de protecție când demontați sau montați arcul. Tensionarea arcului poate face ca arcul, componentele atașate și/sau instrumentele manuale să fie expulzate, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00477c)

2. Scoateți OE de la pedala pentru pilot.
 - a. Acoperiți zona ansamblului arcului de retur (B) cu o lavetă.
 - b. Consultați Figura 3 sau Figura 4 . Trăgând ansamblul pedalei spre exterior, scoateți ansamblul din suport.
 - c. Păstrați arcul de retur pentru utilizarea viitoare.

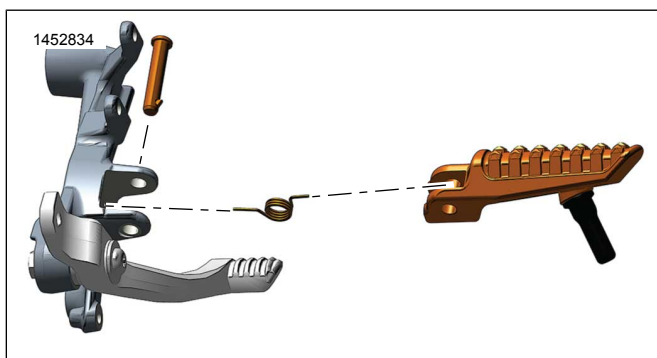


Figura 3. Pedală - Pilot - Dreapta

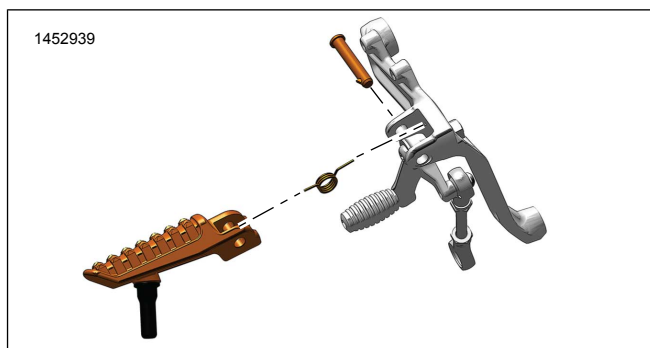


Figura 4. Pedală - Pilot - Stânga

MONTAȚI

1. Localizați **noul** ansamblu de pedală (1 sau 2).
2. Consultați Figura 5 sau Figura 6 . Poziționați arcul de retur (B) în ansamblul pedalei.
3. Aliniați arcul retur cu orificiul suportului.

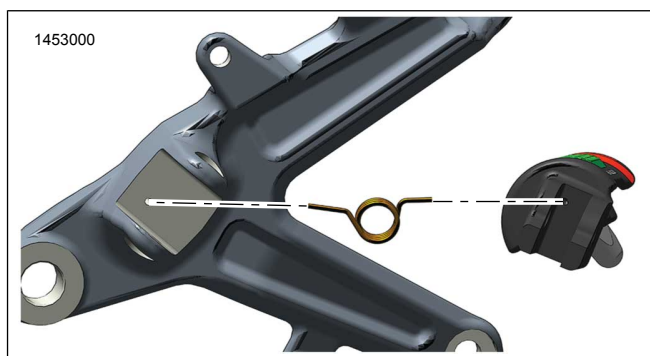


Figura 5. Orientarea arcului de retur - Dreapta

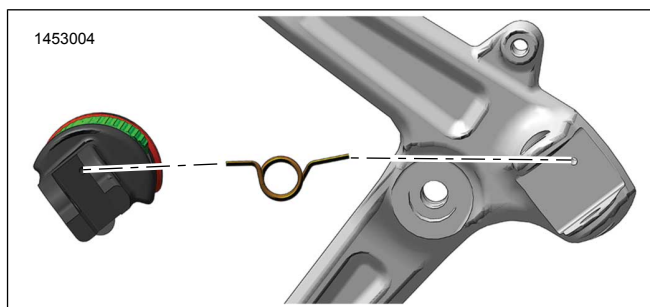


Figura 6. Orientarea arcului de retur - Stânga

4. Introduceți ansamblul pedalei în suport.
5. Poziționați ansamblul pedalei pentru a se alinia cu orificiul pentru pinul clevis.
6. Din partea superioară a suportului, instalați pinul clevis (A).
 - a. Verificați dacă lamela de blocare a pinului clevis este așezată complet.

Înlocuire talpă de uzură

1. Când se lucrează la știftul de uzură, îndepărtați vârful de uzură existent de pe suportul de picior.

2. Aplicați două sau trei picături de adeziv pe filetul **noului** știft de uzură.

Consumabil: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

3. Montați **noul** știft de uzură la suportul de picior.
Cuplu: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

FINALIZAT

1. Verificați funcționarea.
 - a. Mișcați ansamblul pedalei în sus, arcul de retur trebuie să readucă ansamblul la poziția inițială.