



INSTRUCȚIUNI

94100170

2022-02-22



KIT CAPAC CONSOLĂ

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
52300409	Ochelari de protecție, creion de ceară, alcool izopropilic	Cheie 1 Dark

(1) Sunt necesare numai instrumente și tehnici simple

CONȚINUTUL KITULUI

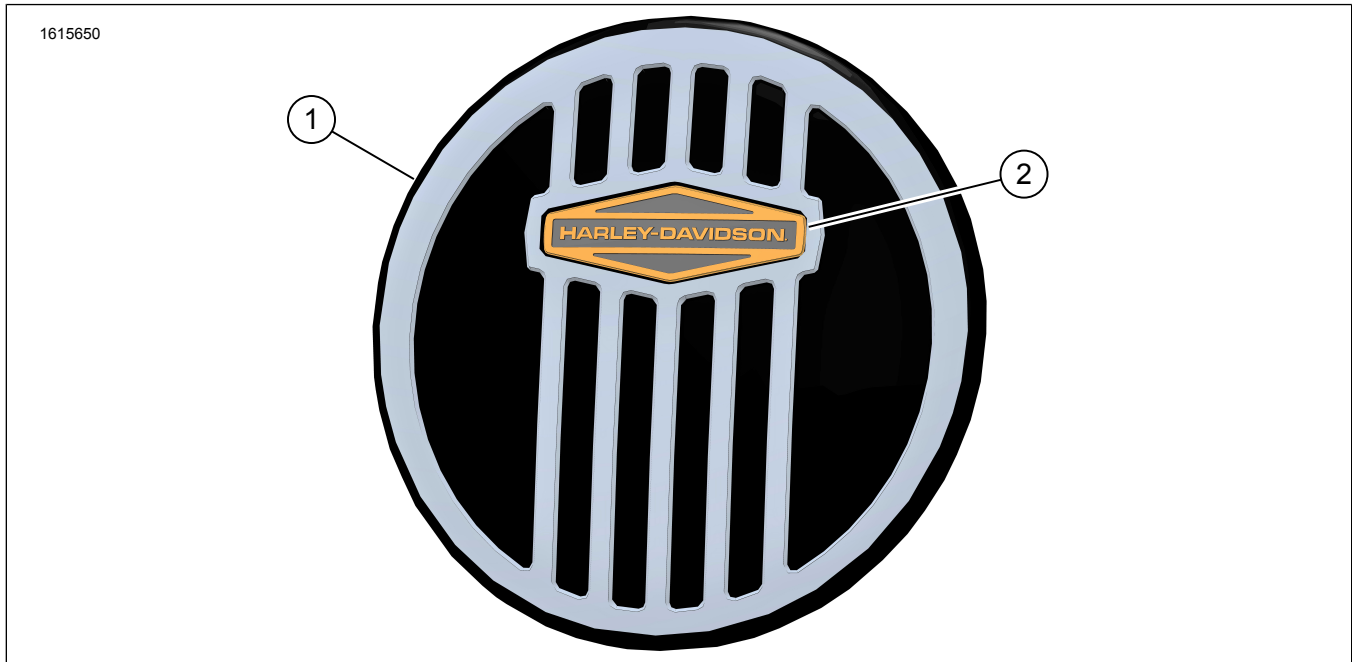


Figura 1. Conținut kit: Kit capac consolă

Tabelul 2. Conținut kit: Kit capac consolă

<input checked="" type="checkbox"/>	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.				
Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații	
<input type="checkbox"/>	1	1	Capac consolă	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medalion	Nu se vinde separat	

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

PREGĂTIRE

1. Figura 1 Lipire medalion (2) pe capacul consolei (1).
 - a. Medalionul trebuie să fie plasat la distanțe egale.
2. Figura 2 Probați potrivirea capacului consolei (3).
3. Curățați zona consolei (2) cu alcool izopropilic. Uscați cu o cârpă fără scame.
4. Marcați locul cu un creion de ceară.

MONTAȚI

- Temperatura ambiantă în timpul montării trebuie să fie cel puțin 68° F (20° C).
 - Montarea la temperaturi sub 68° F (20° C) va influența negativ funcția de lipire.
 - Nu șmirgheliți sau răzuiți suprafața unde urmează să fie montate inserțiile.
 - Lăsați să treacă cel puțin 24 de ore de la montare înainte de a expune zona la activități de spălare cu jet puternic sau condiții meteo extreme.
1. Figura 2 Îndepărtați suportul adeziv de pe spatele capacului consolei (3).
 2. Montați capacul consolei (3) utilizând ca ghid marcajele făcute mai devreme.
 3. Apăsați ferm în poziție cu presiune constantă timp de un minut.

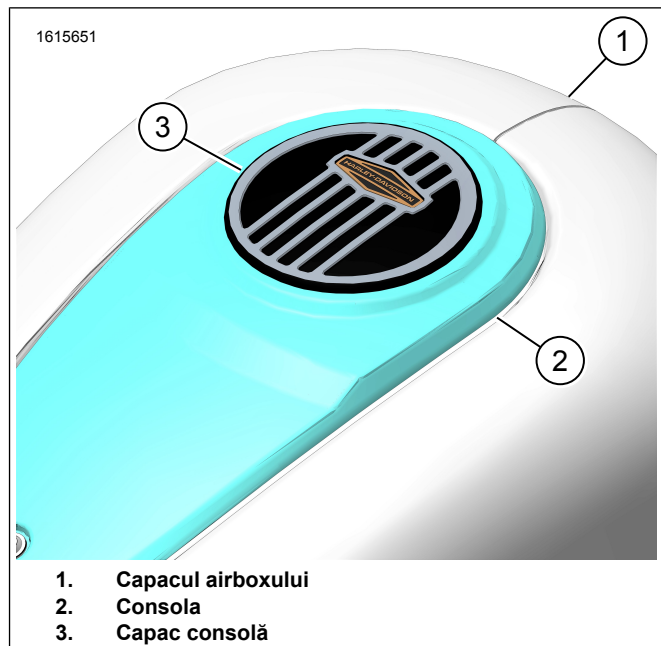


Figura 2. Ornamentul consolei montat