



## ADVERSARY FOOTPEGS - RIDER

### PANGKALAHATANG IMPORMASYON

#### Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan <sup>(1)</sup>
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Mga salaming pangkaligtasan, Torque wrench	
<i>(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan</i>		

### MGA NILALAMAN NG KIT

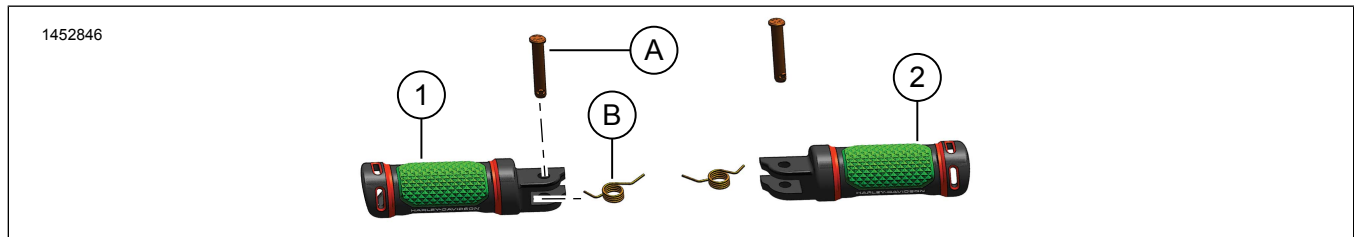


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Adversary Footpegs - Rider

#### Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Adversary Footpegs - Rider

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Footpeg, kaliwa, grey, maliit	50502376	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kaliwa, grey, malaki	50502387	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kaliwa, itim, maliit	50502375	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kaliwa, itim, malaki	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Footpeg, kanan, grey, maliit	50502374	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kanan, grey, malaki	50502385	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kanan, itim, maliit	50502373	
<input type="checkbox"/>			Footpeg, kanan, itim, malaki	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Wear peg (hindi ipinapakita)	50500628	
Mga bagay na binanggit sa text, ngunit hindi kasama sa kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Orihinal na Kagamitan (OE) Clevis pin		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Return spring		

### PANGKALAHATAN

#### Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na

Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

## Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

### ▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

## ALISIN

1. Alisin ang clevis pin ng footpeg ng rider (A).
  - a. Figure 2 Hanapin ang locking tab.
  - b. Itulak ang locking tab nang papasok.
  - c. Gamit ang maliit na screwdriver, itulak nang pataas at alisin ang clevis pin.

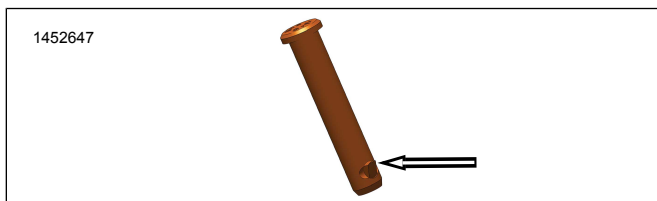


Figure 2. Clevis Pin Locking Tab

### ▲ BABALA

Magsuot ng safety glasses o goggles kapag nag-aalis o nag-i-install ng spring. Ang tensyon ng spring ay maaaring maging sanhi ng pagtalsik ng spring, mga kalakip na bahagi at/o mga kasangkapan ng kamay, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00477c)

2. Alisin ang OE rider footpeg.
  - a. Takpan ang bahagi ng return spring ng footpeg assembly (B) gamit ang tuwalya.
  - b. Tingnan ang Figure 3 o Figure 4 . Habang hinihila papalabas ang assembly ng footpeg, tanggalin ang assembly mula sa bracket.
  - c. Itabi ang return spring para magamit sa hinaharap.

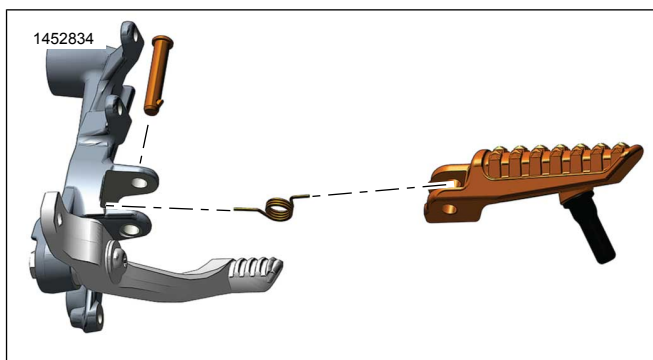


Figure 3. Footpeg - Rider - Kanan

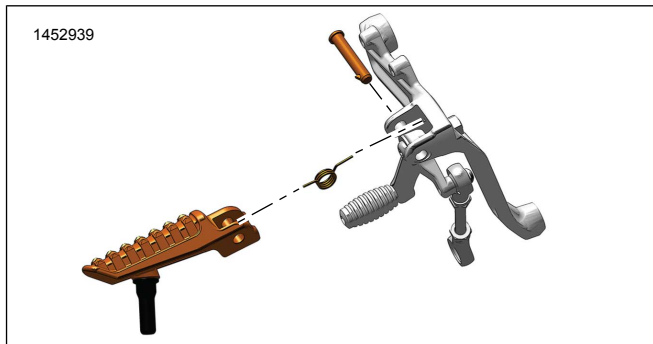


Figure 4. Footpeg - Rider - Kaliwa

## IKABIT

1. Hanapin ang **bagong** footpeg assembly (1 or 2).
2. Tingnan ang Figure 5 o Figure 6 . Iposisyon ang return spring (B) sa footpeg assembly.
3. Ipantay ang return spring sa butas sa bracket.

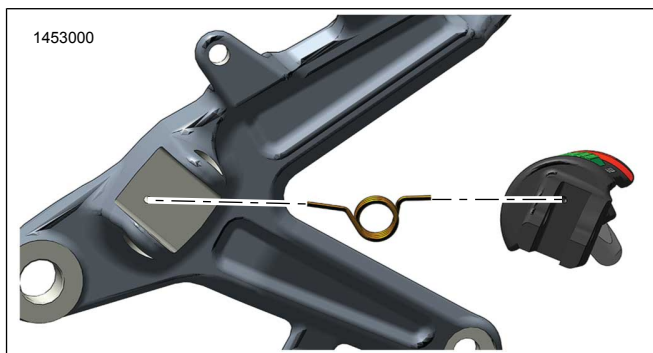


Figure 5. Return Spring Orientation - Kanan

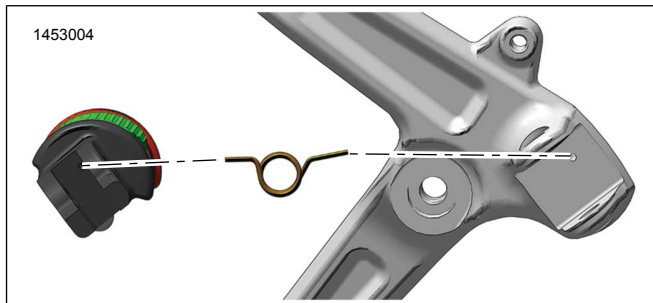


Figure 6. Return Spring Orientation - Kaliwa

4. Ipasok ang footpeg assembly sa bracket.

5. Iposisyon ang assembly ng footpeg upang humanay sa butas ng clevis pin.
6. Mula sa itaas na bahagi ng bracket, ikabit ang clevis pin (A).
  - a. Tiyaking ganap na nakalapat ang locking tab ng clevis pin.

### **Pagpapalit ng Wear Peg**

1. Kapag inaayos ang wear peg, tanggalin ang umiiral na wear tip mula sa footpeg.
2. Maglagay ng dalawa o tatlong patak ng threadlocker sa mga thread ng **bagong** wear peg.  
Nauubos na Bagay: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
3. Ikabit ang **bagong** wear peg sa footpeg.  
Torque: 3,38–4,74 N·m (30–42 in-lbs)

### **KUMPLETUHIN**

1. Tiyaking gumagana.
  - a. I-usog pataas ang footpeg assembly, dapat ibalik ng return spring ang assembly sa posisyon nito.