



FXDRS 코스메틱 게이지 교체 장식 부품

표 1.

키트	추천 공구	기술 수준	시간
61301141	안전 고글, 토크 렌치	1	1시
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요			

키트 내용물(KIT CONTENTS)

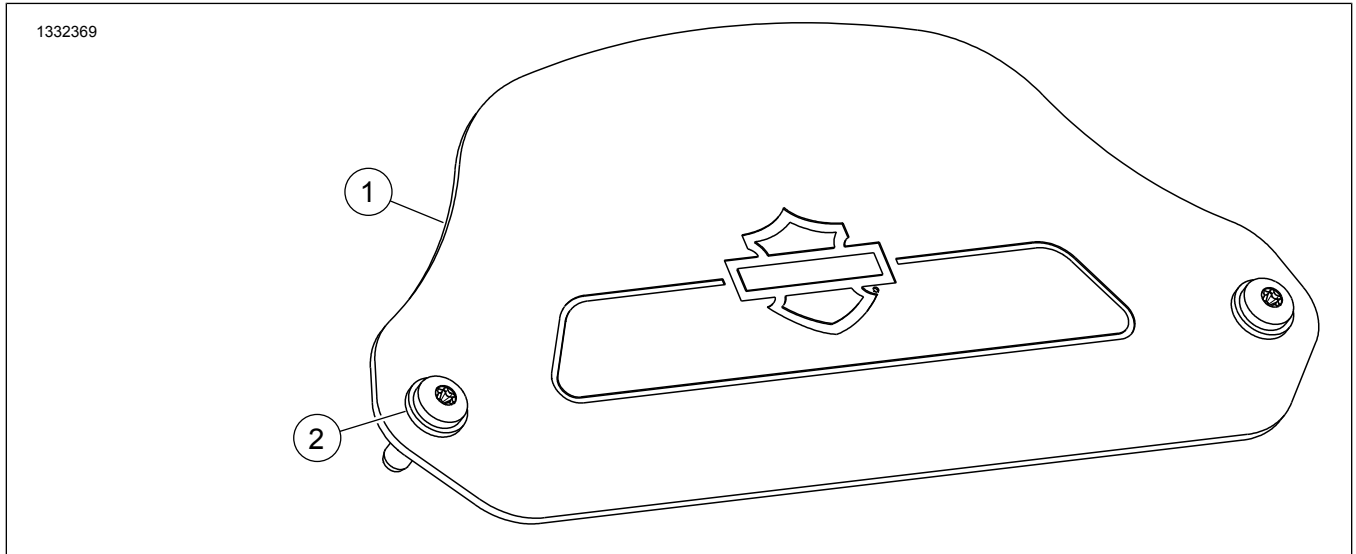


그림 1. 정비 부품: FXDRS 코스메틱 게이지 커버

표 2. 정비 부품 목록: 라이더 등 받침 부품

☒	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	FXDRS 코스메틱 게이지 커버	별도 판매하지 않음	
☐	2	2	나사, T15	10200065	1,4-1,9N·m (12-17in·lbs)

일반

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오. <https://h-d.com/isheets>

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

별도 구입: 라이더 톱 클램프.

설치

1. 주의사항

계기 모듈을 별도 구매한 라이더 톱 클램프에 장착한 상태를 유지하십시오.

FXDRS 대시 패널 커버와 계기 모듈을 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

2. OEM 대시 패널 커버 대신 코스메틱 게이지 커버(1)를 설치합니다.
3. 나사(2)를 장착합니다. 조입니다.
Torque: 1,4–1,9N·m (12–17in-lbs) 코스메틱 게이지 커버 나사