



풋페그 볼트 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
94133-01(크롬)	안전 고글, 토크 렌치, LOCTITE 243 BLUE	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

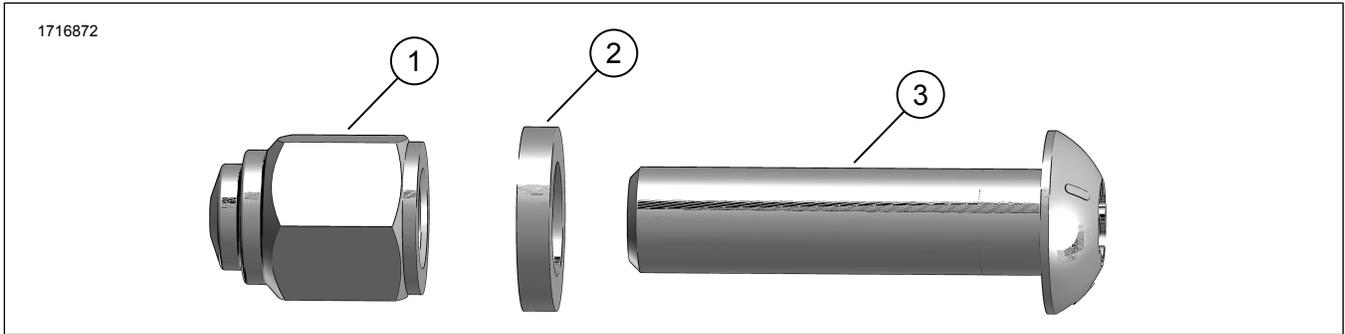


그림 1. 키트 내용물: 풋페그 나사 키트

표 2. 키트 내용물: 풋페그 나사 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	2	너트, 크롬	8023	
<input type="checkbox"/>	2	2	와셔, 크롬	94128-01	
<input type="checkbox"/>	3	2	나사, TORX®, 버튼 헤드, 크롬	4233	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

주의사항

이 키트에 제공된 볼트는 일회 설치용으로만 설계되었습니다. 최초 설치 후 이 키트를 분리한 경우 Loctite 243(파란색)을 볼트의 스레드에 다시 발라야 합니다.

제거

1. 풋페그 마운트(4)에서 너트(3)와 나사(1)를 분리합니다. 너트와 나사를 폐기합니다.

설치

1. 나사(1)에 나사고정제를 바릅니다.
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)
2. 그림 2세 와셔(2)와 나사(1)로 풋페그를 설치하십시오.
3. 새 너트(3)를 설치합니다. 조입니다.
Torque: 13,6–21,7N·m (10–16ft·lbs)

4. 반대쪽에 대해 반복합니다.

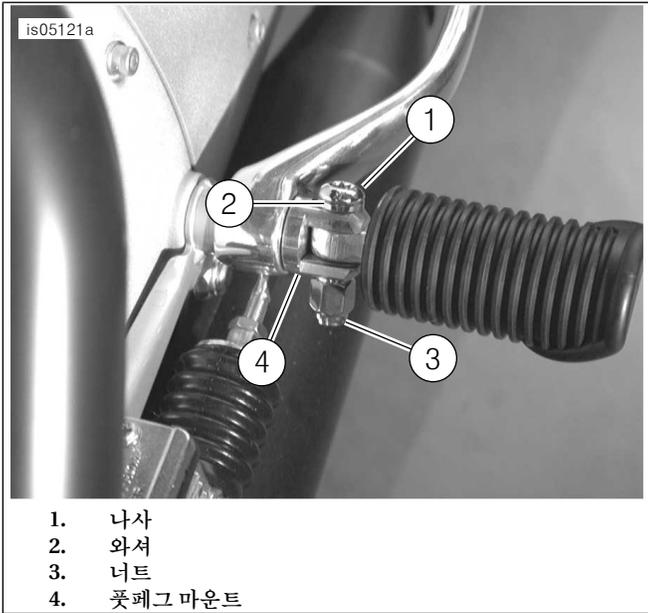


그림 2. 풋페그 나사 설치