



분리형 동승자 시트 하드웨어 키트

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾	시간
51676-97A	안전 고글, 필립스 스크류 드라이버		15분

(1) 간단한 도구와 기술만 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

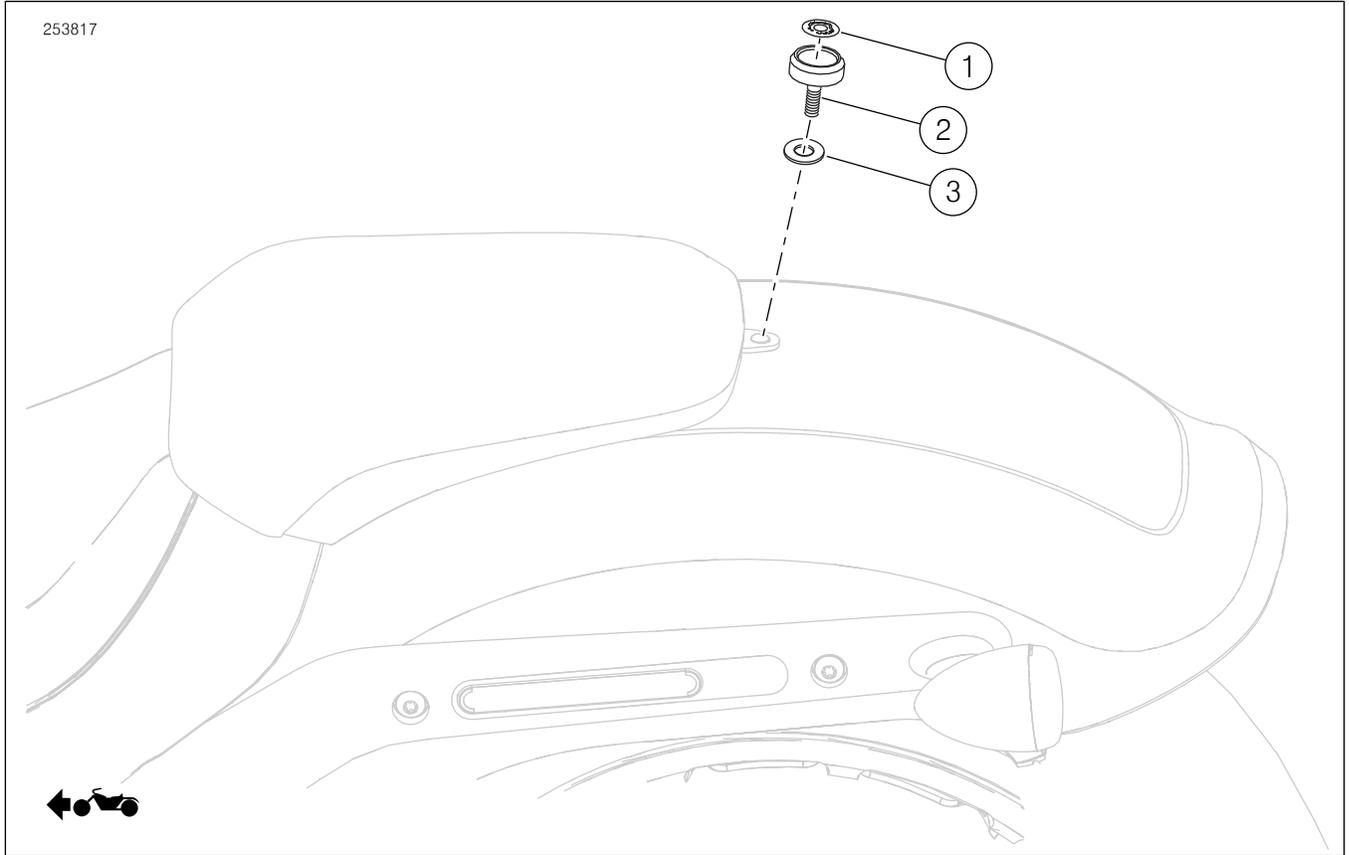


그림 1. 키트 내용물: 라이더 등 받침 부품

표 2. 키트 내용물: 라이더 등 받침 부품

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D 엠블럼	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	노브, 갈썩한 형태, 1/4-20	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	3	1	플랫 와셔, 나일론	6441	

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오.
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오).

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

설치

1. 그림 2 을(를) 참조하세요. 리어 시트 브래킷에서 나사를 제거하고 폐기합니다.
2. 갈쭉한 노브의 스톱드 있는 부분에 나일론 와셔를 밀어넣습니다.
3. 나일론 와셔가 있는 갈쭉한 노브를 스톱드 있는 펜더 구멍에 설치해 시트 뒤에 고정시킵니다. 손가락으로만 조이십시오.
4. 그림 1 을(를) 참조하세요. H-D 엠블램(1)의 배지를 제거하고 갈쭉한 노브(2)의 상단에 엠블램을 설치합니다.
5. 시트 위로 끌어당겨 고정됐는지 확인하십시오.

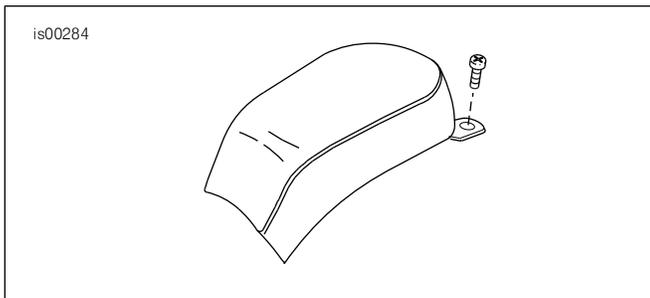


그림 2. 나사를 제거합니다.