



탈착식 상단 케이스

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
53000751	안전 고글, 토크 렌치	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

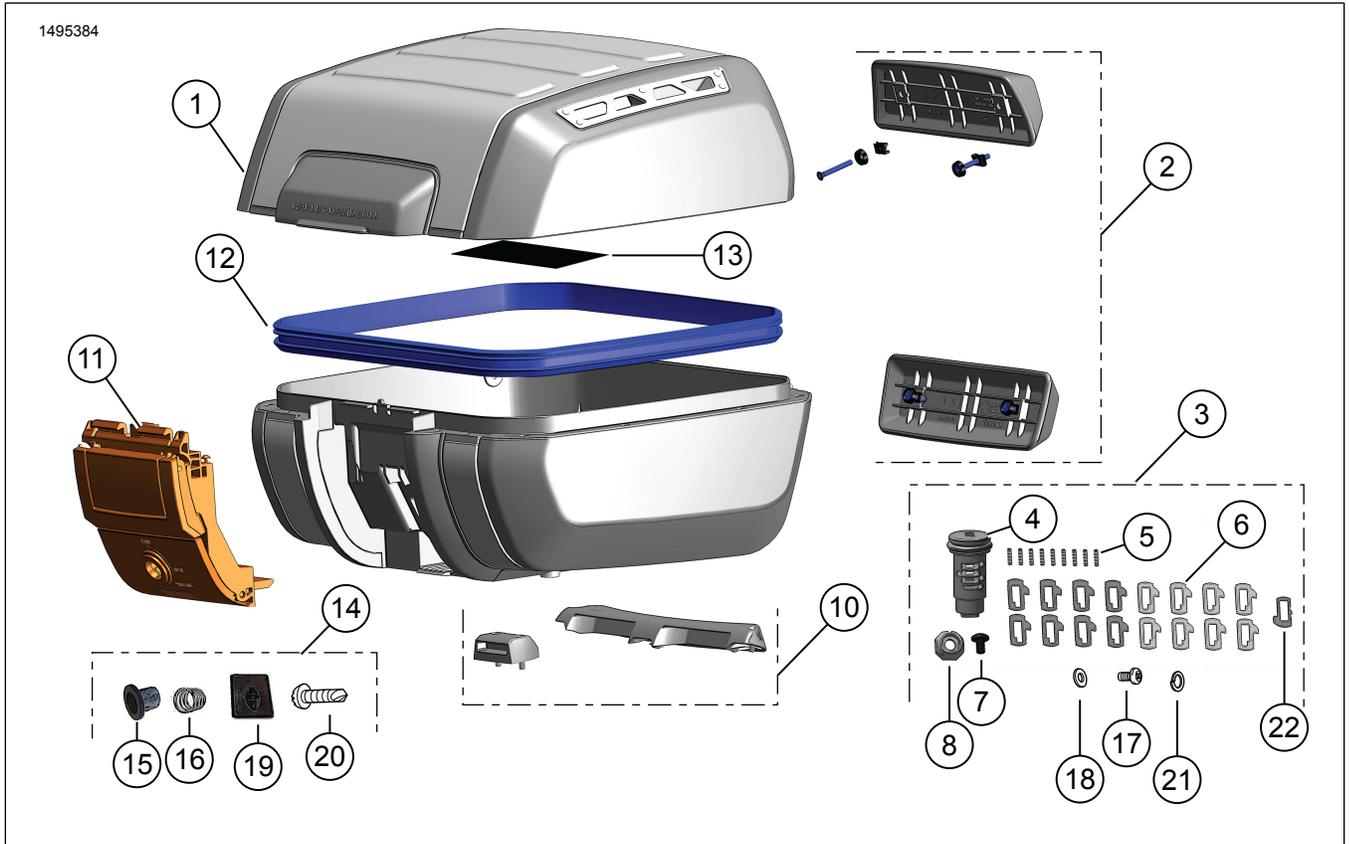


그림 1. 키트 내용물: 탈착식 상단 케이스

표 2. 키트 내용물: 탈착식 상단 케이스 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
항목	수량	설명	부품 번호	참고	
<input type="checkbox"/>	1	1	뚜껑	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>			베이스	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	등받이 키트	52300680	
<input type="checkbox"/>	3	1	잠금 장치, 키 없음(품목 4-9, 17, 18, 21 포함)	90300167	
<input type="checkbox"/>	4	1	실린더 하위 어셈블리	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	5	9	텀블러 스프링	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	6	17	텀블러	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	7	1	나사	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	8	1	너트	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	9	1	그리스(표시되지 않음)	별도 판매하지 않음	클루머 윤활: <input type="checkbox"/> CENTOPLEX 1 DL 1 cc/1 mL/0.03 온스 <input type="checkbox"/> 우수 산업 위생 관행 준수 <input type="checkbox"/> 취급 후 손 씻기 <input type="checkbox"/> 눈에서 멀리 두십시오 <input type="checkbox"/> 화학적 특성: 미네랄 오일, 리튬 칼슘 비누
<input type="checkbox"/>	10	1	장착 키트	53000812	
<input type="checkbox"/>	11	1	래치 키트	53000851	
<input type="checkbox"/>	12	1	개스킷 키트	53000852	
<input type="checkbox"/>	13	1	라벨, 경고	14002719	
<input type="checkbox"/>	14	1	잠금 실린더 하드웨어 키트(품목 15, 16, 19, 20 포함)	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	15	1	하우징	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	16	1	잠금 스프링	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	17	1	나사	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	18	1	와셔	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	19	1	플라스틱 커버	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	20	1	나사, 플라스틱 커버	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	21	1	잠금 와셔	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	22	1	고정 텀블러	별도 판매하지 않음	상단 케이스 잠금 세트에는 불필요

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

▲ 주의사항

사용 설명서의 안전 우선 섹션에 있는 액세서리 및 화물 섹션을 참조하십시오. 부적절한 화물 적재 또는 액세서리 설치의 구성품 고장의 원인이 될 수 있으며, 안정성, 조종성 및 성능에 악영향을 미쳐서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00021c)

- 백당 내용물 및 부착물을 더한 총 중량이 10kg을 초과하지 않도록 하십시오.
- 주기적으로 하중을 확인하십시오.

▲ 주의사항

오토바이의 최대 차량중량(GVWR) 또는 최대 차축중량(GAWR)을 초과하지 마십시오. 이러한 중량 등급을 초과할 경우 구성품이 고장날 수 있으며 안정성, 조종성 및 성능에 악영향을 미쳐서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00016f)

설치 요구 사항

장착 키트(53000800) 별도 구매.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

설치

키 잠금 설정

1. 그림 2 상단 케이스를 열고 잠금 장치를 찾습니다.
 - a. 빨간색 탭(1)을 당겨 손잡이(2)를 해제합니다.
 - b. 손잡이 아래의 레버(3)를 당겨 덮개를 엽니다.
2. 그림 3 순정 장비 (OE) 모터사이클 키에서 각 키 스테이션의 절단 깊이를 결정합니다.

주의사항

키 스테이션 1과 2는 상단 케이스 잠금에 사용되지 않습니다.

3. 값을 표 3에 써 둡니다.
4. 표 3 측정된 절단 깊이에 따른 그림 3의 절단 깊이 코드를 씁니다.

주의사항

절단 깊이 코드는 텀블러 수의 두 번째 자리입니다.

- a. **스테이션 7, 6, 3:** 이 스테이션들은 텀블러 #11-14를 사용합니다.
 - b. **스테이션 8, 5, 4:** 이 스테이션들은 텀블러 #21-24를 사용합니다.
5. 그림 4 텀블러 스프링(5)을 실린더 하위 어셈블리 (A) 면의 스테이션 3, 6, 7에 있는 구멍에 설치합니다(그림 1 참조).
 6. 그림 4표 3에서 결정된 텀블러 번호에 따라 스테이션 3, 6, 7에 텀블러(6) #11-14를 설치합니다(그림 1 참조).

주의사항

테이프 또는 손가락으로 설치된 텀블러 스프링과 텀블러를 제자리에 고정하고, 실린더 하위 어셈블리의 반대편에 스프링과 텀블러를 설치합니다.

7. 그림 4 텀블러 스프링(5)을 실린더 하위 어셈블리 (B) 면의 스테이션 4, 5, 8에 있는 구멍에 설치합니다(그림 1 참조).
8. 그림 4표 3에서 결정된 텀블러 번호에 따라 스테이션 4, 5, 8에 텀블러(6) #21-24를 설치합니다(그림 1 참조).
9. 그림 5 텀블러를 완전히 제자리에 고정하면서, 조립된 실린더 하위 어셈블리에 키를 설치합니다.
10. 모든 텀블러가 올바르게 조립되었는지 확인합니다.

주의사항

키를 완전히 삽입하면, 모든 텀블러 높이가 모두 외부 직경과 같아져야 합니다. 높이가 같지 않은 텀블러가 있는지 확인합니다. 스프링 쪽 텀블러가 높으면, 다음 높은 번호의 텀블러로 교체하십시오. 반대쪽 텀블러가 높으면, 다음 낮은 번호의 텀블러로 교체하십시오.

11. 텀블러 영역의 외부 직경 주위에 그리스를 균일하게 바릅니다.

표 3. 키 잠금 지침

방송 채널	측면	측정된 깊이	깊이 코드	텀블러 번호
3	A			1__
4	B			2__
5	B			2__
6	A			1__
7	A			1__
8	B			2__



그림 2. 열린 상단 케이스

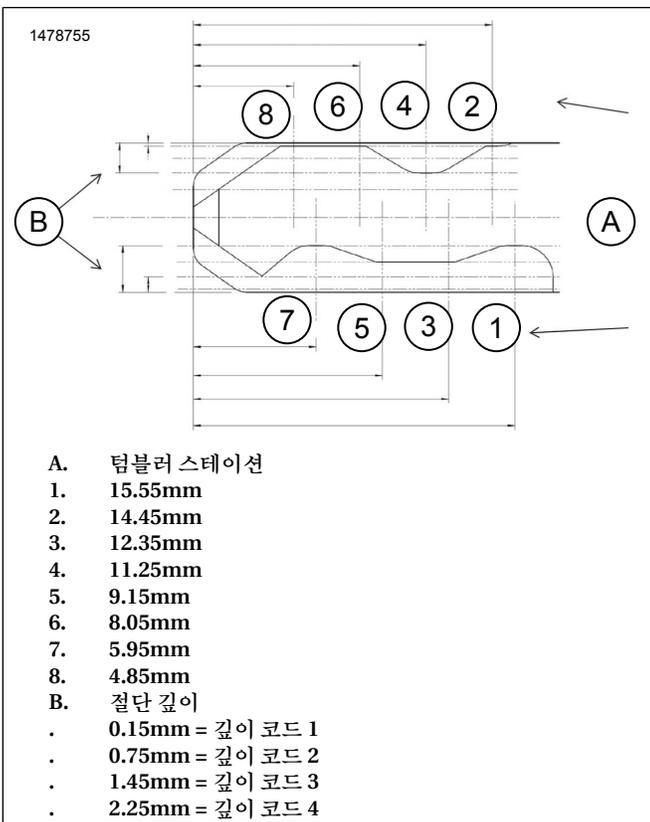


그림 3. 키 코드 다이어그램

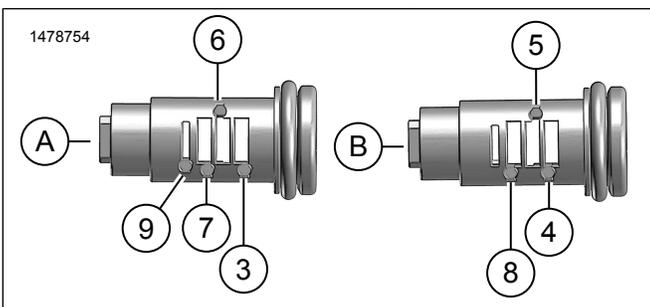


그림 4. 스프링 및 텀블러 설치 위치(일반적인 경우)


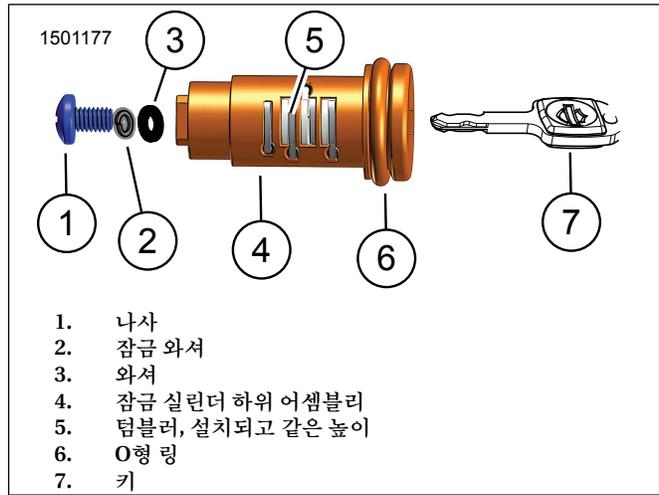


그림 5. 조립된 잠금 장치


잠금 장치 및 상단 케이스 설치

- 그림 8 위치 로터, 해제 위치로 설정.
 - 그림 6 해제 레버를 당겨 로터(1)에 접근합니다.
 - 그림 7 손으로 로터(1)의 위치를 정합니다.
- 그림 9 잠금 실린더(1)에 하우징(2)과 잠금 스프링(3)을 설치합니다.
 - 그림 7 하우징의 슬롯 3개(2)를 해제 레버의 톱니 3개(3)와 정렬합니다.
- 그림 8 잠금 세트를 설치합니다.
 - 고정 텀블러(1)를 해제 위치(2)에 정렬합니다.
 - 잠금 세트의 사각형 보스는 로터(3)의 사각형 개구부에 맞춰져야 합니다.
 - 손으로 제자리를 유지합니다.
- 그림 9 와셔(4), 잠금 와셔(6), 나사(5)를 설치합니다. 손으로 조입니다.
- 잠금 실린더의 회전 및 기능을 확인합니다.
- 그림 10 커버(2)와 나사(1)를 설치합니다. 손으로 조입니다.
- 그림 12 빨간색 탭(1)을 제거합니다.
- 그림 11 잠금 장치가 설치되면, 키는 1 또는 2 위치에서 제거할 수 있습니다.

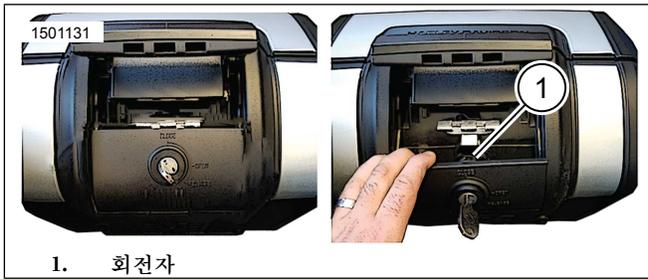


1. 회전자

그림 6. 로터에 접근

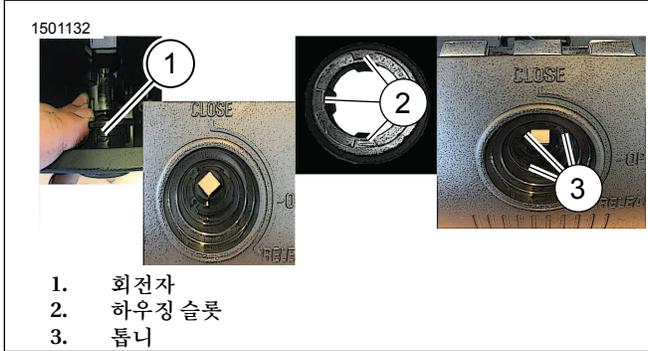

1. 회전자
2. 하우징 슬롯
3. 튕니

그림 7. 하우징

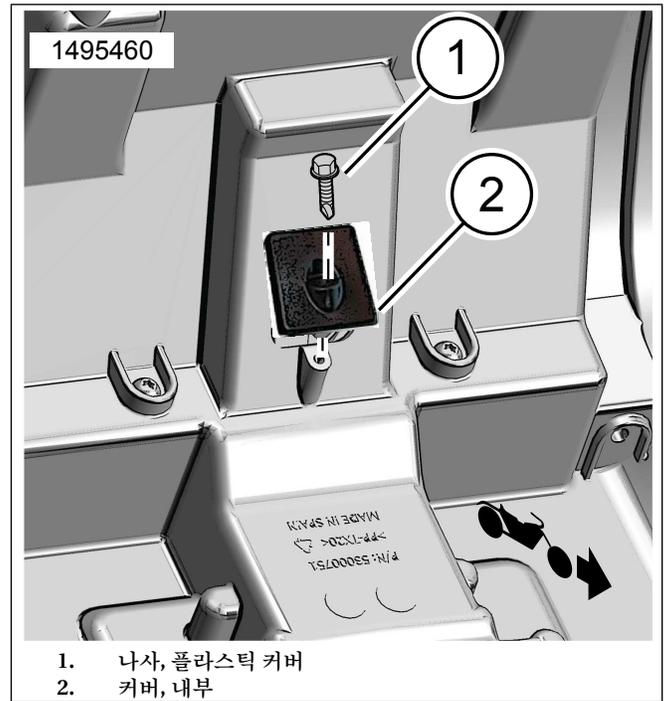

1. 나사, 플라스틱 커버
2. 커버, 내부

그림 10. 내부 커버 설치



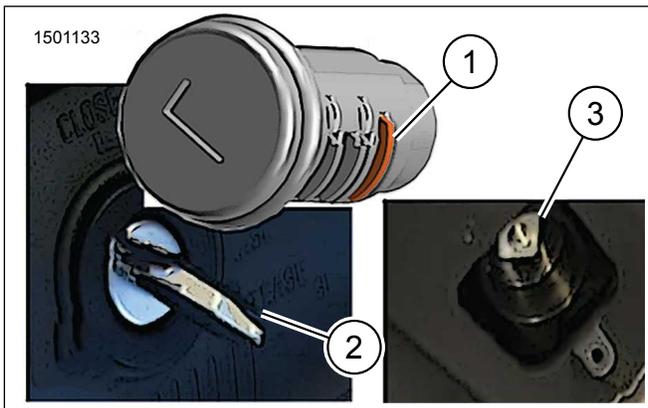


그림 8. 텀블러 해제 - 해제 위치

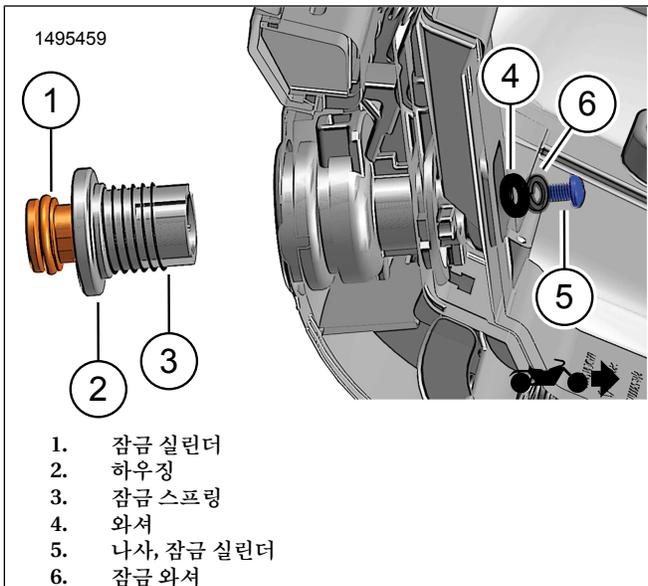


1. 잠금 실린더
2. 하우징
3. 잠금 스프링
4. 와셔
5. 나사, 잠금 실린더
6. 잠금 와셔

그림 9. 잠금 장치를 상단 케이스에 설치

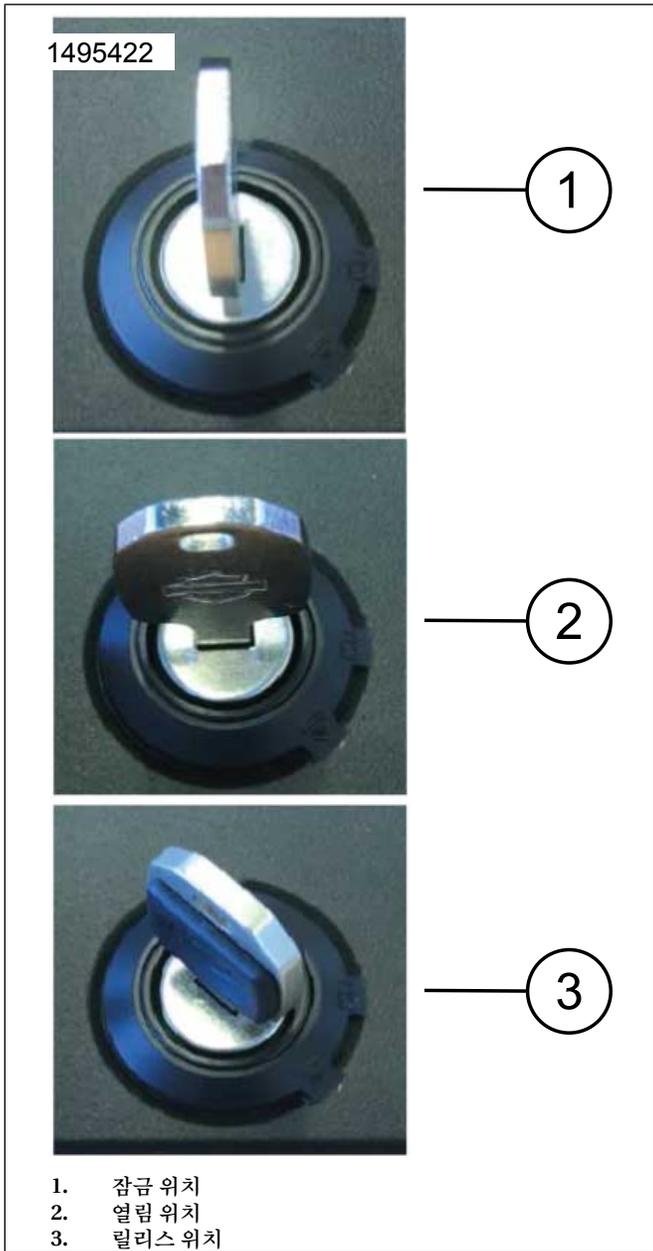

1. 잠금 위치
2. 열림 위치
3. 릴리스 위치

그림 11. 잠금 위치(일반적)

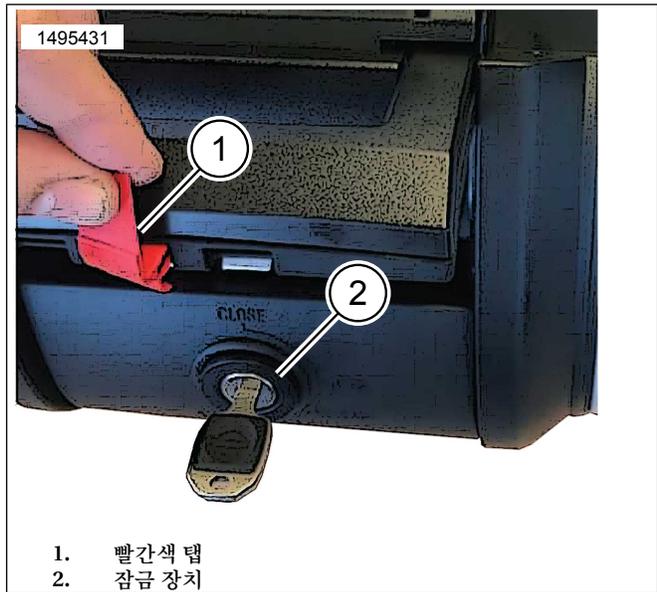

1. 빨간색 탭
2. 잠금 장치

그림 12. 상단 케이스 손잡이

상단 케이스 설치

1. 그림 13 장착 키트를 장착 브래킷에 설치합니다.
 - a. 세 개의 나사(2)가 있는 래치(3)를 장착 브래킷(1)의 앞에 설치합니다. 조입니다.
Torque: 5,4-6,6N·m (48-58in-lbs)
 - b. 나사(5)가 있는 후크(4)를 장착 브래킷(1)의 뒤에 설치합니다. 조입니다.
Torque: 5,4-6,6N·m (48-58in-lbs)
2. 장착 브래킷의 중심에 상단 케이스를 놓습니다.
3. 그림 13 및 그림 14 을(를) 참조하세요. 상단 케이스를 앞 래치(3)까지 밀어내고, 뒤의 후크(4)에 찰각하고 맞을 때까지 아래로 누릅니다.

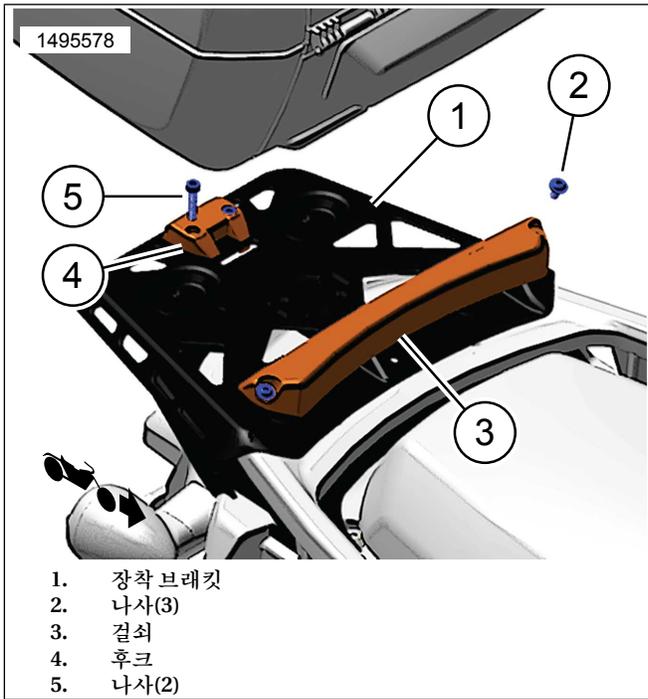


그림 13. 장착 키트(53000812)

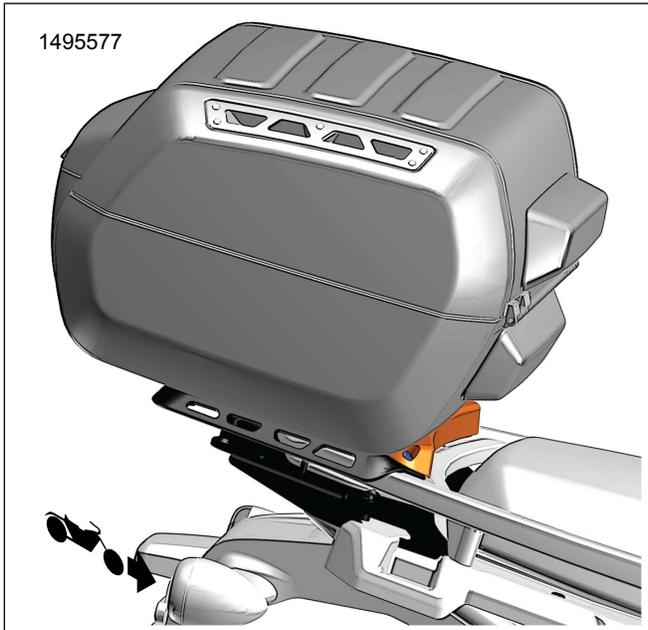


그림 14. 상단 케이스 설치

잠금 위치

1. 닫힘 위치: 케이스가 잠겨 있습니다.
2. 열림 위치: 케이스 잠금이 해제되었습니다.
 - a. 케이스 열기: 잠금 실린더를 아래로 누릅니다.
 - b. 메인 손잡이가 나옵니다.
 - c. 손잡이 아래의 레버를 당겨 덮개를 엽니다.
3. 해제 위치: 해제 레버의 잠금을 해제합니다.

4. 모터사이클에서 케이스를 분리합니다.
 - a. 키를 해제 위치로 돌립니다.
 - b. 잠금 실린더를 아래로 누릅니다.
 - c. 메인 손잡이가 나옵니다.
 - d. 해제 레버를 당기고, 케이스를 들어올린 후, 모터사이클에서 제거합니다.

주의사항

라이딩 전에, 케이스가 장착 플레이트에 완전히 체결되었으며, 손잡이가 닫혀 있고, 높이가 케이스와 같은지 확인하십시오.

보충 절차 비디오

▲ 주의사항

언제나 적절한 서비스 절차를 검토한 후 서비스를 실시하십시오. 이 동영상은 문서화된 서비스 절차를 대신하는 것이 아니라 보완하는 데 목적이 있습니다. 적절한 훈련, 도구, 장비, 매뉴얼 없이 서비스 절차를 시도하면 본인이나 타인의 사망 또는 부상을 초래할 수 있습니다. 이로 인해 모터사이클이 손상되거나 모터사이클이 부적절하게 작동할 수도 있습니다. (10406a)

참조: Pan America Sport Luggage Lock Install.mp4

이 비디오는 문서에서 다른 절차의 보충입니다. 이 비디오는 정비 정보 포털 (SIP) 을(를) 통해서만 볼 수 있습니다.