



새들백 지지 레일

일반(GENERAL)

키트 번호

90201777

모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

장착 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

▲ 주의사항

새들백 적재 용량을 초과하지 마십시오. 각각에 동일한 중량이 실리도록 합니다. 새들백에 과도한 중량이 가해지면 모터사이클 통제력을 잃게 되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00383a)

주의사항

백 용량을 초과하지 마십시오. 측면당 최대 4,5kg (10lb) 레일 용량입니다.

테일 라이트 재배치 키트 67800802 또는 67800830 별도 구매

키트 내용물

그림 2 및 표 1을 참조하십시오.

설치(INSTALLATION)

1. 지지 레일을 설치하기 전에 테일 라이트 재배치 키트 6780082 또는 67800830을 장착하십시오. 별도 판매

주의사항

펜더 스트럿 뒤에 있는 너트 판을 잃지 않도록 펜더 나사를 한번에 하나씩 분리하십시오.

- a. 시시바 랙 없이 설치하는 경우 짧은 나사를 사용하여 고정하십시오. 조입니다. 28-36N·m (21-27ft-lbs)
- b. 시시바 랙으로 설치할 경우 긴 나사를 사용하여 고정하고 시시바 설치 지점의 외부에 레일을 장착하십시오. 조입니다. 28-36N·m (21-27ft-lbs)

2. 그림 1 펜더 지지 나사(1)을 푸십시오.

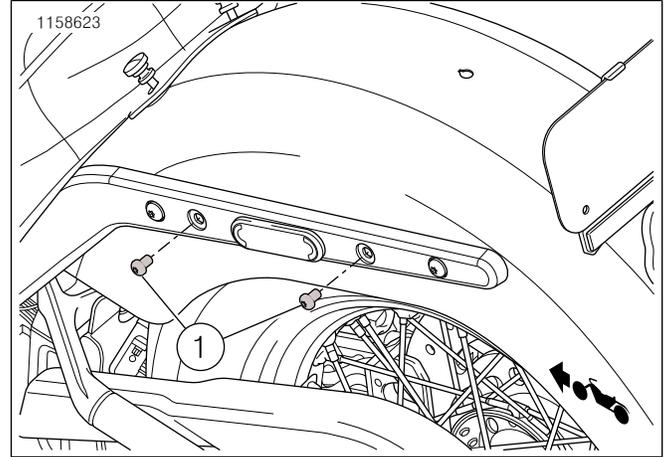


그림 1. 나사 제거 - 후방 펜더

3. 그림 1 후방 나사(1)를 분리하고 폐기하십시오.
4. 그림 2 키트에서 나사(2)를 사용하여 지지 레일(1) 후방 펜더 지지를 장착하십시오.
5. 전방 나사를 분리하고 폐기하십시오.
6. 그림 2 키트에서 나사(2)를 사용하여 지지 레일(1) 전방 펜더 지지를 장착하십시오.
7. 두 나사를 고정하십시오. 조입니다. Torque: 28-36N·m (21-27ft-lbs)
8. 모터사이클의 다른 면에서도 2단계부터 7단계까지 반복하십시오.

정비 부품(SERVICE PARTS)

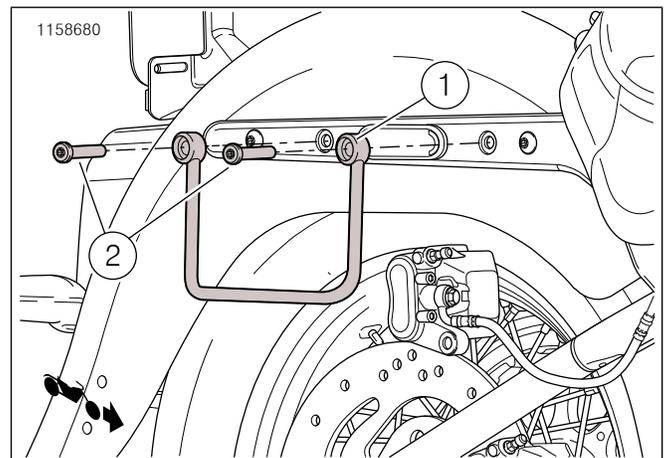


그림 2. 정비 부품: 새들백 지지 레일

표 1. 정비 부품: 새들백 지지 레일

항목	설명(수량)	Part No.
1	지지 레일, LH 지지 레일, RH	90201778 90201779
2	나사, Torx, w/락패치, 긴 형(4) 나사, Torx, w/락패치, 짧은 형(4)	10200033 10200601