



## 콘솔 커버 키트

### 일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 <sup>(1)</sup>
52300409	안전 안경, 그리스 연필, 이소프로필 알코올	1 다크 렌치
(1) 간단한 도구와 기술만 필요		

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

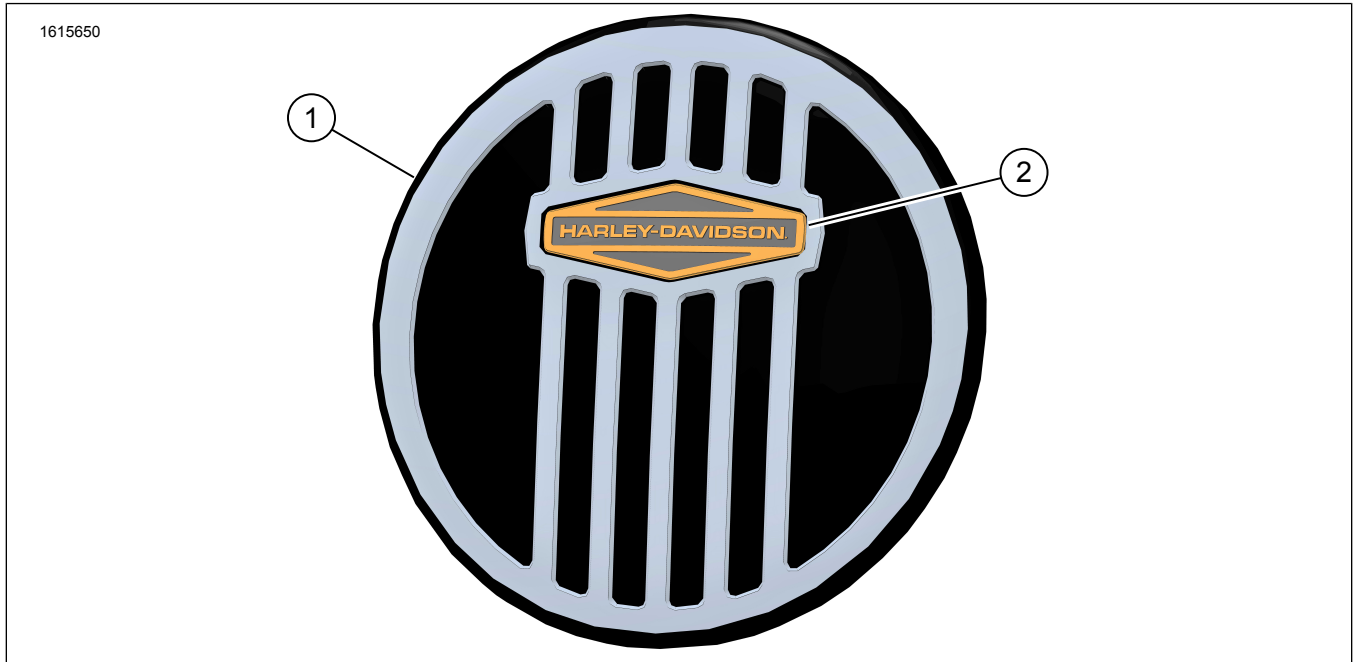


그림 1. 키트 내용물: 콘솔 커버 키트

표 2. 키트 내용물: 콘솔 커버 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	콘솔 커버	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	메달리온	별도 판매하지 않음	

### 일반

#### 모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

### 설치 요구 사항

#### ▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

## 준비

1. 그림 1 메달리온(2)을 콘솔 커버(1)에 부착합니다.
  - a. 메달리온의 간격은 균등해야 합니다.
2. 그림 2 콘솔 커버(3)를 시험적으로 맞춰 봅니다.
3. 이소 프로필 알코올로 콘솔(2) 부위를 닦습니다. 보풀이 없는 천으로 건조시킵니다.
4. 그리스 연필로 위치를 표시합니다.

## 설치

- 피클을 설치하는 동안 주변 온도는 68°F(20°C) 이상이어야 합니다.
  - 68°F(20°C) 이하에서 설치하면 접착력에 문제가 생길 수 있습니다.
  - 인서트를 설치할 표면에 사포질을 하거나 흠을 내지 마십시오.
  - 설치하고 24시간 이상이 지나고 나서야, 강력하게 세척하거나 강한 세차 스프레이 또는 가혹한 날씨에 노출해도 됩니다.
1. 그림 2 콘솔 커버(3)에서 접착면을 제거합니다.
  2. 이전에 만든 표시를 지침으로 하여, 콘솔 커버(3)를 설치합니다.
  3. 1분 동안 안정적인 압력으로 제자리에 단단히 누릅니다.

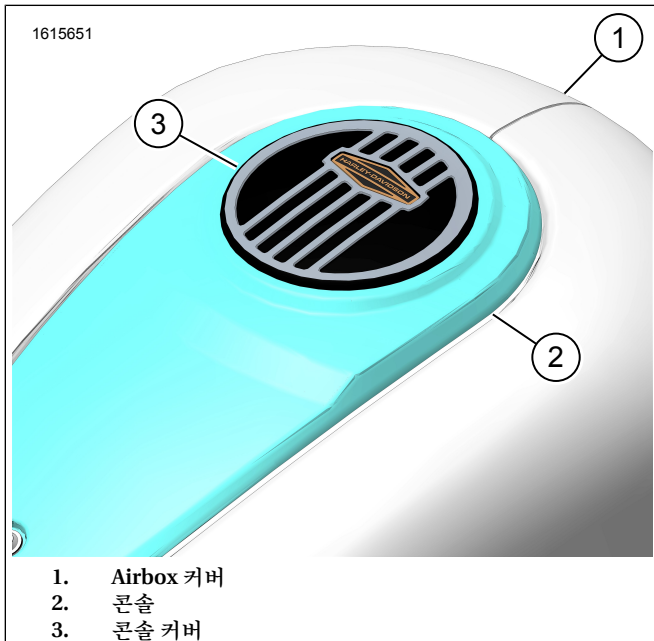


그림 2. 설치된 콘솔 트림