



TOURING 동승자 시트

일반

키트 번호

52400040, 52400140, 52400141

모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

▲ 주의사항

적합한 손잡이 스트랩 및 동승자 풋 페그가 장착되지 않은 모터 사이클에 이러한 시트 키트를 장착하지 마십시오. 풋 페그와 손잡이 스트랩이 장착되지 않으면 동승자가 운행 중인 모터사이클에서 떨어지거나 운전자를 잡아 제어력을 상실하게 함으로써 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00410b)

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

키트 내용물

그림 1 및 표 1을 참조하십시오.

설치

동승자 시트 설치

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 시트 장착 너트(B)와 1인승 시트(A)가 설치된 경우 제거합니다.
2. 시트 장착 너트가 제거된 스테드에 그랩 스트랩(2)을 설치합니다.
3. 그랩 스트랩 위에 1인승 시트(A)와 시트 장착 너트(B)를 설치합니다.
4. 그랩 스트랩(2)을 통해 Touring 동승자 시트를 시트 장착 너트에 설치합니다.
 - a. 동승자 시트 베이스에 있는 두 개의 슬롯을 커스텀 너트의 홈에 밀어 넣습니다.
 - b. 시트 앞쪽의 탭이 슬롯에 맞물리는지 확인합니다.

주의사항

OE 시트 장착 하드웨어가 없는 경우 분리형 시트 하드웨어 키트(부품 번호 51676-97A)를 별도로 구매할 수 있습니다.

5. OE2인승 시트의 시트 장착 하드웨어(C)를 사용하여 동승자 시트 후면을 펜더에 고정합니다. 시트를 들어 올려 고정되었는지 확인합니다.

동승자 시트 제거

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 동승자 시트 뒤쪽에 있는 시트 장착 하드웨어(C)를 제거합니다.
2. 동승자 시트(1)를 뒤쪽으로 당겨 시트 장착 너트에서 분리합니다.
3. 필요한 경우 시트 장착 너트(B)와 1인승 시트(A)를 제거합니다. 그랩 스트랩(2)을 제거합니다.
4. 스테드 위에 1인승 시트와 시트 장착 너트를 설치합니다. 시트 앞쪽의 탭이 프레임의 슬롯에 맞물리는지 확인합니다. 시트를 들어 올려 고정되었는지 확인합니다.
5. 시트 후면의 가죽 플랩으로 시트 장착 너트를 덮습니다.
6. 동승자 시트 바닥에서 크롬 캡(4)을 제거합니다. 펜더의 동승자 시트 장착 구멍에 캡을 설치합니다.

정비 부품

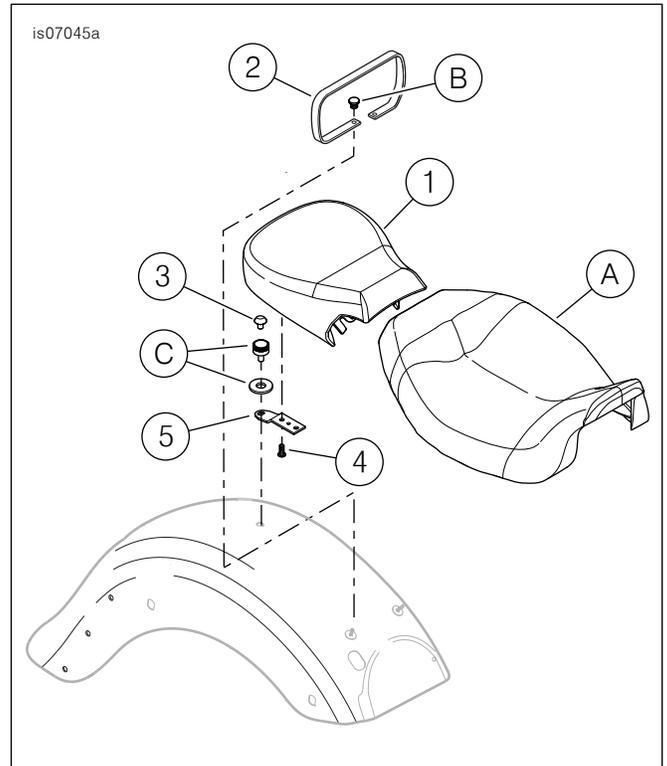


그림 1. 정비 부품: Touring 동승자 시트

표 1. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	뒷시트	별도 판매하지 않음
2	그랩 스트랩(키트 52400040용)	52400027
	그랩 스트랩(키트 52400140용)	52400036
	그랩 스트랩(키트 52400141용)	52400035
3	캡, 플라스틱(크롬)	762
4	나사, Torx(2)	941
5	브래킷, 시트 장착	51652-97A
본문에는 언급되었지만 키트에는 포함되지 않는 항목:		
A	1인승 시트	
B	시트 장착 나사(2)	3633
C	시트 장착 하드웨어	51676-97A