



競品腳樁 - 騎士

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	防護眼鏡	
(1) 只需要簡單的工具和技術		

套件內容

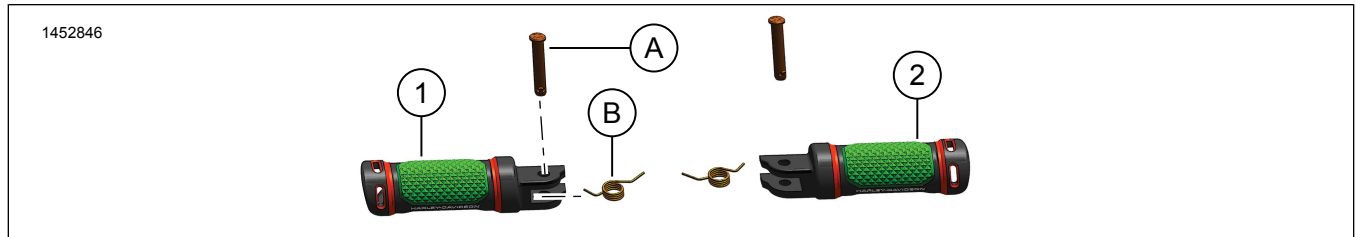


圖1。套件內容：競品腳樁 - 騎士

表格2。套件內容：競品腳樁 - 騎士

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	腳樁，左側，灰色，小	50502376	
<input type="checkbox"/>			腳樁，左側，灰色，大	50502387	
<input type="checkbox"/>			腳樁，左側，黑色，小	50502375	
<input type="checkbox"/>			腳樁，左側，黑色，大	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	腳樁，右側，灰色，小	50502374	
<input type="checkbox"/>			腳樁，右側，灰色，大	50502385	
<input type="checkbox"/>			腳樁，右側，黑色，小	50502373	
<input type="checkbox"/>			腳樁，右側，黑色，大	50502384	
文中提到但未列入工具包中的項目					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	原廠配備 (OE) U型夾銷		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE回彈彈簧		

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。
h-d.com/isheets

可在以下位置取得：

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求



此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

拆卸

1. 拆下騎士腳樁U型夾銷(A)。
 - a. 圖2找到鎖定蝶片。
 - b. 向推鎖定蝶片。
 - c. 使用小型螺絲起子上推和拆下U形夾銷。

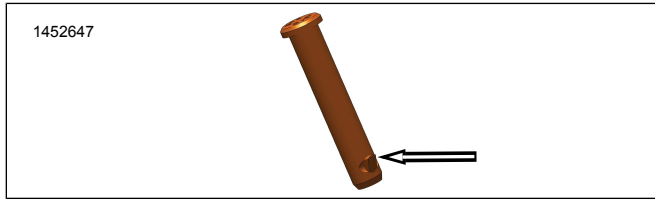


圖2。U型夾銷鎖定蝶片

警告

拆卸或安裝彈簧時，請戴安全眼鏡或護目鏡。彈簧張緊能使彈簧、附接的組件和/或手工工具飛出，可能造成死亡或重傷。(00477c)

2. 拆下OE騎士腳樁。
 - a. 使用車間用毛巾覆蓋腳樁組件回彈彈簧(B)區域。
 - b. 請參閱「圖3」或「圖4」。向外拉動腳樁組件，從托架上拆下組件。
 - c. 將回彈彈簧放在一邊，保留待用。

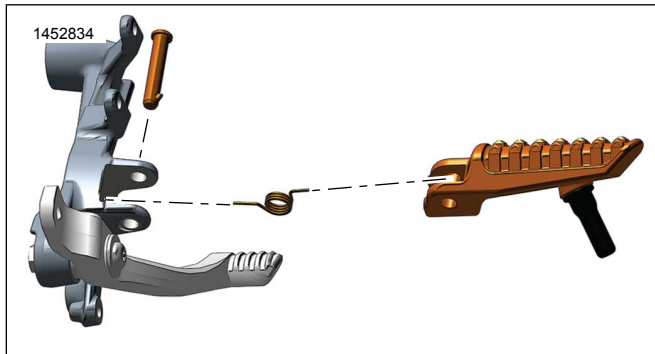


圖3。腳樁-騎士-右側

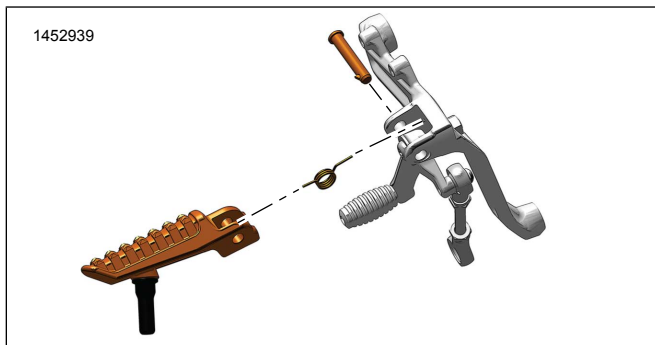


圖4。腳樁-騎士-左側

安裝

1. 找到全新腳樁組件(1或2)。

2. 請參閱「圖5」或「圖6」。將回彈彈簧(B)定位至腳樁組件。
3. 將回彈彈簧對齊托架孔。

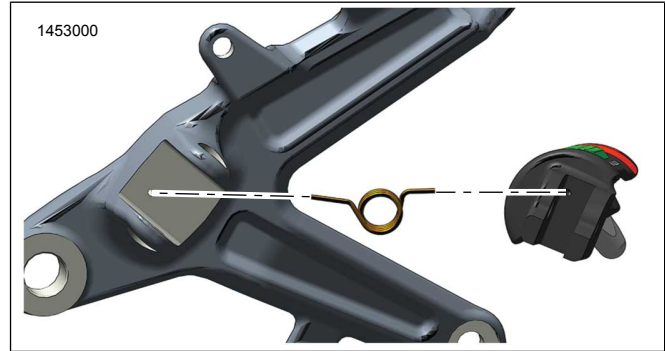


圖5。回彈彈簧方向-右側

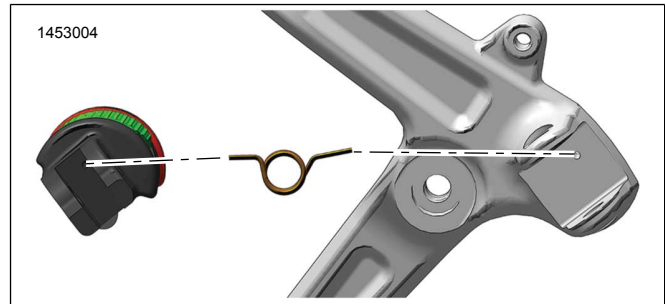


圖6。回彈彈簧方向-左側

4. 將腳樁組件插入托架。
5. 定位腳樁組件，對齊U形夾銷孔。
6. 從托架上方安裝U形夾銷(A)。
 - a. 確認U形夾銷鎖片完全就位。

完成

1. 確認其運行正常。
 - a. 將腳樁組件上移，回彈彈簧應將組件返回原位。