



煞車踏板套件

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾	時間
踏板工具包：50600266、50600267、 50600268、50600269、50600346、 50600347 裝飾工具包：50600290、50600291、 50600292、50600293、50600294、 50600295、50600296、50600297、 50600365、50600366、50600367、 50600368	防護眼鏡，扭矩扳手		1 小時數
(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固			

套件內容

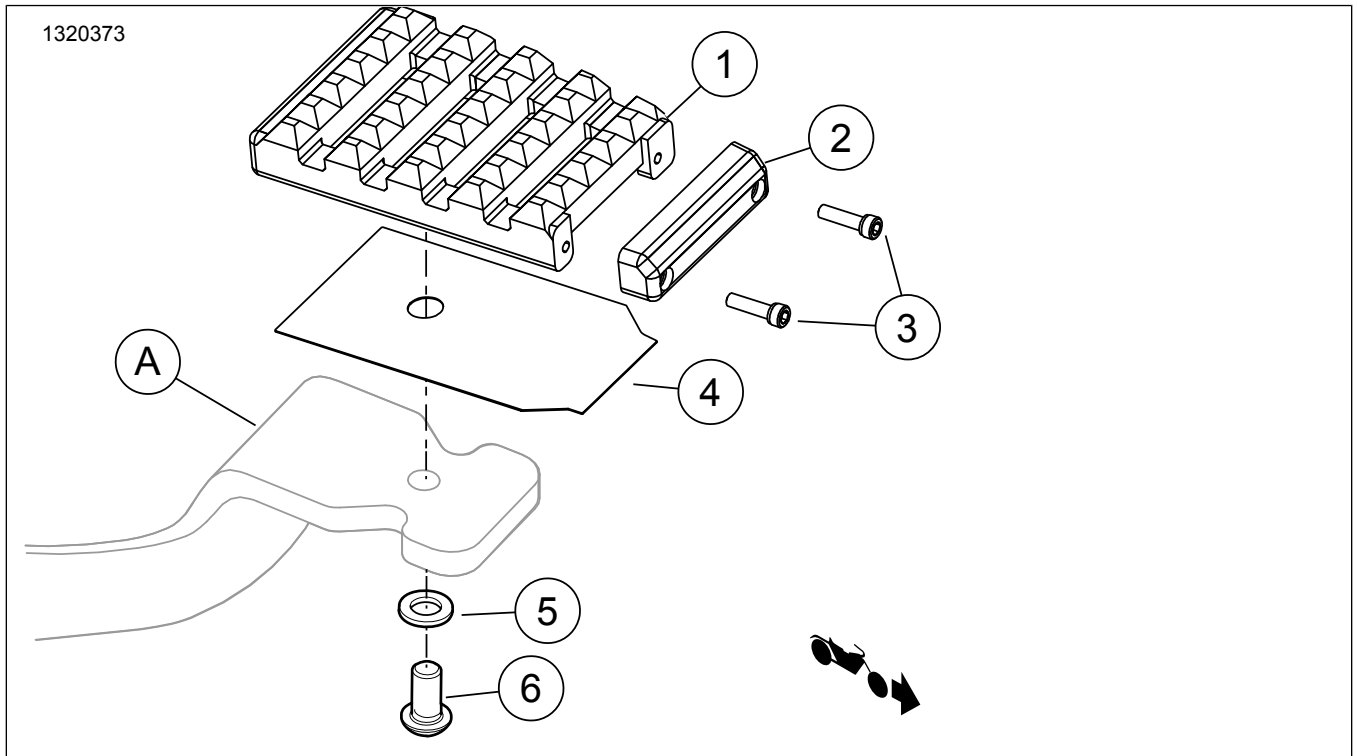


圖1。套件內容：煞車踏板部件

表格2。套件內容：煞車踏板部件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	大型煞車踏板，工具包 50600266、50600268、50600346、50600347、50600365、50600366、50600367、50600368	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>			小型煞車踏板，工具包 50600267、50600269	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	大型煞車踏板裝飾，工具包 50600266、50600268、50600346、50600347、50600365、50600366、50600367、50600368	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>			小型煞車踏板裝飾，工具包 50600267、50600269	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	3	2	螺絲，扁圓頭，工具包 50600266、50600267、50600268、50600269	50600323	扭矩：1.7-2.3Nm (15-20 英寸磅)
<input type="checkbox"/>			螺絲，扁圓頭，工具包 50600346、50600347	10200662	扭矩：1.7-2.3Nm (15-20 英寸磅)
<input type="checkbox"/>	4	1	大型煞車踏板插件，工具包 50600266、50600268、50600346、50600347	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>			嵌件，小型煞車踏板，工具包 50600267、50600269	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	5	1	墊圈，工具包 50600266、50600267、50600268、50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			墊圈，工具包 50600346、50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	螺絲，凹頭，工具包 50600266、50600267、50600268、50600269、50600346、50600347	10200663	扭矩：26Nm (19 英尺磅)
在文中提及但未包括在套件中的項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		腳煞車桿		

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

▲ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

拆卸

1. 從腳踏煞車桿（A）上卸下以前安裝的煞車踏板蓋。

安裝

1. 請參閱「圖1」。對齊並滑動新的煞車踏板（1），並越過（4）腳踏煞車桿（A）的末端插入。

2. 組裝普通墊圈（5）和螺絲（6）。

3. 將螺絲（6）透過腳踏煞車桿（A）孔旋進後面的煞車踏板（1）。鎖緊。

扭矩：26 N·m (19 ft-lbs)

替換裝飾或耐磨踏板

1. 請參閱「圖1」。取下螺絲（3）。

2. 根據需要更換裝飾或耐磨踏板（2）。

3. 在螺絲（3）上塗抹一滴螺紋鎖固劑。

耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)（LOCTITE 243 中等強度螺紋鎖固劑與密封劑（藍色））(99642-97)

4. 安裝螺絲（3）。鎖緊。

扭矩：1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs)