



說明

J01854

2020-09-22



FLSTC 擋風玻璃工具包

概述

套件號碼

- 工具包 57733-00 包含標準高度、煙燻擋風玻璃組件。
- 工具包 57734-00 包含低型、煙燻擋風玻璃組件。
- 工具包 57748-04 包含比原廠高兩英寸的透明擋風玻璃，透明擋風玻璃組件。

車型

此工具包的設計適合安裝在 2000 年及以後配備可拆卸擋風玻璃的 FLSTC 車型重車上。

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

安裝

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

附註

- 將廠用抹布放在前燈和燃油箱前方，以防止刮傷。
 - 保持前輪直向，以防托架刮傷燃油箱。
 - 確保擋風玻璃組件沒有接觸鍍鉻或塗漆零件。接觸會產生刮痕。
1. 拆下原廠擋風玻璃。若要拆下擋風玻璃，請抓住與中央支架平行的擋風玻璃邊緣，並牢牢地從襯套槽中拉出擋風玻璃。
 2. 若要安裝新的擋風玻璃，請小心地將底部擋風玻璃組件「鉗」鉤到下方聚光燈托架上的橡膠襯套凹槽上。
 3. 將兩個頂端擋風玻璃組件「鉗」鉤到頂端橡膠襯套的凹槽中。
 4. 將擋風玻璃組件推到襯套上，直到正確固定就位。

附註

在完成安裝時，請檢查擋風玻璃。請務必確定擋風玻璃不會限制前叉組件最左或最右移動。限制移動可能會影響操作，導致死亡或重傷。如果真的發生限制，請視需要調整擋風玻璃，直到獲得適當的間隙。

在安裝這個配件後，在騎乘之前已經過 Harley-Davidson 維修人員修正任何問題。

附註

請定期檢查裝配硬體。如果安裝架鬆動，千萬不要騎行。鬆動的安裝會使所有其他安裝架以及擋風玻璃本身產生額外的壓力，而且可能造成任一零件或兩者永久故障。

保養和清潔

附註

在一天中的某些時候，從擋風玻璃彎曲內部所反射的陽光，可能會造成重車儀器的酷熱累積。停車時請小心。請朝向陽光停車，將不透明的物體放在儀器上，或是調整擋風玻璃以避免反射。

注意

聚碳酸酯擋風玻璃/導風板需要適當的注意和養護。未能適當保養聚碳酸酯，會造成擋風玻璃/導風板損壞。(00483e)

注意

Harley-Davidson 擋風玻璃是以 Lexan 製成。Lexan 比他種擋風玻璃材質更加耐用且耐扭曲變形，但仍須關切保養方能維護。未能適當保養 Lexan，會造成擋風玻璃損壞。(00230b)

注意

在 Harley-Davidson 擋風玻璃上只能使用 Harley-Davidson 推薦的產品。不得使用腐蝕性強的化學品或擋雨裝置，因為可能損壞擋風玻璃表面，如變暗或起霧。(00231c)

注意

勿對擋風玻璃使用石油精、油漆稀釋劑、汽油或其他種腐蝕性強的清潔劑。否則會損傷擋風玻璃表面。(00232c)

附註

清洗前，請用乾淨濕布蓋住擋風玻璃約 15 分鐘，即可更容易去除黏在玻璃上的乾燥小蟲子。

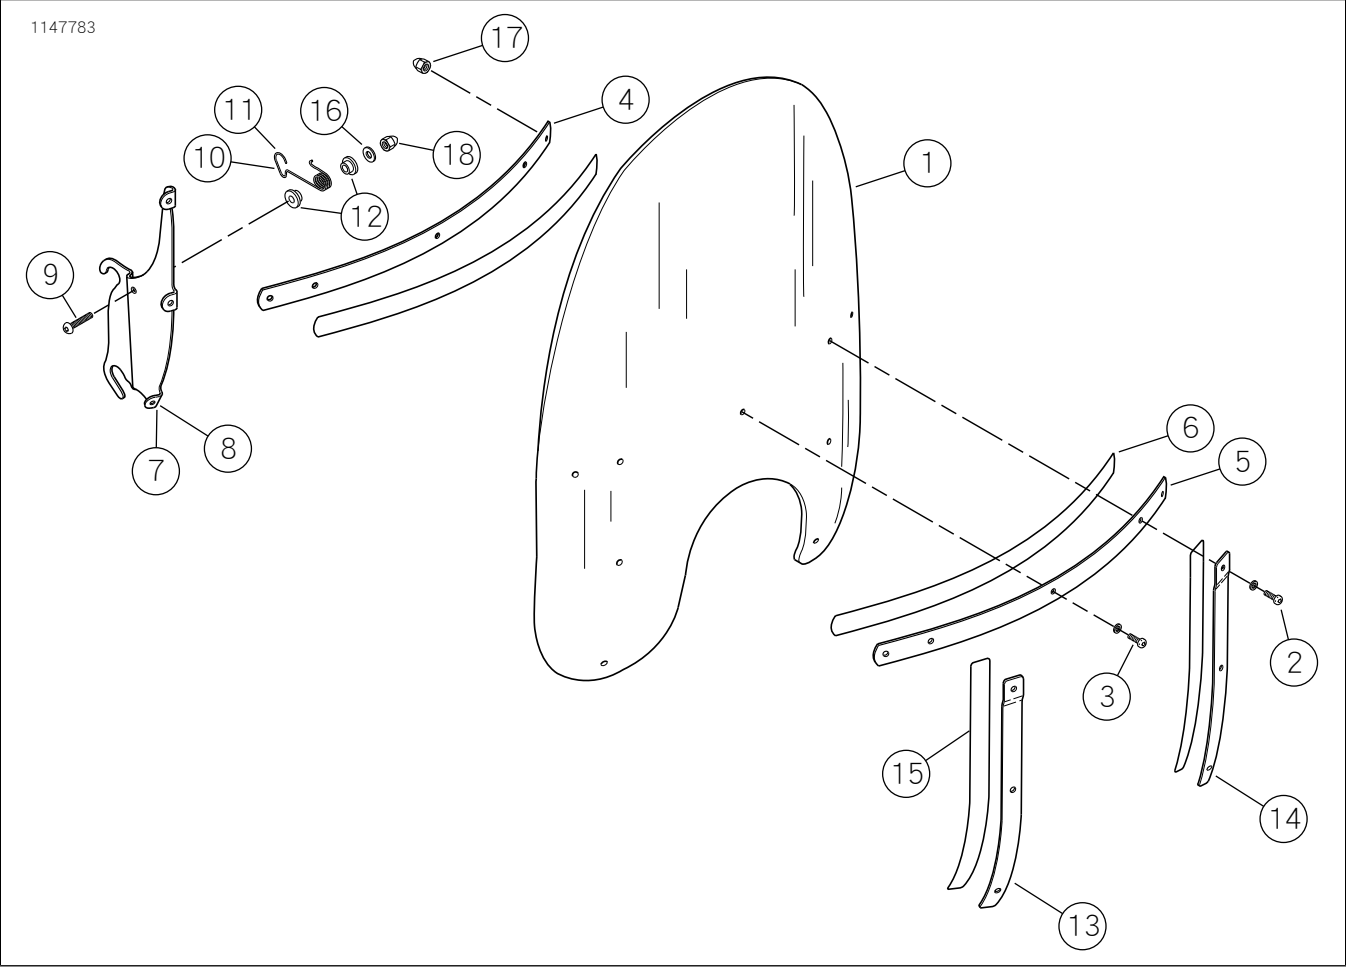


圖1。維修零件擋風玻璃組件

表格1。維修零件

項目	說明	數量	Part No.
1	更換擋風玻璃： 低煙燻 標準，煙燻 +2 英寸，透明	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	平頭螺絲，Torx	2	2452
3	平頭螺絲，Torx	7	2921
4	內擋風玻璃支架	1	58431-94
5	外擋風玻璃支架	1	58428-94
6	擋風玻璃支架膠帶	2	58416-77A
7	左側擋風玻璃托架	1	58291-95
8	右側擋風玻璃托架	1	58292-95
9	扁圓頭螺絲	2	94426-95
10	左側擋風玻璃固定器	1	58252-95
11	右側擋風玻璃固定器	1	58253-95
12	尼龍襯套	4	58272-95
13	左側支架	1	58406-75A
14	右側支架	1	58408-75A
15	擋風玻璃支架膠帶	2	58417-77
16	平墊圈，1/4 英寸	2	6703
17	蓋形螺母	9	7651
18	蓋形螺母，1/4-20	2	94004-90T

*圖解中擋風玻璃的外觀可能與實際擋風玻璃不同，這取決於工具包編號。