



主控台蓋工具包

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
52300409	防護眼鏡，油性鉛筆，異丙醇	 1 深色扳手
(1) 只需要簡單的工具和技術		

套件內容

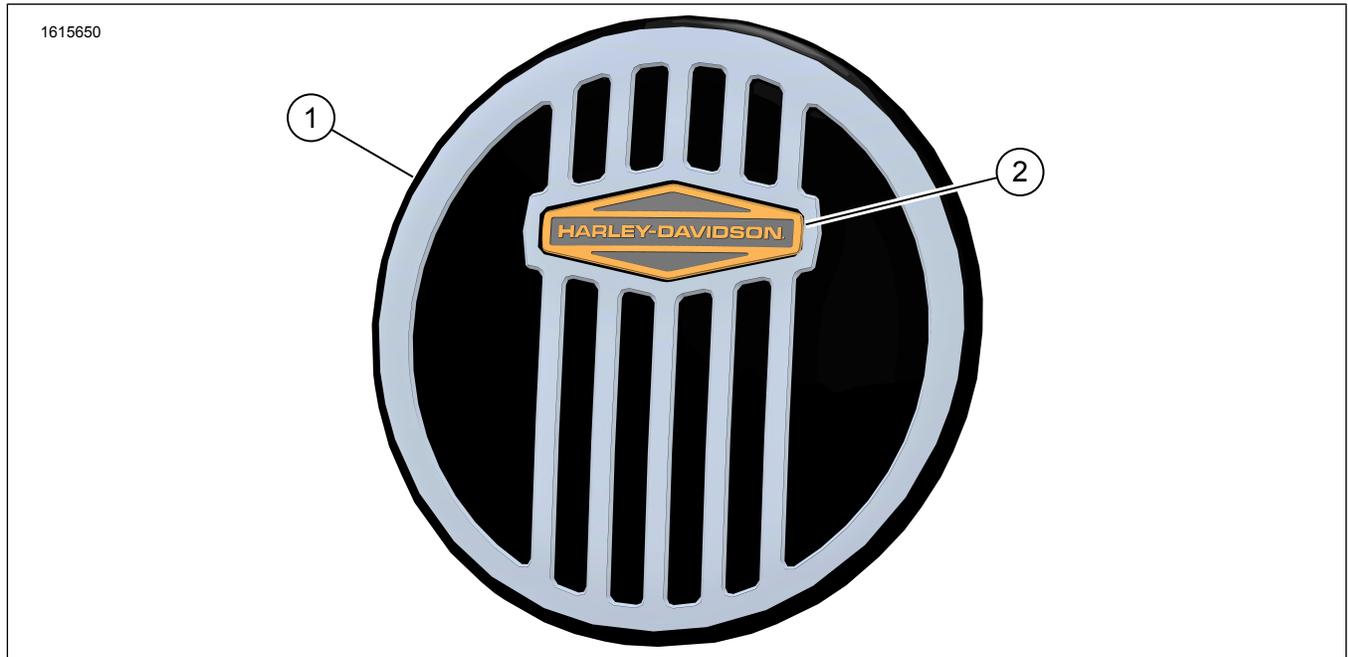


圖1。套件內容：主控台蓋工具包

表格2。套件內容：主控台蓋工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	1	主控台蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	圓形雕飾	不單獨出售	

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。
h-d.com/isheets

可在以下位置取得：

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：
 1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

準備

1. 圖1將勳章(2)黏合至主控台蓋(1)。
 - a. 勳章應均勻間隔。
2. 圖2測試主控台蓋(3)是否適當裝設。
3. 使用異丙醇清潔主控台(2)區域。用無絨布擦乾。
4. 用油性鉛筆標記位置。

安裝

- 安裝過程中的環境溫度必須至少為68° F (20° C)。
 - 在低於68° F (20° C)的溫度下安裝，將會導致黏著劑黏著失敗。
 - 請勿在將要安裝嵌件的表面上進行磨光或磨損。
 - 安裝後至少24小時方可讓該區域接觸充分清洗、強力噴水或極端天氣。
1. 圖2從主控台蓋(3)取下膠黏劑背襯。
 2. 使用之前所做的標記作為安裝主控台蓋(3)時的引導。
 3. 用穩定的壓力牢牢地按壓一分鐘。

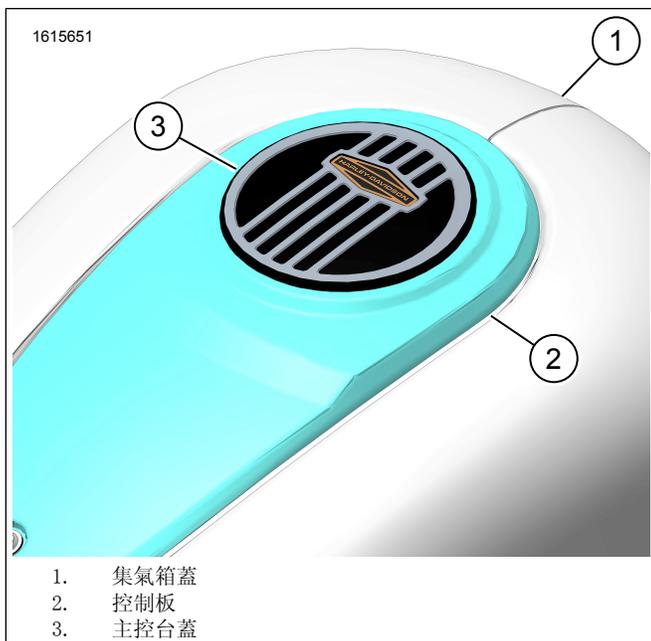


圖2。主控台裝飾已安裝