



MONTANTES SISSY BAR H-D DETACHABLES TOURING

GERAL

Números dos kits

52610-09A, 52627-09A, 54248-09A, 54247-09A

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Poderá ser necessário comprar separadamente peças ou acessórios extras para a instalação correta deste kit H-D® Detachables™. Veja o catálogo de peças de varejo e acessórios ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para informar-se sobre as peças ou acessórios necessários.

Para problemas de adaptação, ajuste as ferragens de fixação de acordo com a folha de instruções inclusa no kit de ferragens de fixação.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o conjunto da sissy bar/chapa lateral, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição. Ao dirigir, um conjunto de sissy bar/chapa lateral solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00388a)

Conteúdo do kit

Consulte Figura 3 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

O montante sissy bar pode ser instalado em um kit de ponto de suporte com dois ou quatro pontos.

1. A menos que já esteja no lugar, instale o kit de ferragens do ponto de suporte (com dois ou quatro pontos) no veículo seguindo as instruções **desse** kit.

2. Consulte Figura 3. Fique atrás da motocicleta. Coloque os entalhes do montante dianteiro dos lados direito e esquerdo (com as buchas no lugar) nos pontos de suporte (A) internos dos suportes do amortecedor superior. Certifique-se de que as buchas (9) das fendas assentem totalmente nos pontos de suporte dos amortecedores.
3. Veja Figura 3, setas (D) e (E), e Figura 1. Posicione as travas giratórias (4) sobre os pontos de suporte traseiros (3). Verifique se as laterais do montante (1) e as travas se encaixam no pescoço dos pontos de suporte traseiros como mostrado. Isto pode exigir uma pressão suave das laterais do montante sissy bar.
4. Empurre a parte traseira da sissy bar para baixo e feche as travas pressionando a alavanca da trava o mais longe possível para frente. Você escuta um clique quando a trava estiver no lugar. Se a trava não fechar com facilidade, não force. Verifique novamente o alinhamento da sissy bar, como descrito nos passos 2 e 3.

NOTA

*** Se for encontrada interferência nos suportes do amortecedor:** Remova o amortecedor do lado direito. Consulte o Manual de serviço. Reinstale o amortecedor na posição com a haste para baixo. Veja Figura 2. Isso permitirá a folga necessária para a instalação da sissy bar. Se o problema de adaptação persistir, entre em contato com uma concessionária da Harley-Davidson para assistência.

*** Após instalar o montante sissy bar, verifique se a sissy bar está bem presa. Os pontos de suporte dianteiro e traseiro devem estar totalmente encaixados. Veja Figura 1 para o encaixe correto.**

5. Para remover o montante sissy bar, pressione o botão de desengate (G) de cada lado. Puxe as alavancas da trava para trás. Levante com cuidado a parte traseira da sissy bar. Puxe o montante para fora dos pontos de suporte dianteiros.

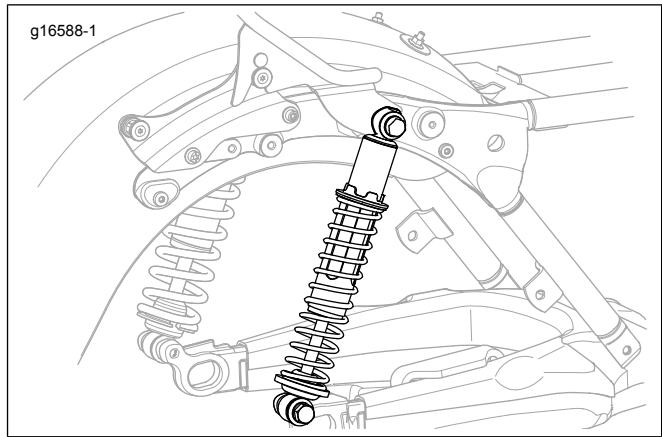
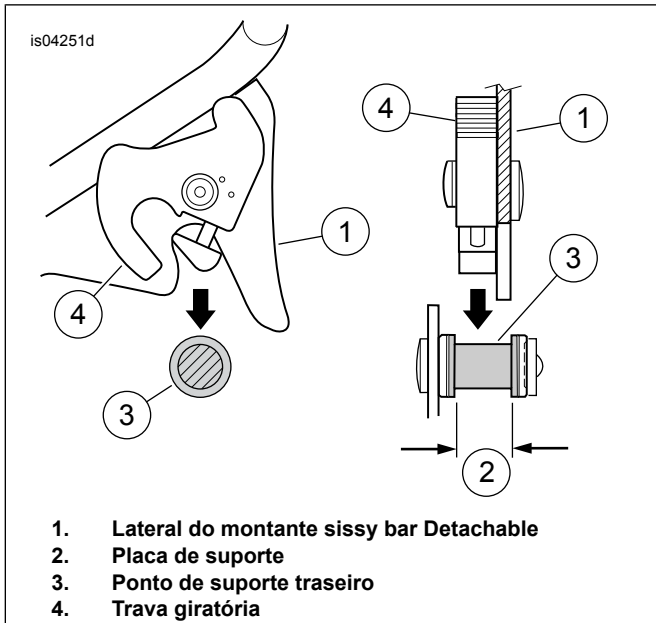


Figura 2. Orientação do amortecedor com removíveis de peças e acessórios

Figura 1. Alinhamento correto da trava no ponto de suporte traseiro, vistas na direção das setas (D) e (E)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

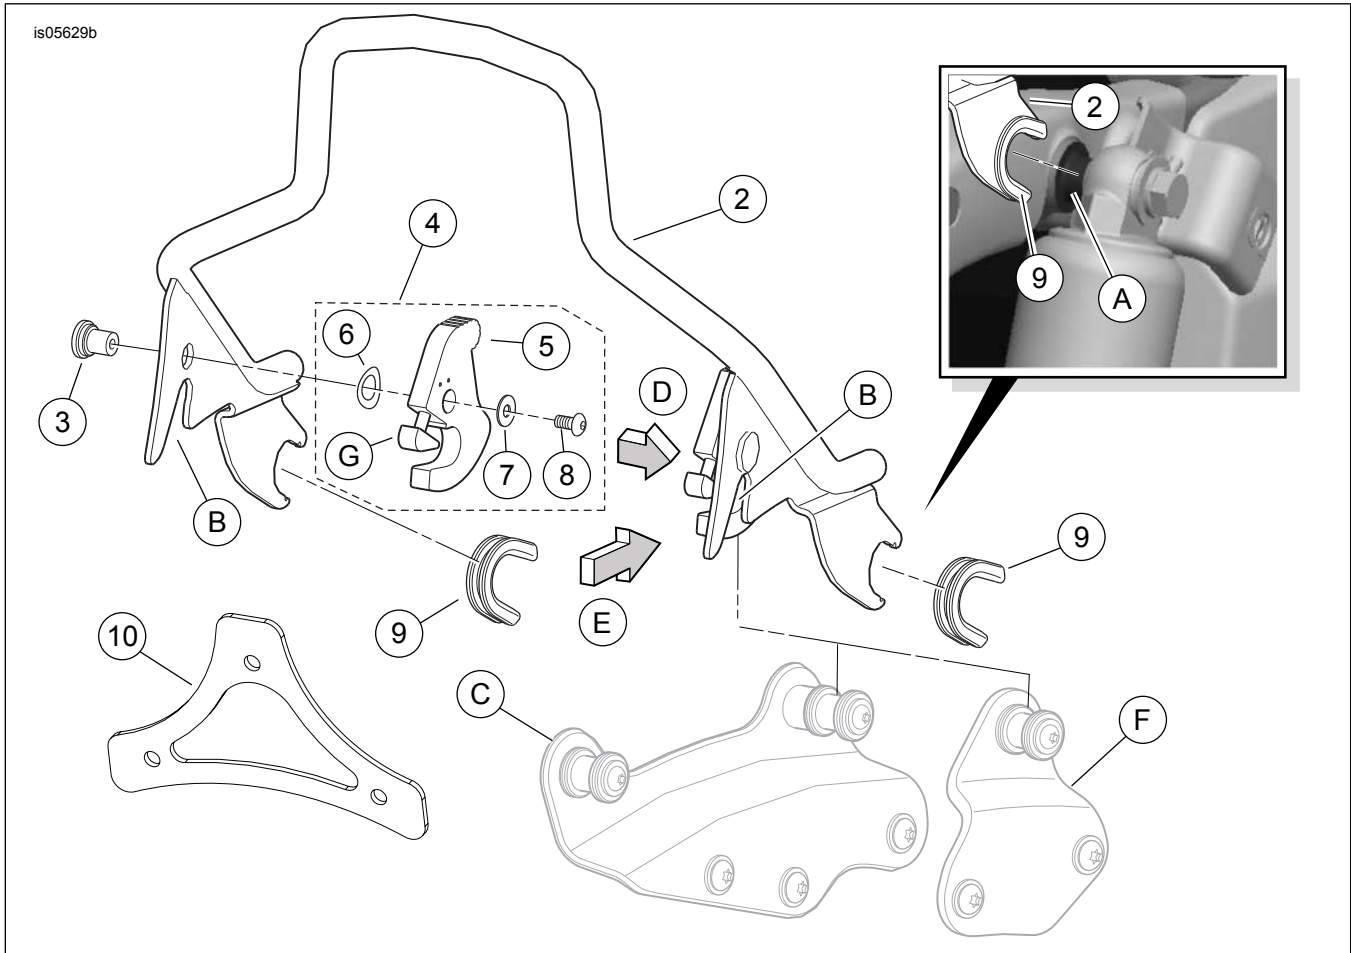


Figura 3. Peças de reposição: Montantes sissy bar H-D Detachables Touring

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Conjunto do montante da sissy bar removível (inclui os itens 2, 3, 4)	Não se vende separadamente
2	• Solda do montante sissy bar	Não se vende separadamente
3	• Prisioneiro articulado (2)	Não se vende separadamente
4	• Kit da trava giratória (2) (inclui os itens 5 a 8)	50300108
5	• Conjunto de trava giratória	Não se vende separadamente
6	• Arruela ondulada	6828
7	• Arruela lisa, aço inoxidável	6827
8	• Parafuso, cabeça abaulada	2957
9	Bucha (2)	52682-09
10	Suporte do encosto, preto brilhante (incluído apenas com os montantes pretos)	54083-09
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Ponto de suporte dianteiro (2)	
B	Ranhura traseira do encosto sissy bar (2)	
C	Conjunto da placa de suporte de quatro pontos (2)	
D	Para lado direito do veículo (direção da vista para a Figura 1)	
E	Para a frente do veículo (direção da vista para a Figura 1)	
F	Conjunto da placa de suporte com dois pontos (2)	
G	Botão de desengate da trava giratória (2)	