



INSTRUÇÕES

J01851

2006-12-22



KIT DE BAGAGEIRO DO ENCOSTO DO PASSAGEIRO REMOVÍVEL

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

53011-98

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site da www.harley-davidson.com.

Peças adicionais necessárias

Além das peças incluídas no kit, será necessário utilizar LOCTITE[®] 243 (azul) (Harley-Davidson peça N.º 99642-97), que pode ser adquirido em um concessionário Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

NOTA

Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta está à disposição em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e consulte a Tabela 1.

NOTA

Devido às cargas adicionais exercidas pelo bagageiro e a bagagem, é necessário instalar suportes reforçados antes da instalação do bagageiro. Para motos com encosto removível de passageiro, é necessário o kit de serviço de 2 suportes, peça N.º 53877-00. Para instalações novas de encosto de passageiro e bagageiro, os suportes necessários estão incluídos no kit de fixação do encosto, peça N.º 53450-97C.

⚠ ATENÇÃO

O processo de carga ou a instalação de acessórios incorretos podem afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00099a)

- Mantenha o peso da carga concentrado próximo ao motociclista e o mais baixo possível para minimizar a mudança do centro de gravidade da motocicleta.
- Distribua o peso uniformemente em ambos os lados do veículo.
- Não carregue artigos volumosos muito atrás do motociclista, nem adicione peso no guidom nem garfos dianteiros.
- Não exceda o máximo de 6,8 kg (15 lb) de carga em cada alforje.

NOTA

A capacidade de peso máxima do suporte do bagageiro é de 4,5 kg (10 lb).

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

INSTALAÇÃO

1. Consulte Figura 1. Caso não esteja instalado no pacote, instale o emblema V em cada suporte de montagem (2 e 3) usando parafusos autoatarraxantes N.º 4-40 (5).
2. Posicione o bagageiro entre as placas laterais do conjunto removível de encosto do passageiro.
3. Rosqueie os parafusos da cabeça abaulada (7) nas arruelas (6), depois nos furos do suporte do bagageiro e placas laterais do encosto do passageiro, e nos suportes de montagem (2 e 3). Aplique LOCTITE 243 (azul) nas roscas dos parafusos (7) antes da instalação. Aperte com os dedos.
4. Aperte os parafusos de cabeça abaulada com torque de 26 N·m (19 ft-lbs).

NOTA

O encosto mostrado na Figura 1 não vem incluso neste kit e deve ser comprado separadamente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is04290

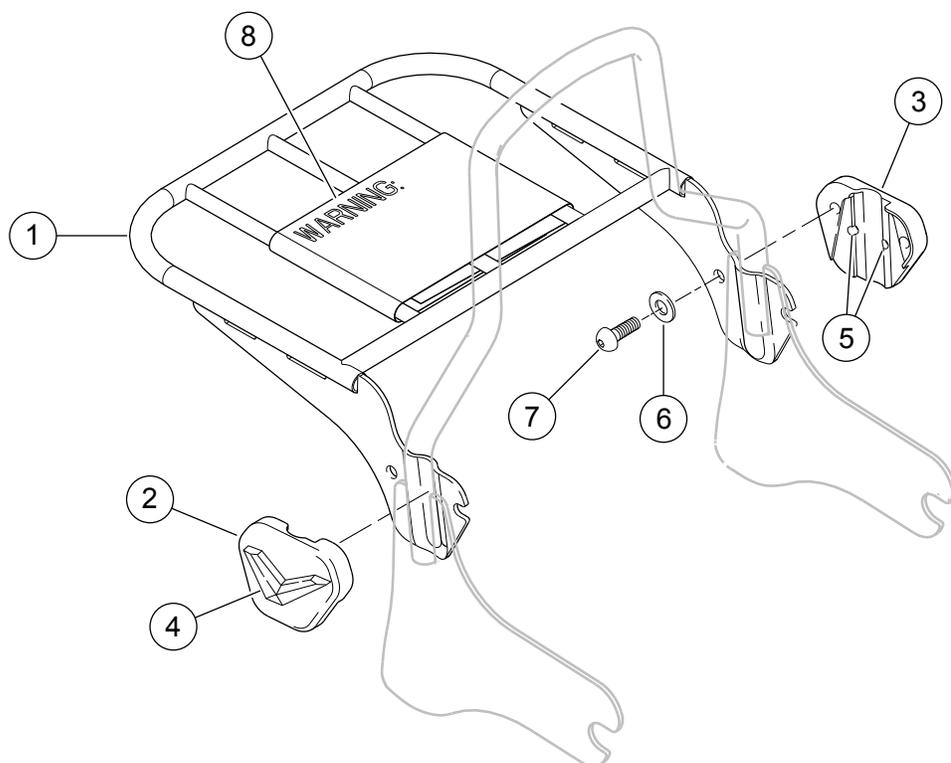


Figura 1. Peças de reposição: Kit de bagageiro do encosto do passageiro removível

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Kit de bagageiro do encosto do passageiro	Não é vendido separadamente	5	Parafuso, autoatarraxante N.º 4-40, aço, zincado (4)	2711
2	Suporte, montagem, lado direito (inclui os itens 4 e 5)	53046-00	6	Arruela, cromada (4)	94066-90T
3	Suporte, montagem, lado esquerdo (inclui os itens 4 e 5)	53045-00	7	Parafuso de cabeça abaulada, Allen, cromado (4)	94392-92T
4	Emblema V (2)	Não é vendido separadamente	8	Etiqueta de atenção	Não é vendida separadamente