



## ASSENTO TRASEIRO DO PASSAGEIRO XL

### GERAL

#### Kit n.º

51744-07A

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Requisitos da instalação

##### ⚠ ATENÇÃO

**A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)**

##### ⚠ ATENÇÃO

**Não instale esses kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair da motocicleta em movimento ou se agarrar no motociclista, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)**

O kit de pedal do passageiro (número de peça 50203-04) é necessário para modelos sem pedal instalado.

Instalação em modelos XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N exige a compra de arruela de guia (número de peça 7487).

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 6 e Tabela 1.

### REMOÇÃO

#### NOTA

*Evite riscos na superfície da pintura durante a remoção e instalação do assento.*

1. Remova o assento original de acordo com as instruções do Manual do proprietário. **Todos os modelos, exceto 2010 e posteriores XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N:** conserve o parafuso de montagem do assento (peça N.º 2952A) para a instalação do novo assento. **2010 e posteriores XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N:** descarte o parafuso de montagem do assento.

### INSTALAÇÃO

1. **Para modelos com suporte de retenção do assento traseiro** Veja Figura 1. Remova o suporte do assento localizado no fundo do assento individual. Empurre a guia plástica com um dedo ou a chave de fenda e puxe o suporte para fora da abertura. **Para modelos com parafusos que fixam o suporte do assento traseiro** Remova os dois parafusos que fixam o suporte traseiro do assento. Remova o suporte. Guarde os parafusos e o suporte para a instalação no assento traseiro.
2. Veja Figura 2. Remova o tampão plástico (3) do furo traseiro no para-lama. Guarde o tampão para instalação no furo do para-lama central. Em modelos XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N: Remova o parafuso do furo do para-lama traseiro (número de peça 3085) e guarde para instalação posterior.
3. Instale a porca de retenção (1) e a arruela (2) no local traseiro no para-lama de onde o tampão foi removido.
4. Uma abraçadeira (3) pode ser usada como ferramenta de instalação (veja Figura 6 )
  - a. Coloque a porca de retenção sobre a abraçadeira para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira.
  - b. Rosqueie a abraçadeira por baixo do para-lama e através do furo do para-lama.
  - c. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra o lado de baixo do para-lama.
  - d. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do para-lama, deslize a arruela de retenção no lugar a partir da parte traseira. Isto trava a porca de retenção no lugar.



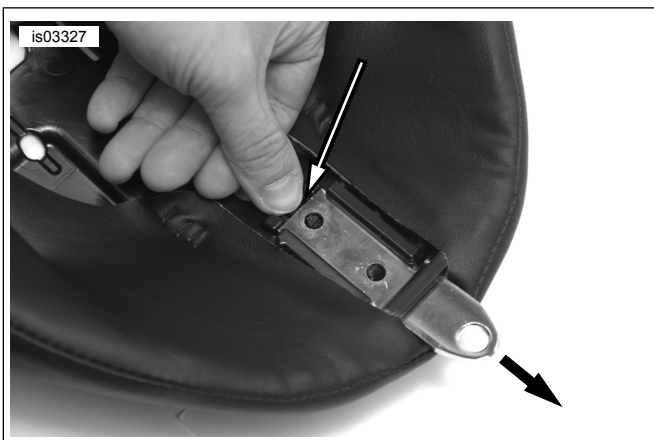


Figura 1. Remoção do suporte do assento (Suporte de retenção mostrado)

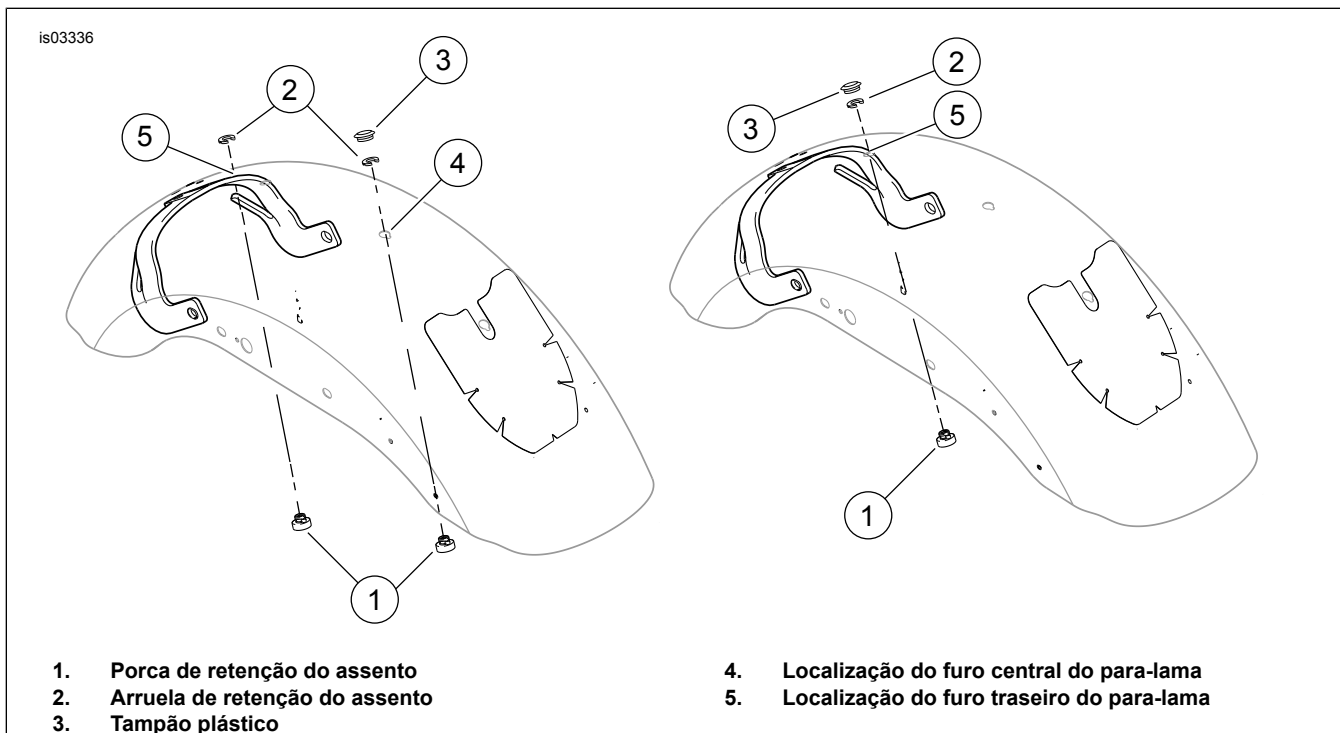


Figura 2. Localização da porca de retenção e da arruela do assento

5. **Para modelos com suporte de retenção do assento traseiro** Para modelos com parafusos que fixam o suporte do assento traseiro

- a. Veja Figura 3. Coloque o assento original ou o assento acessório individual de cabeça para baixo numa superfície de trabalho.
- b. Prenda o assento traseiro do passageiro ao assento individual deslizando o suporte metálico (no assento traseiro) sobre a abertura (no assento individual) até que a guia trave o suporte no lugar.
- c. Veja Figura 4. Instale a tira de apoio na parte inferior do assento, enganchando um lado da tira de apoio na alça no lado de baixo do assento e passando a tira sobre o assento e afixando o lado solto na alça oposta.
- d. Veja Figura 6. Fixe o assento traseiro do passageiro no assento individual deslizando o suporte de metal no assento traseiro sobre o assento individual. Fixe a lingueta de metal do assento traseiro no assento individual com parafusos flangeados (3). Aperte os parafusos com torque de 2,2 N·m (19 in-lbs).
- e. Prenda a tira de apoio (6) ao para-lama traseiro no local do furo central do para-lama com parafuso (8) e arruela (7). Aperte o parafuso com torque de 6,7–10,2 N·m (60–90 in-lbs).



**Figura 3. Lado de baixo do assento e conjunto do assento traseiro**



**1. Linguetas na parte inferior do assento**

**Figura 4. Lado de baixo do assento mostrando a tira de apoio instalada**

6. **Para todos os modelos** Afixe o suporte do assento que foi removido no passo 1 ao assento traseiro usando os parafusos de flange incluídos no kit. Aperte com firmeza.

**NOTA**

*Comprima o forro de espuma do assento à medida que o assento é deslizado para frente para encaixar na coluna do quadro quando o assento for encaixado no lugar. Quando estiver instalado de maneira apropriada, a lingueta dianteira da parte inferior do assento deverá se ajustar comodamente na ranhura do local de montagem traseira do tanque de combustível e o furo da chave na parte inferior do assento trava o assento na coluna.*

7. Veja Figura 5. O conjunto do assento e do assento traseiro é fixado no veículo em três pontos. Instale o assento e o assento traseiro como segue: Incline a parte dianteira do novo assento no lugar para que a lingueta encaixe na abertura do local de montagem traseira do tanque de combustível.
- A lingueta se encaixa debaixo do suporte traseiro do tanque de combustível.
  - O furo da chave trava na coluna do assento.

- O suporte de montagem traseiro se encaixa na porca traseira do assento no pára-lama com um parafuso.

- Pressione o assento para frente e gire a sua parte traseira para baixo até que faça contato com o quadro. Flexione ligeiramente o assento.
- Puxe o assento para cima na parte central para certificar-se de que esteja travado no lugar. (Haverá uma pequena folga, mas o assento somente deverá subir cerca de 12,7 mm (0,5 pol.) e, em seguida, deverá permanecer firmemente no lugar através da coluna no lado de baixo do assento).
- Instale o parafuso (número de peça 2952A) e prenda o suporte de montagem do assento na parte superior do pára-lama traseiro.
- Monte o assento usando a arruela guia (número de peça 7487) debaixo da guia de montagem do assento.
- Monte o assento usando o parafuso existente (número de peça 3085) no furo do parafuso traseiro. Aperte com torque de 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).
- Opcionalmente, pode comprar ferragens de liberação rápida (número de peça 51676-97A) em vez do parafuso existente 3085.
- Aperte o parafuso do suporte de montagem com firmeza.



**1. Localização da coluna do assento**

**Figura 5. Coluna do assento**

**▲ ATENÇÃO**

**Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)**

- Puxe o assento para cima na parte dianteira e novamente na parte traseira para verificar se está devidamente preso.

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

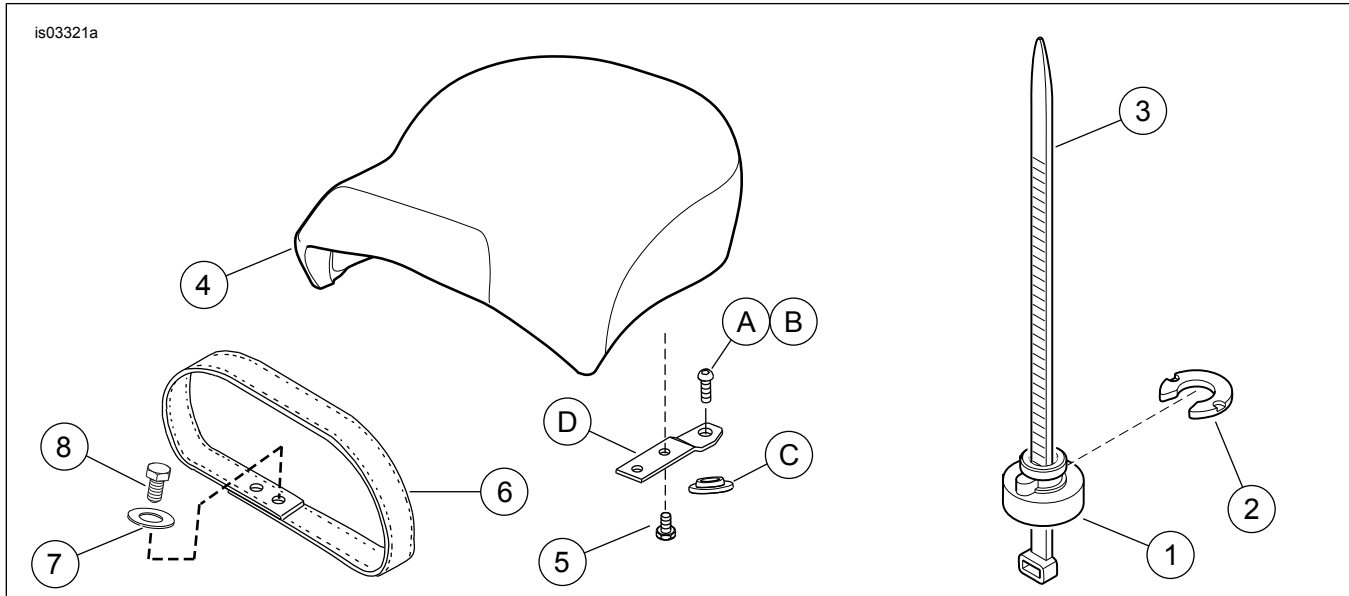


Figura 6. Peças de reposição: Kit de assento traseiro do passageiro XL

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Porca, retenção do assento	Não se vende separadamente
2	Arruela, retenção	Não se vende separadamente
3	Abraçadeira	10039
4	Assento traseiro do passageiro	Não é vendido
5	Parafuso hexagonal com flange (2)	3574
6	Tira de apoio	52293-04
7	Arruela, lisa (descarte para modelos com tira de apoio presa ao assento)	6036
8	Parafuso, hexagonal flangeado (descarte para modelos com tira de apoio presa ao assento)	3767B
<b>Itens referenciados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
A	Parafuso de montagem	2952A
B	Parafuso de montagem	3085
C	Arruela guia	7487
D	Suporte de montagem	
O seguinte kit de serviço está disponível: Kit de porcas do assento (inclui uma arruela de retenção e porca de retenção do assento).		59768-97