



INSTRUÇÕES

J06767

2019-08-21



PEÇA DECORATIVA DE SUBSTITUIÇÃO ESTÉTICA DO MEDIDOR DA FXDRS

Tabela 1.

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade	Duração
61301141	Óculos de proteção, torquímetro	1	1 hora

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

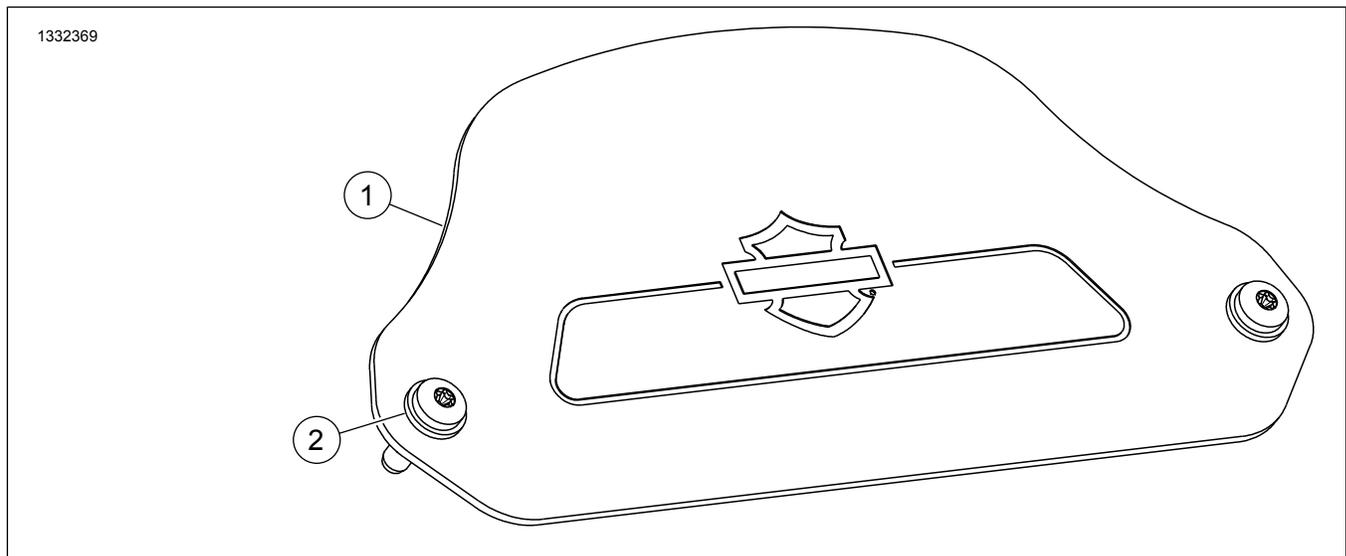


Figura 1. Peças de reposição: Tampa estética do medidor da FXDRS

Tabela 2. Lista de peças de reposição: Componentes do encosto do motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Tampa estética do medidor da FXDRS	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	2	Parafuso, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

GERAL

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: <https://h-d.com/isheets>

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Compre separadamente: Prendedor superior do suspensor do guidão.

INSTALAÇÃO

1. *NOTA*

*Mantenha o módulo de instrumentos a ser montado em um prendedor superior do suspensor do guidão **comprado separadamente**.*

Remova a tampa do painel e o módulo de instrumentos da FXDRS. Veja o Manual de serviço.

2. Instale a tampa estética do medidor (1) no lugar da tampa do painel do equipamento original do fabricante.

3. Instale os parafusos (2). Aperte.

Torque: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Parafuso da tampa estética do medidor*