



KIT DE PARA-BRISA PARA FLSTC

GERAL

Kit n.º

- O kit 57733-00 contém um conjunto de para-brisa fumê de altura padrão.
- O kit 57734-00 contém um conjunto de para-brisa fumê de perfil baixo.
- O kit 57748-04 contém um para-brisa transparente 5 cm mais alto que o do conjunto de para-brisa transparente original.

Modelos

Esse kit foi projetado para ser instalado em motocicletas modelo FLSTC ano 2000 e posteriores equipadas com um para-brisa removível.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

NOTA

- Coloque estopas no farol dianteiro e na parte da frente dos tanques de combustível para evitar arranhões.
 - Mantenha a roda dianteira reta para impedir que os suportes arranhem o tanque de combustível.
 - Certifique-se de que o conjunto do para-brisa não toque as peças pintadas ou cromadas. Se as partes se tocarem isso causará arranhões.
1. Remova o para-brisa original de fábrica. Para remover o para-brisa, segure suas bordas paralelamente ao suporte central e puxe-o com firmeza para soltá-lo das ranhuras das buchas.
 2. Para instalar o novo para-brisa, encaixe cuidadosamente as “garras” inferiores do conjunto do para-brisa nas ranhuras das buchas de borracha do suporte inferior da lâmpada de foco.
 3. Encaixe as duas “garras” superiores do para-brisa nas ranhuras das buchas de borracha superiores.
 4. Empurre o conjunto do para-brisa nas buchas até que se assente corretamente no lugar.

NOTA

Inspecione o para-brisa após a conclusão da instalação. Certifique-se de que a montagem do para-brisa não reduza a movimentação completa para a esquerda ou para a direita do conjunto do garfo dianteiro. A movimentação limitada poderá afetar o manuseio, resultando em morte ou lesões graves. Se ocorrer alguma restrição, ajuste o para-brisa o necessário até obter um espaço livre apropriado.

Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.

NOTA

Verifique as ferragens da montagem periodicamente. Nunca dirija com suportes soltos. Uma montagem frouxa poderá causar um estresse adicional em todas as outras montagens, além do próprio para-brisa, o que poderá resultar em defeitos prematuros em cada um ou em ambos.

Cuidados e limpeza

NOTA

Os reflexos do sol emitidos pela curvatura interna de um para-brisa podem, em certas horas do dia, resultar em um grande aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

AVISO

Os para-brisas Harley-Davidson são feitos de Lexan. O Lexan é um material mais durável e resistente à distorção do que outros tipos de materiais de para-brisa de motocicletas, mas mesmo assim requer atenção e cuidado. A falta de cuidado adequado do Lexan poderá causar danos ao para-brisa. (00230b)

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

AVISO

Não use gasolina, solvente para tintas, gasolina ou outro tipo de produto de limpeza forte no para-brisa. Isto danificará a superfície do para-brisa. (00232c)

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por

aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

Peças de reposição

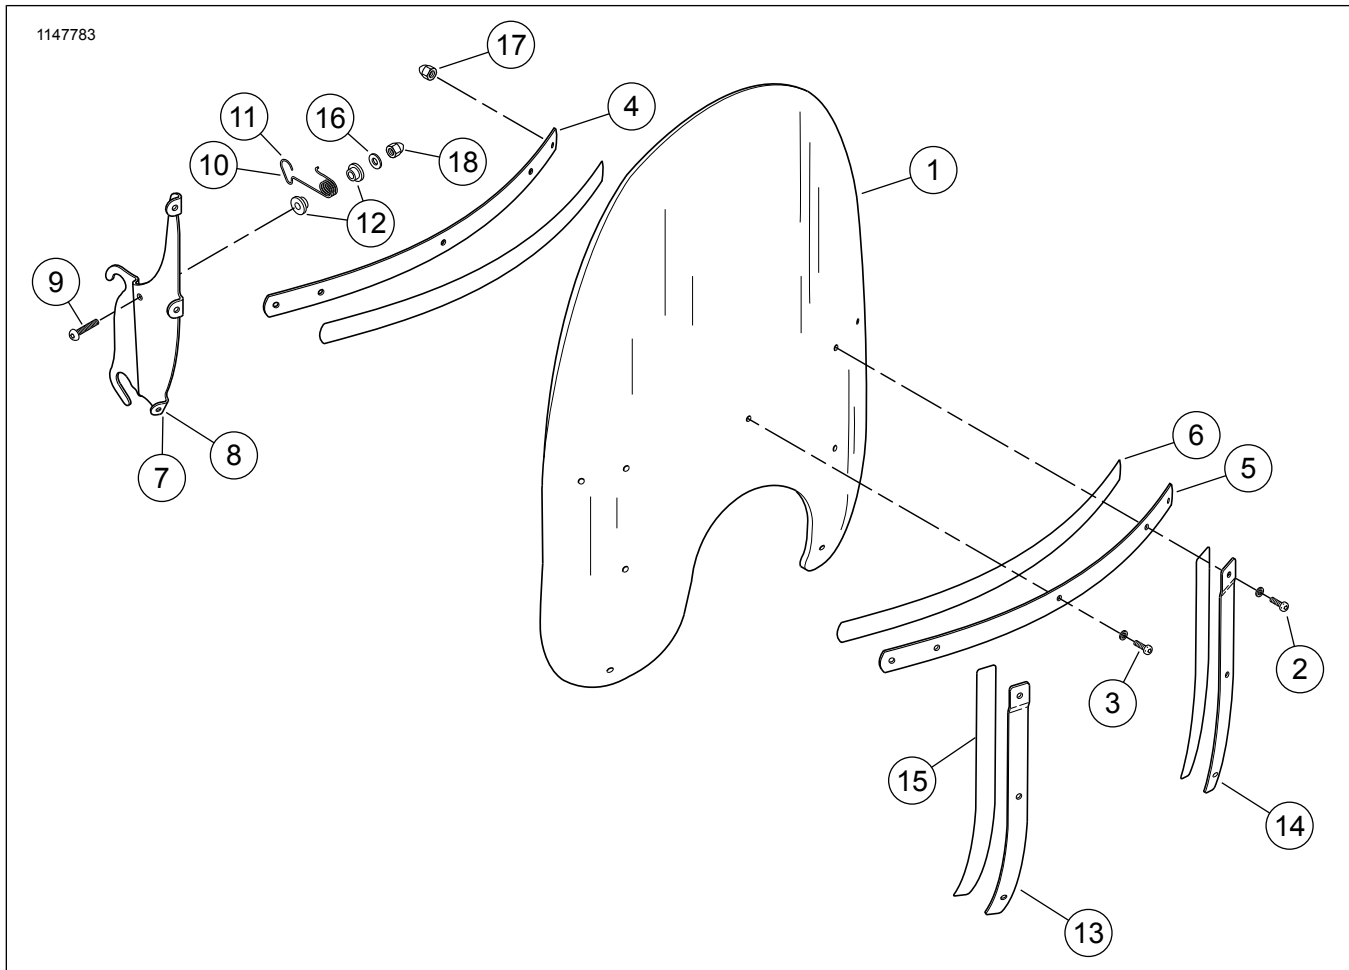


Figura 1. Peças de reposição: Montagem do pára-brisa

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição	Quantidade	Part No.
1	Para-brisa de reposição: baixo, fumê padrão, fumê +5 cm, transparente	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Parafusos torx, cabeça panela	2	2452
3	Parafusos torx, cabeça panela	7	2921
4	Suporte de fixação interno do para-brisa	1	58431-94
5	Suporte de fixação externo do para-brisa	1	58428-94
6	Fita adesiva do suporte do para-brisa	2	58416-77A
7	Suporte do para-brisa esquerdo	1	58291-95
8	Suporte do para-brisa direito	1	58292-95
9	Parafusos de cabeça abaulada	2	94426-95
10	Retentor do para-brisa esquerdo	1	58252-95
11	Retentor do para-brisa direito	1	58253-95
12	Buchas de nylon	4	58272-95
13	Suporte direito	1	58406-75A
14	Suporte esquerdo	1	58408-75A
15	Fita adesiva do suporte do para-brisa	2	58417-77
16	Arruelas lisas, 1/4 pol.	2	6703
17	Porcas cegas	9	7651
18	Porcas cegas, 1/4-20	2	94004-90T

* Dependendo do número do kit, a aparência do para-brisa na ilustração pode ser diferente do para-brisa real.