



INSTRUÇÕES

94100170


2022-02-22



KIT DE TAMPA DO CONSOLE

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
52300409	Óculos de proteção, lápis de graxa, álcool isopropílico	 1 Chave inglesa escura

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

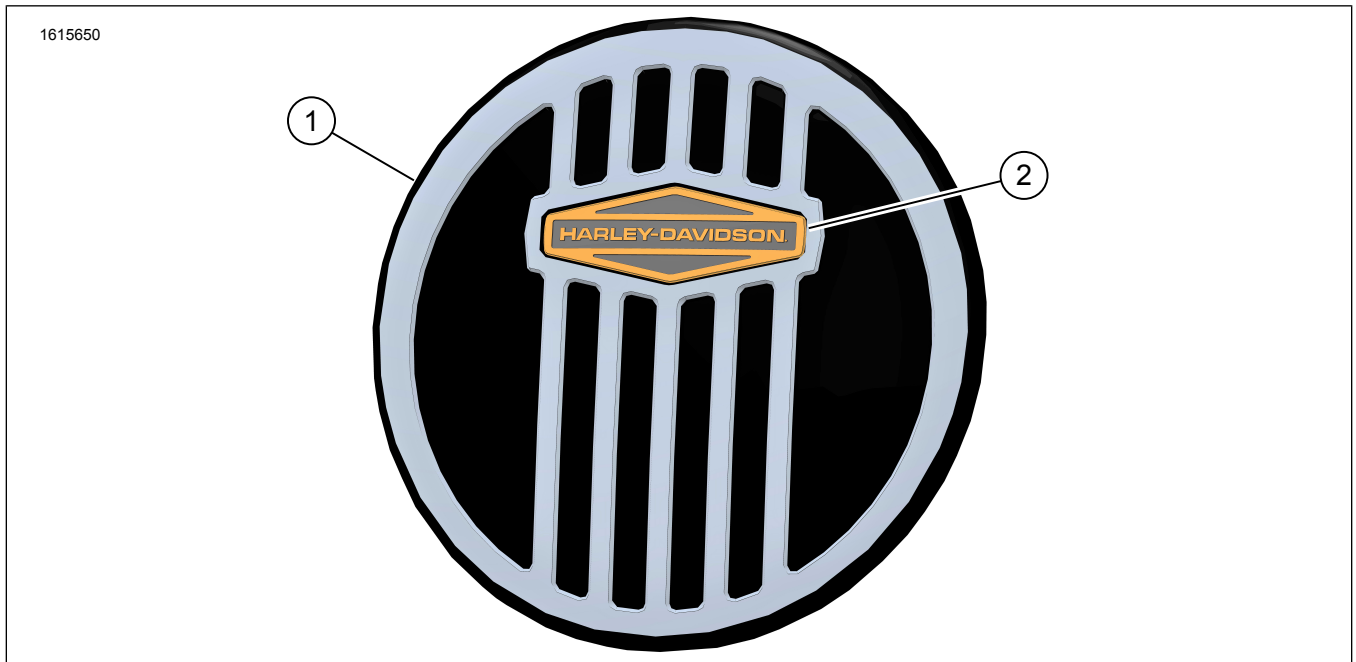


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de tampa do console

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de tampa do console

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas	
<input type="checkbox"/>	1	Tampa do console	Não se vende separadamente		
<input type="checkbox"/>	1	Emblema	Não se vende separadamente		

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.



Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

PREPARAÇÃO

1. Figura 1 Cole o emblema (2) na tampa do console (1).
 - a. O emblema deve ser posicionado de forma equidistante.
2. Figura 2 Teste o encaixe da tampa do console (3).
3. Limpe a área do console (2) com álcool isopropílico. Seque com um pano que não solte fiapos.
4. Use um lápis de graxa para marcar o local.

INSTALAÇÃO

- A temperatura ambiente durante a instalação deve ser de, no mínimo, 20°C.
 - A instalação em temperaturas abaixo de 20°C fará com que o adesivo não funcione.
 - Não lixe nem arranhe a superfície nas quais os insertos serão instalados.
 - Aguarde pelo menos 24 horas antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou climas extremos.
1. Figura 2 Remova a parte de trás com adesivo da tampa do console (3).
 2. Instale a tampa do console (3) usando como guia as marcas feitas anteriormente.
 3. Pressione no lugar com firmeza durante um minuto aplicando uma pressão constante.

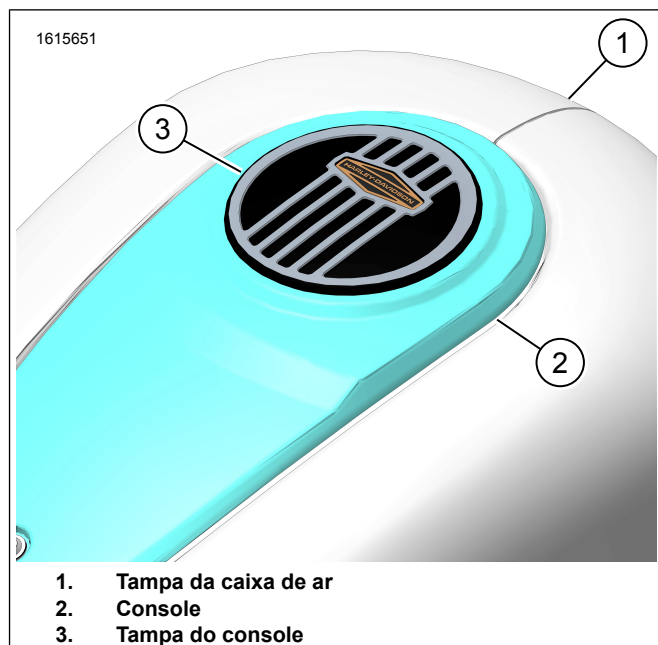


Figura 2. Acabamento do console instalado