




## FREN PEDALI PED KİTİ

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi <sup>(1)</sup>	Saat
<b>Pedal Kitleri:</b> 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 <b>Trim Kitleri:</b> 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı		1 saat

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

### KİT İÇERİKLERİ

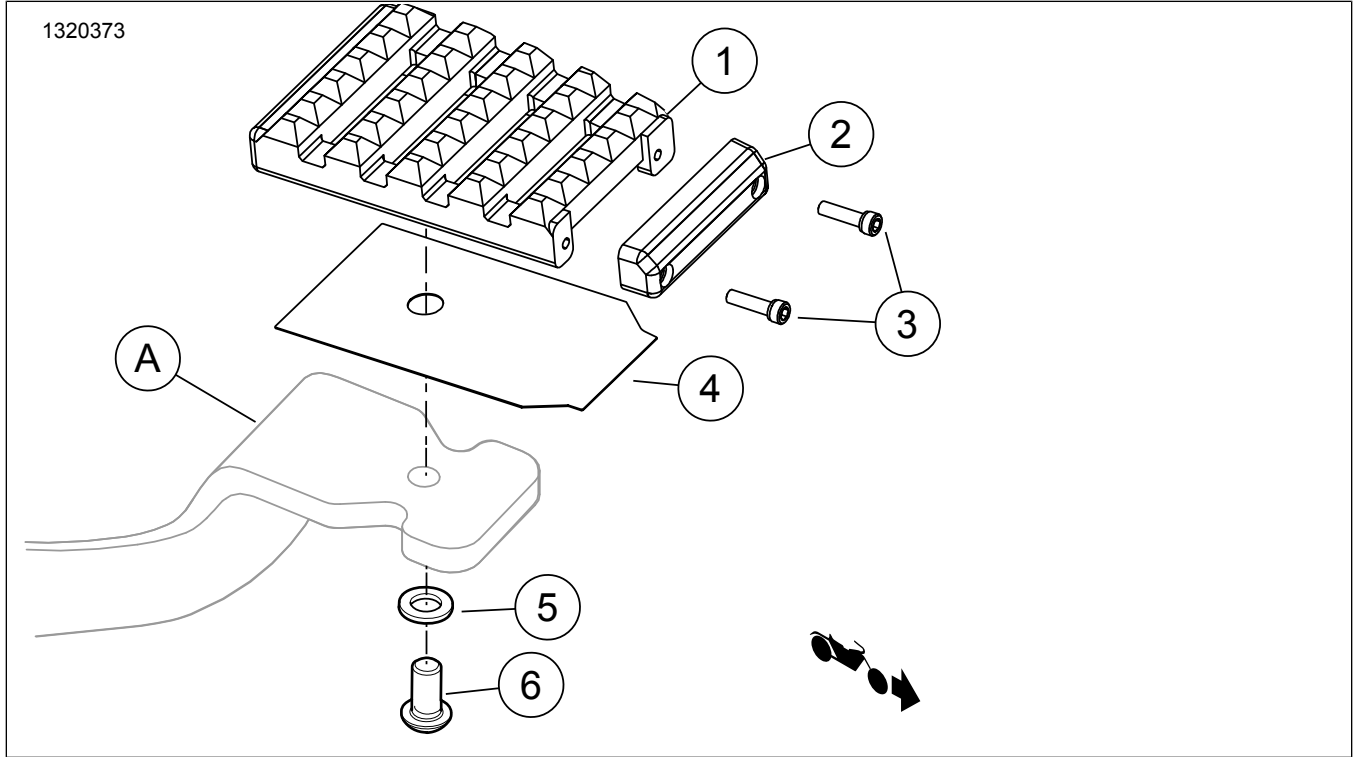

Şekil 1. Kit İçerikleri: Fren Pedal Yastığı Bileşenleri

**Tablo 2. Kit İçerikleri: Fren Pedal Yastığı Bileşenleri**

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Fren pedal yastığı, büyük, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>			Fren pedal yastığı, küçük, Kit 50600267, 50600269	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim, fren pedal yastığı, büyük, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>			Trim, fren pedal yastığı, küçük, Kit 50600267, 50600269	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vida, yuvarlak başlı, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Tork: 1,7-2,3 Nm (15-20 inç-lbs)
<input type="checkbox"/>			Vida, yuvarlak başlı, Kit 50600346, 50600347	10200662	Tork: 1,7-2,3 Nm (15-20 inç-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Kapak, fren pedal yastığı, büyük, Kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>			Kapak, fren pedal yastığı, küçük, Kit 50600267, 50600269	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondela, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Rondela, Kit 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vida, soket başlı, Kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Tork: 26 Nm (19 ft-lbs)
	Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler.				
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Ayak freni kolu		

**NOT**

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

**GENEL**

**Modeller**

Model uyum bilgisi için P&A perakende satış kataloğunu veya [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

**Montaj Gereklilikleri**

**▲ UYARI**

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

**ÇIKARMA**

1. Ayak freni pedalından (A) daha önce takılmış fren pedal kapağını çıkarın.

**MONTE ETME**

1. Bkz. Şekil 1 . Yeni fren pedalı yastığını (1) ve kapağı (4) ayak freni koluna (A) hizalayıp takın.
2. Rondelayı (5) vidaya (6) takın.
3. Vidayı (6) ayak freni kolundaki delikten geçirip (A) sıkarak fren pedal yastığını (1) sabitleyin. Sıkın.  
Tork: 26 N·m (19 ft-lbs)

**TRİM ve AYAKLIK PİMİ DEĞİŞİMİ**

1. Bkz. Şekil 1 . Vidaları (3) sökün.
2. Trim veya ayaklık pimini (2) uygun biçimde değiştirin.
3. Vidalara (3) birer damla Threadlocker uygulayın.  
Sarf Malzemesi: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)
4. Vidaları (3) takın. Sıkın.  
Tork: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)