



KONSOL KAPAK KİTİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
52300409	Koruyucu gözlük, yağlı kalem, izopropil alkol	1 Koyu renk anahtar

(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli

KİT İÇERİKLERİ

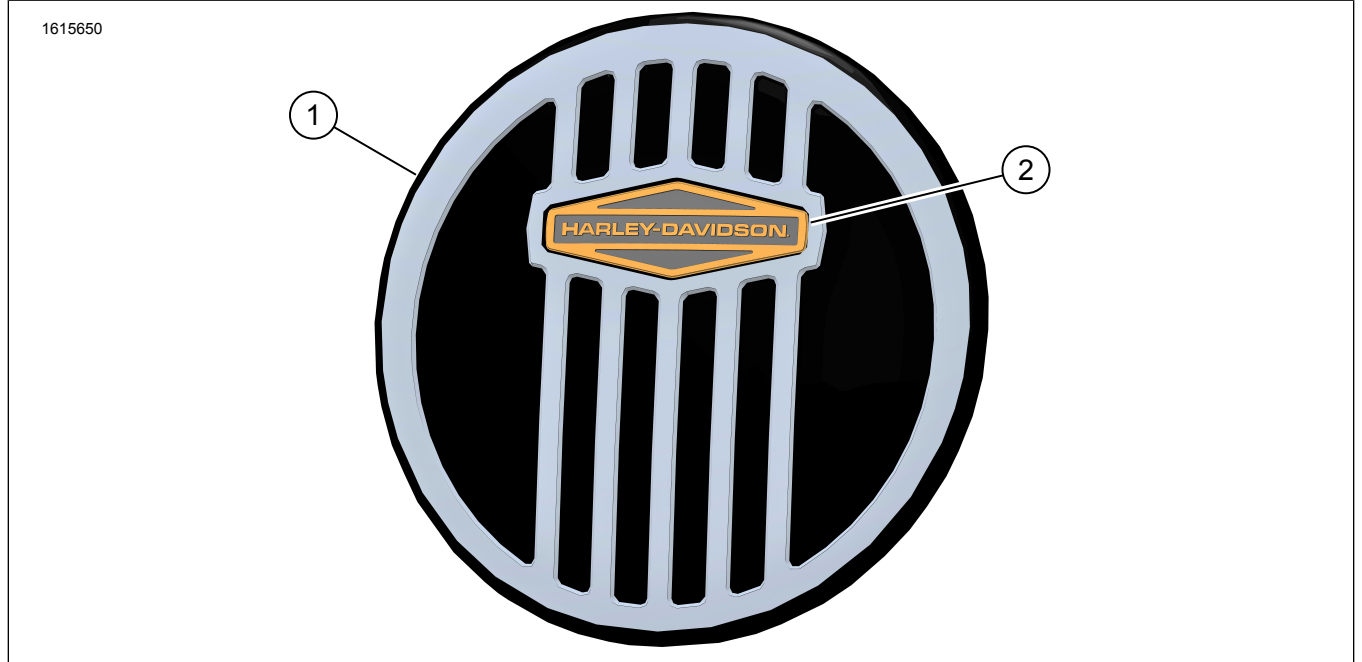

Şekil 1. Kit İçerikleri: Konsol Kapak Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Konsol Kapak Kiti

<input checked="" type="checkbox"/>	Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.				
Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar	
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsol kapağı	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallion	Ayrı satılmaz	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI


Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

HAZIRLIK

- Şekil 1 Medallion'u (2) konsol kapağına (1) yapıştırın.
 - Medallion'un her tarafında eşit boşluk bırakılmalıdır.
- Şekil 2 Konsol kapağına (3) takarak test edin.
- Konsol (2) bölgesini izopropil alkol ile temizleyin. Tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.
- Konumu işaretlemek için bir yağlı kalem kullanın.

MONTE ETME

- Montaj sırasında ortam sıcaklığı en az 20°C (68°F) olmalıdır.
 - 20°C'nin (68°F) altındaki sıcaklıklarda monte edildiğinde yapışkan tutmayacaktır.
 - Ek parçaların takılacağı yüzeyi zımparalamayın veya çizmeyin.
 - Takıldıktan sonra, bölgeyi yoğun yıkamaya, basınçlı suya veya zorlu hava koşullarına maruz bırakmadan önce en az 24 saat bekleyin.
- Şekil 2 Yapışkan desteği konsol kapağından (3) çıkarın.
 - Konsol kapağını (3) daha önce kılavuz olarak koyduğunuz işaretleri kullanarak takın.
 - Bir dakika boyunca sabit bir kuvvet uygulayarak yerine sıkıca bastırın.

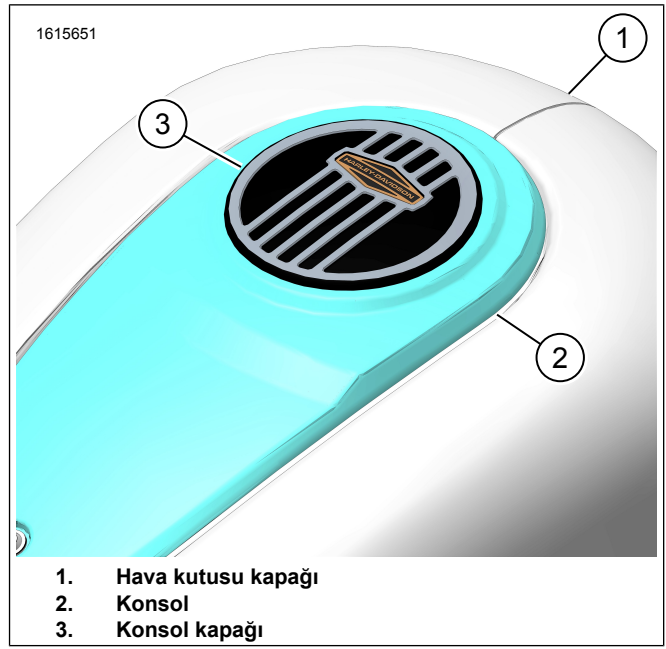

Şekil 2. Takılı Konsol Trimi