




KEPINGAN HIASAN GANTIAN TOLOK KOSMETIK FXDRS

Jadual 1.

Kit	Alat yang Dicapangkan	Tahap Kemahiran	Masa
61301141	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork	1	1 jam

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

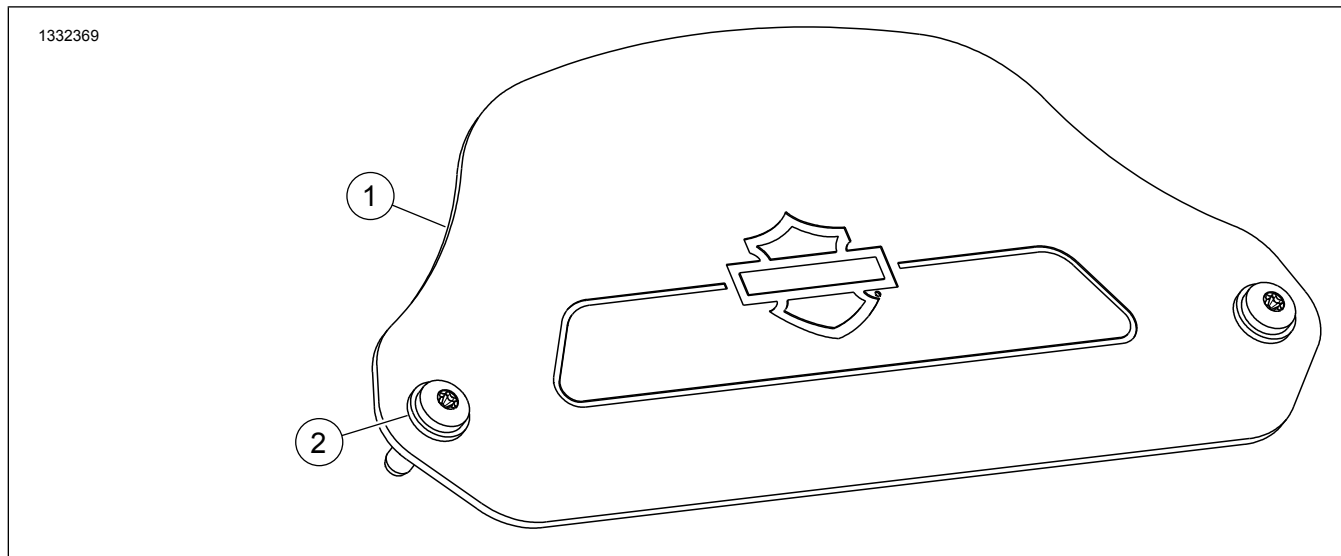

Rajah 1. Bahagian Servis: Penutup Tolok Kosmetik FXDRS

Jadual 2. Senarai Bahagian Servis: Komponen Sandaran Penunggang

☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	1	1	Penutup tolak kosmetik FXDRS	Tidak dijual secara berasingan	
☐	2	2	Skrus, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

UMUM

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: <https://h-d.com/isheets>

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

Pembelian berasingan: Pengapit atas penaik.

PEMASANGAN

1.

CATATAN

Pastikan modul instrumen dipasangkan dalam pengapit atas penaik yang **dibeli secara berasingan**.



Tanggalkan penutup panel pemuka FXDRS dan modul instrumen. Lihat manual servis.

2. Pasangkan penutup tolok kosmetik (1) bagi menggantikan penutup panel pemuka OEM.
3. Pasangkan skru (2). Ketatkan.
Tork: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Skru penutup tolok kosmetik*