



# ARAHAN

J00631



2018-12-20


## KIT PERKAKASAN TEMPAT DUDUK PEMBONCENG PASANG TANGGAL

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran <sup>(1)</sup>	Masa
51676-97A	Kaca Mata Keselamatan, Pemutar Skru Phillip		15 minit

(1) Memerlukan alat dan teknik yang mudah sahaja

### KANDUNGAN KIT

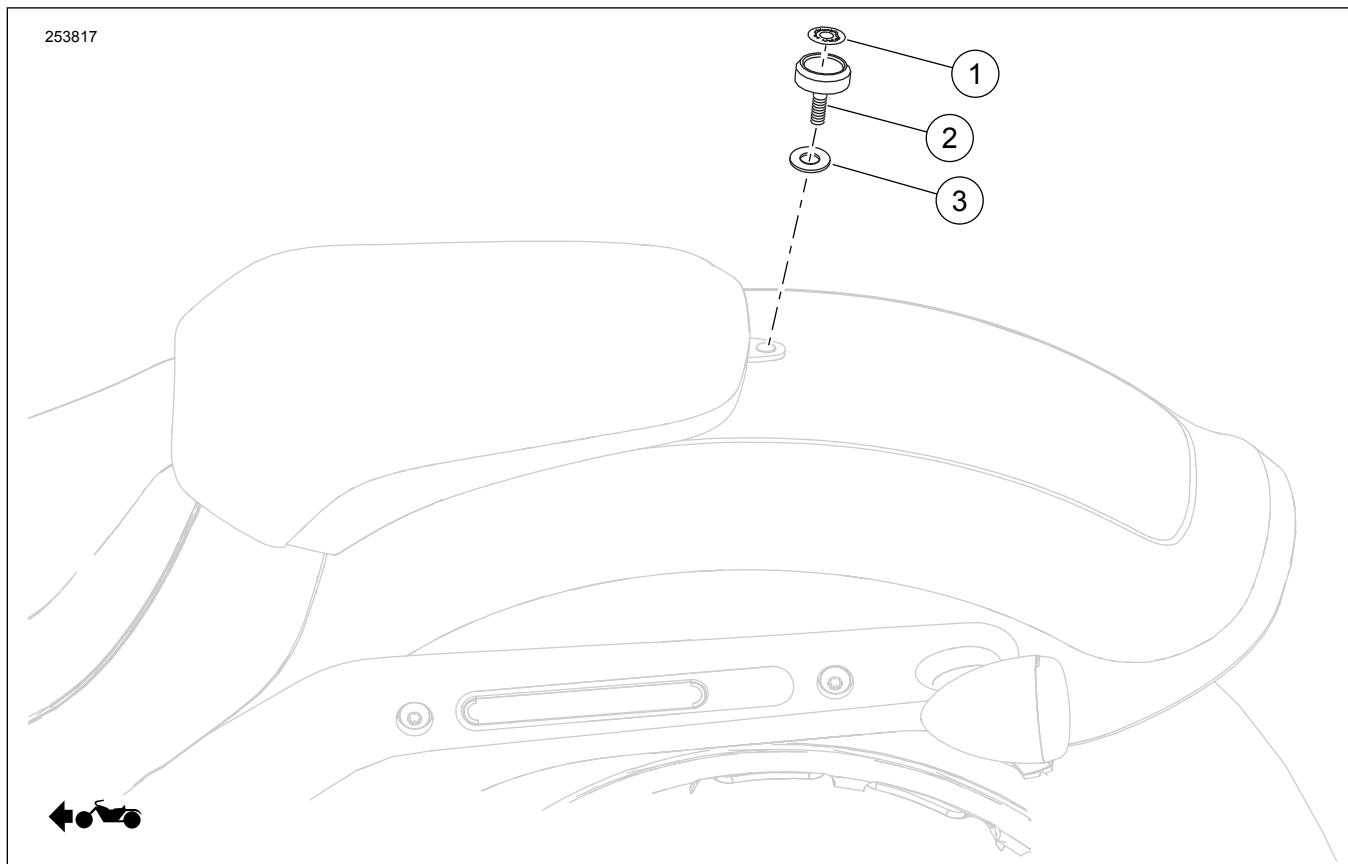

Rajah 1. Kandungan Kit: Komponen Sandaran Penunggang

Jadual 2. Kandungan Kit: Komponen Sandaran Penunggang

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Lambang H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tombol, kesat, 1/4-20	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rata, sesendal, nilon	6441	

### CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

J00631

Banyak Bahagian & Aksesori Harley-Davidson® dibuat daripada plastik dan logam yang boleh dikitar semula.

Sila buang bahan-bahan tersebut secara bertanggungjawab.

## **UMUM**

### **Model**

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.


### **Keperluan bagi Pemasangan**

#### **▲ AMARAN**

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

## **PEMASANGAN**

1. Lihat Rajah 2 . Tanggalkan dan buang skru daripada braket tempat duduk belakang.
2. Gelangarkan sesendal nilon pada bahagian berulir tombol kesat.
3. Pasangkan tombol kesat dengan sesendal nilon di dalam lubang dapra berulir untuk mengukuhkan bahagian belakang tempat duduk. Ketatkan dengan jari sahaja.
4. Lihat Rajah 1 . Tanggalkan lapis kertas daripada lambang H-D (1) dan pasangkan lambang di atas tombol kesat (2).
5. Tarik tempat duduk ke atas untuk memastikan ia kukuh.

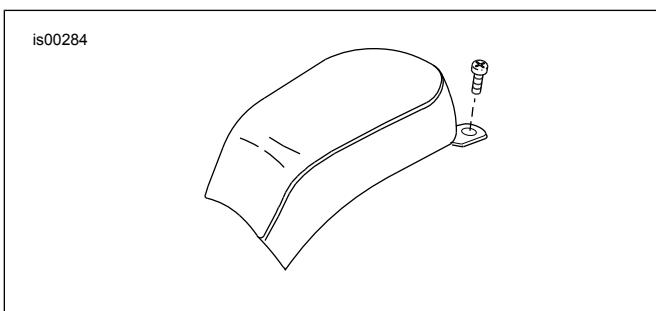

**Rajah 2. Tanggalkan Skru**