




PAD SANDARAN PENUNGGANG

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Kaca mata keselamatan, Perengkuh heks (3/16 inci)	
<i>(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain</i>		

KANDUNGAN KIT

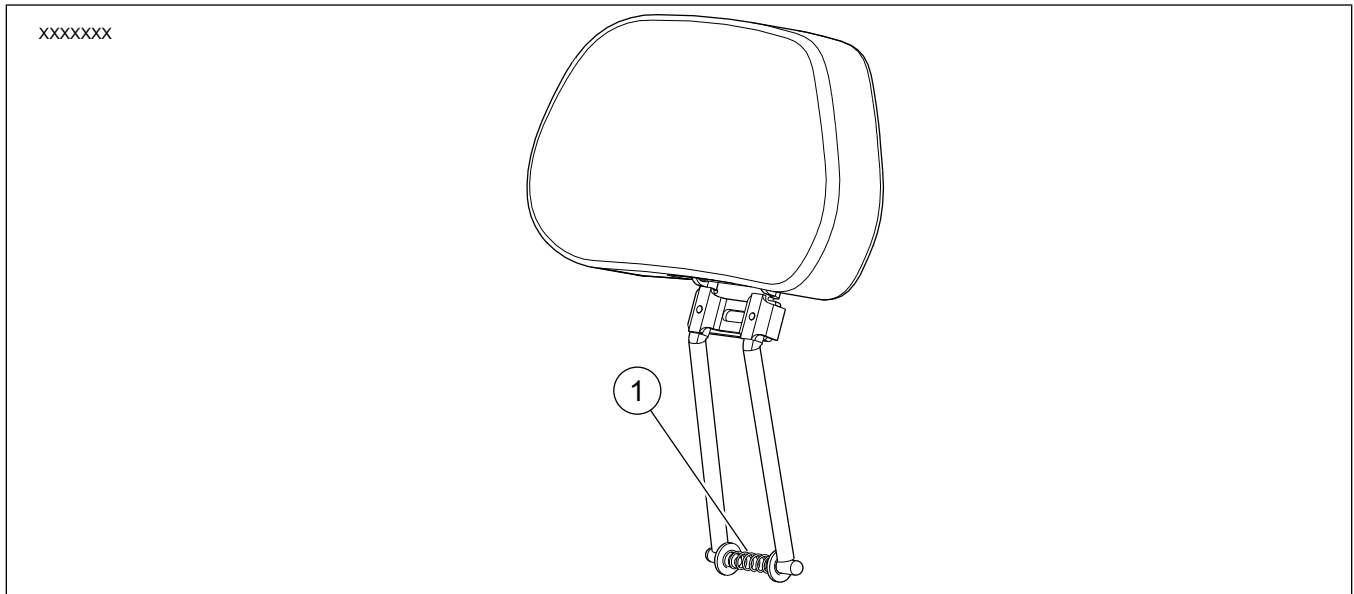

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Pad Sandaran Penunggang

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pad Sandaran Penunggang

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
<input type="checkbox"/>	1	1	Spring	10406	

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

UMUM

Model

Bagi maklumat perengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Melayu sahaja).

Pastikan anda menggunakan versi lembaran arahan paling terkini yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets.

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

PEMASANGAN

1. Pasang perkakasan pendakap lekapan yang sesuai (dijual secara berasingan).

2. Pasang perkakasan pendakap lekapan yang sesuai (dijual secara berasingan).
 - a. Pada sandaran penunggang, mampatkan rod sandaran dan spring.
 - b. Masukkan rod ke dalam pendakap lekapan sandaran.

PELARASAN

1. Laraskan kedudukan fore/aft pad sandaran.
 - a. Gunakan perengkuh heks 3/16 inci untuk menyesuaikan skru set yang boleh diakses melalui pembukaan lubang mata di belakang pad.
 - b. Jika boleh, jangan tanggalkan skru set kerana sukar dipasang.