








## KOMPLET DIJELOVA ZA ODVOJIVO SJEDALO PUTNIKA

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine <sup>(1)</sup>	Vrijeme
51676-97A	Zaštitne naočale, Phillip odvijlač	   	15 minuta

(1) Potrebni su samo jednostavni alati i tehnike

### SADRŽAJ KOMPLETA

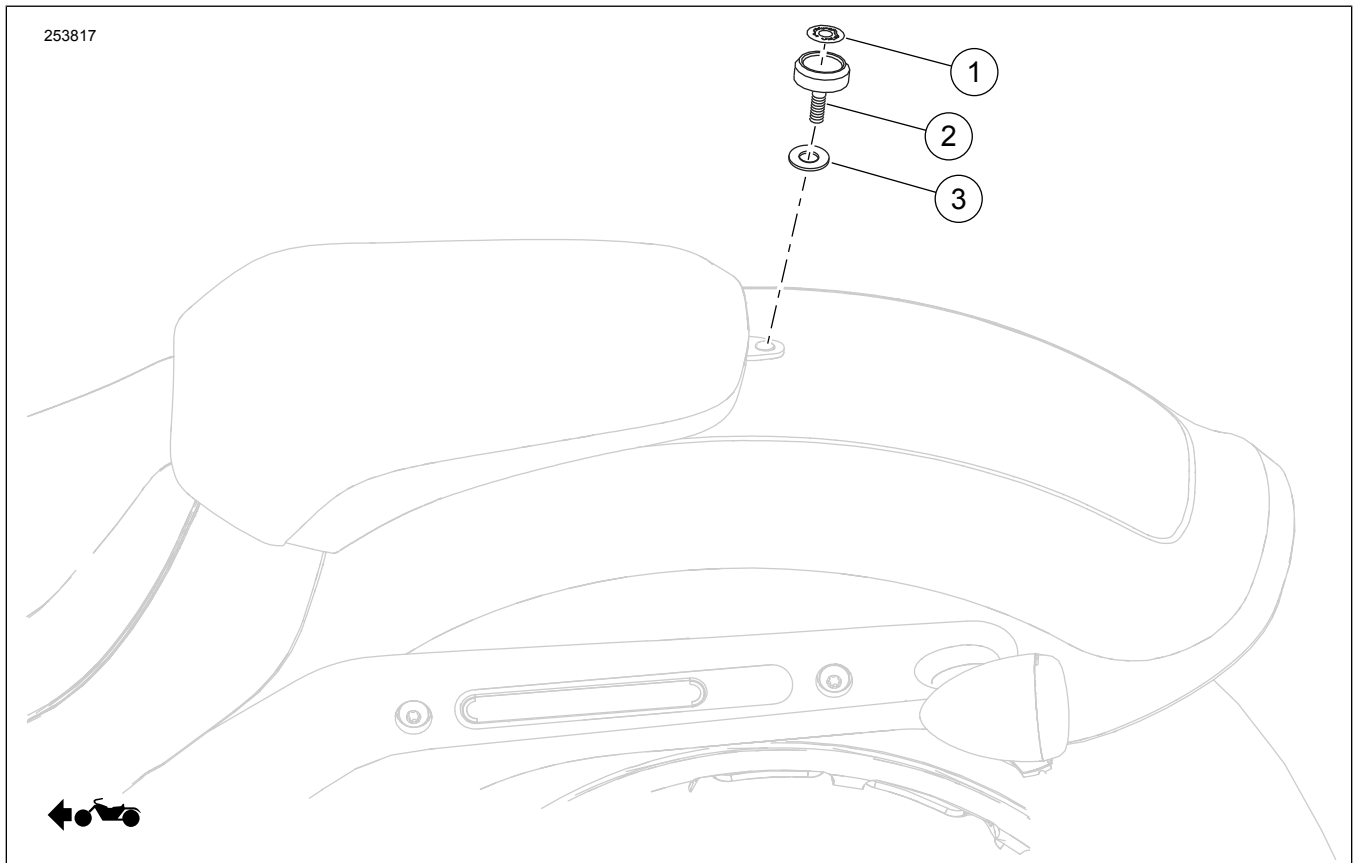

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komponente leđnog naslona vozača

Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komponente leđnog naslona vozača

<input checked="" type="checkbox"/>	Stava	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
<input type="checkbox"/>	1	1	Znak H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Gumb, nazubljeni, 1/4-20	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	3	1	Ravna podloška, najlon	6441	

#### NAPOMENA

Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.



# OPĆENITO

## Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.


## Zahtjevi za postavljanje

### ▲ UPOZORENJE

**Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)**

## POSTAVLJANJE

1. Pogledajte Slika 2 . Izvadite vijak iz stražnjeg nosača sjedala i odložite ga.
2. Najlonsku podlošku stavite na dio nazubljenog gumba s navojima.
3. Nazubljeni gumb s najlonskom podloškom stavite na rupu s navojima na blatobranu kako biste učvrstili stražnju stranu sjedala. Zategnite samo prstima.
4. Pogledajte Slika 1 . Skinite zaštitni papir sa znaka H-D (1) i znak stavite na vrh nazubljenog gumba (2).
5. Povucite sjedalo kako biste se uvjerali da je pričvršćeno.

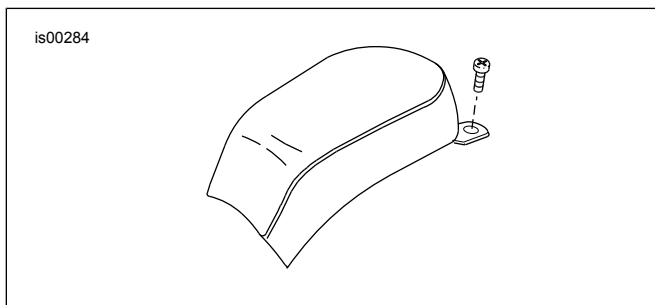

**Slika 2. Uklonite vijak**