



## KOMPLET POKLOPCA KONZOLE


### OPĆE INFORMACIJE

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine <sup>(1)</sup>
52300409	Zaštitne naočale, masna olovka, izopropilni alkohol	1 crni ključ

(1) Potrebni su samo jednostavni alati i tehnike

### SADRŽAJ KOMPLETA

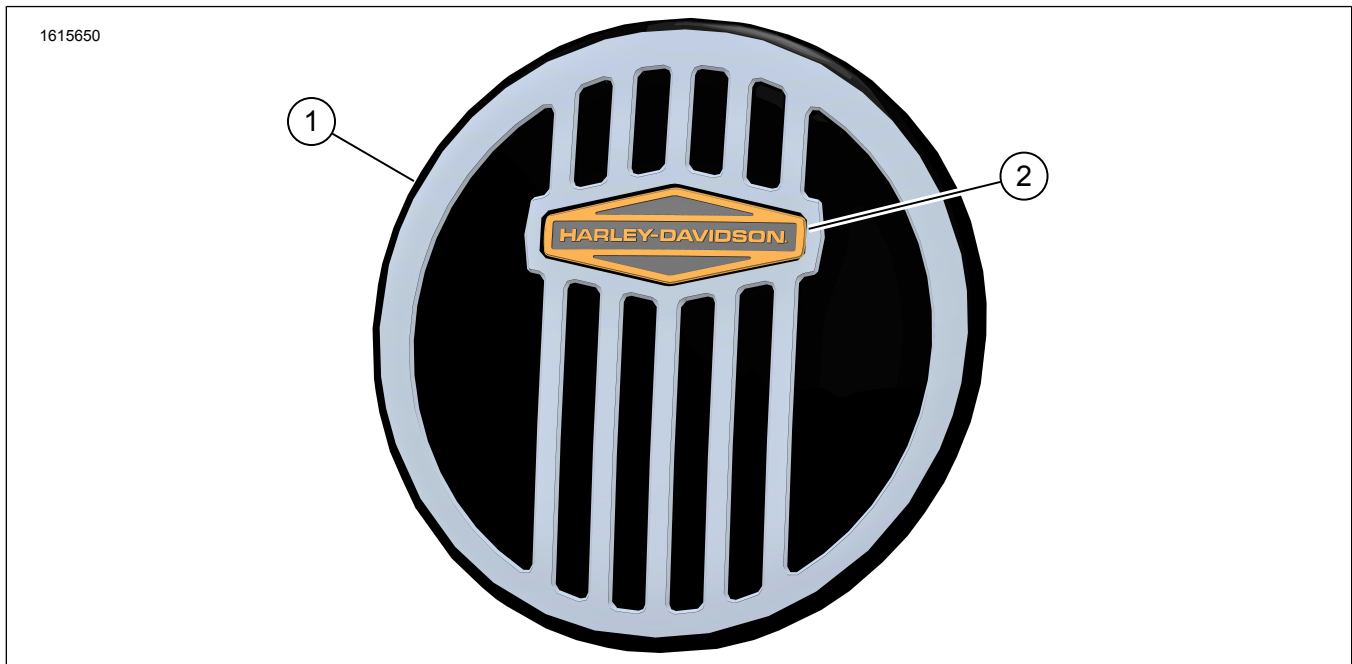

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komplet poklopca konzole

Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komplet poklopca konzole

<input checked="" type="checkbox"/>	Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.				
Stava	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene	
<input type="checkbox"/>	1	1	Poklopac konzole	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallion	Ne prodaje se zasebno	

### OPĆENITO

#### Modeli

Informacije o ugrađivanju dijelova za pojedini model potražite u Dijelovi i pribor (Dijelovi i pribor) Maloprodajnom katalogu ili odjeljku Parts and Accessories (Dijelovi i pribor) na stranici [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pazite da imate najnoviju verziju uputa. Dostupna je na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

#### Zahtjevi za postavljanje

##### ▲ UPOZORENJE


Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

## PRIPREMA

1. Slika 1 Medaljon (2) zalijepite na poklopac konzole (1).
  - a. Medaljon bi trebao centriran.
2. Slika 2 Provjerite odgovara li poklopac konzole (3).
3. Područje konzole (2) očistite izopropilnim alkoholom. Osušite ga krpom bez dlačica.
4. Lokaciju označite masnom olovkom.

## POSTAVLJANJE

- Temperatura okoline tijekom postavljanja mora biti najmanje 68 ° F (20 ° C).
  - Ako se postavlja pri temperaturi nižoj od 68 ° F (20 ° C), vjerojatno se neće moći zalijepiti.
  - Nemojte brusiti ili habati površinu na koju se postavljaju umetci.
  - Nakon postavljanja pričekajte najmanje 24 sata prije izlaganja područja grubom pranju, snažnom mlazu vode ili ekstremnim vremenskim uvjetima.
1. Slika 2 S poklopca konzole skinite zaštitu ljepljive trake (3).
  2. Postavite poklopac konzole (3) pomoću oznaka koje ste napravili ranije.
  3. Čvrsto pritisnite i držite jednu minutu.

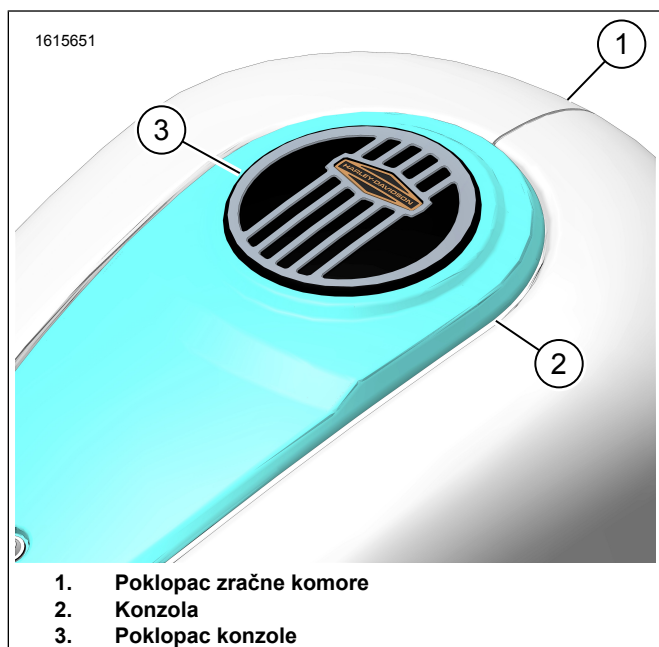

Slika 2. Obrub konzole postavljen