




## BREMŽU PEDĀĻA UZLIKU KOMPLEKTS

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis <sup>(1)</sup>	Laiks
<b>Pedāļu komplekti:</b> 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 <b>Apdares komplekti:</b> 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Aizsargbrilles, dinamometriskā atslēga		1 stunda

(1) Griezes momenta spriegošana vai citas nepieciešamās vidēji sarežģītas tehnikas un rīki

### KOMPLEKTA SATURS

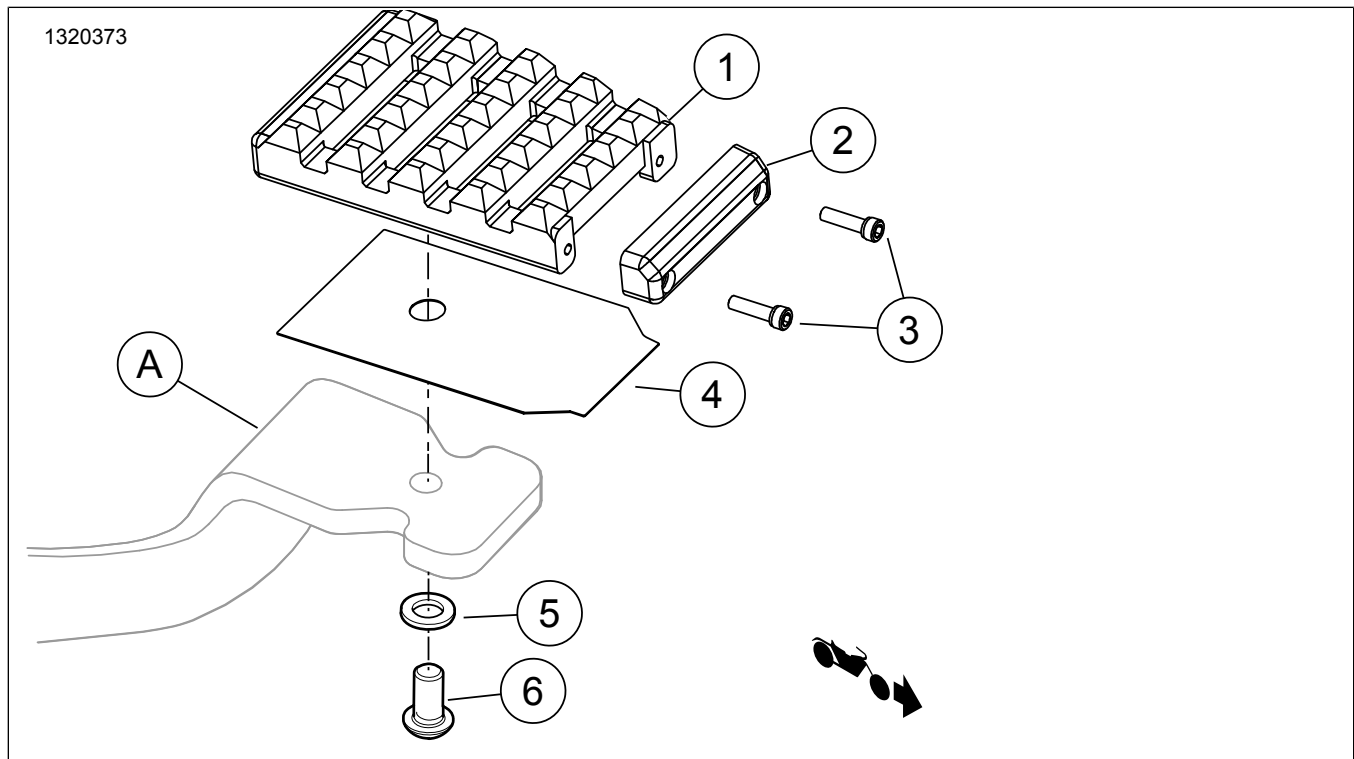

Attēls 1 Komplekta saturs: Bremžu pedāļu uzliku sastāvdaļas



Tabula 2. Komplekta saturs: Bremžu pedāļu uzliku sastāvdaļas

<input checked="" type="checkbox"/>	Emrētis	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes
<input type="checkbox"/>	1	1	Bremžu pedāļa uzlika, liela, komplekti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>			Bremžu pedāļa uzlika, maza, komplekti 50600267, 50600269	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>	2	1	Apdare, bremžu pedāļa uzlika, liela, komplekti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>			Apdare, bremžu pedāļa uzlika, maza, komplekti 50600267, 50600269	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>	3	2	Skrūve, apaļgalvas, komplekti 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Griezes moments: 1.7-2.3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Skrūve, apaļgalvas, komplekti 50600346, 50600347	10200662	Griezes moments: 1.7-2.3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Ieliktnis, bremžu pedāļa uzlika, liela, komplekti 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>			Ieliktnis, bremžu pedāļa uzlika, maza, komplekti 50600267, 50600269	Netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>	5	1	Paplāksne, komplekti 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Paplāksne, komplekti 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skrūve, ligzdas galvas, komplekti 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Griezes moments: 26 Nm (19 ft-lbs)
Tekstā minētie elementi, kas nav iekļauti komplektā.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Kājas bremžu svira		

#### PIEZĪME

Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.

## VISPĀRĪGI

### Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tikai angļu valodā).

Pārbaudiet, vai lietojiet instrukciju lapu jaunāko versiju. Tās ir pieejamas šeit: [www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

### Uzstādīšanas prasības

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

## NOŅEMŠANA

1. Noņemiet iepriekš uzstādīto bremžu pedāļa pārklāju no kājas bremžu sviras (A).

## UZSTĀDĪŠANA

1. Skatiet šeit: Attēls 1 . Salāgojiet un uzlieciet **jauno** bremžu pedāļa uzliku (1) un ieliktni (4) kājas bremžu svirai (A).
2. Savietojiet paplāksni (5) un skrūvi (6).
3. Skrūvējiet skrūvi (6) kāju bremžu sviras (A) caurumā un bremžu pedāļa uzlikas (1) aizmugurē. Pievelciet.  
Griezes moments: 26 N·m (19 ft-lbs)

## APDARES VAI NODILUMA BALSTA NOMAINĪŠANA

1. Skatiet šeit: Attēls 1 . Noņemiet skrūves (3).
2. Nomainiet apdares vai nodiluma balstu (2), ja vajadzīgs.
3. Lietojiet skrūvēm (3) vienu pilienu vītņu blīvētāja.  
Paliģmateriāli: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243

VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES HERMĒTIĶIS UN  
BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)

4. Ieskrūvējiet skrūves (3). Pievelciet.

Griezes moments: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)