



FLSTC SZÉLVÉDŐKÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készletszámok

- Az 57733-00 sz. készlet egy standard magasságú, füstszínű szélvédő szerelvényt tartalmaz.
- Az 57734-00 sz. készlet egy alacsony profilú, füstszínű szélvédő szerelvényt tartalmaz.
- Az 57748-04 sz. készlet egy szintelen szélvédőt tartalmaz, amely két centivel magasabb, mint a gyári szintelen szélvédő szerelvény.

Modellek

Ezt a készletet azokra a 2000-ben és később gyártott FLSTC modellekre tervezték, amelyek levehető szélvédővel vannak szerelve.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 és Táblázat 1.

FELSZERELÉS

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

MEGJEGYZÉS

- A karcolások elkerülése érdekében terítsd rongyokat a fényszóróra és az üzemanyagtartály elejére.
 - Az első kerék álljon egyenesen előre felé, hogy a konzolok se karcolják meg az üzemanyagtartályt.
 - Ügyelj arra, hogy a szélvédő szerelvény ne érintkezzen krómozott vagy festett alkatrészekkel. Az ilyen érintkezések karcolásokat okoznak.
- Távolítsd el a gyári szélvédőt. A szélvédő eltávolításához fogd meg a szélvédő széleit a középső merevítővel párhuzamosan, és határozottan húzd ki a szélvédőt a persely hornyából.
 - Az új szélvédő felszereléséhez óvatosan akaszd az alsó spotlámpa konzolon lévő gumiperselyek hornyaira az alsó szélvédőszerelvény "pofáit".
 - Akaszd a két felső szélvédőszerelvény "pofáját" a felső gumiperselyek barázdáiba.
 - Told a szélvédőszerelvényt a perselyekre, amíg megfelelően a helyére nem kerül.

MEGJEGYZÉS

A szerelés befejeztével vizsgálja meg a szélvédőt. Ellenőrizze, hogy a szélvédő rögzítőelemei nem akadályozzák a kormány elfordítását a két végkitérésig. A mozgástartomány korlátozása akadályozhatja a motorkerékpár kezelését, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Ha valami összeér, állítson a szélvédőn szükség szerint, hogy létrejöjjön a kellő hézag.

Javítsa ki tapasztalt Harley-Davidson-szerelővel az esetleges problémákat, mielőtt ezzel a tartozékkal útnak indul.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze rendszeresen a szélvédőt rögzítő kötőelemeket. Ne induljon el laza rögzítéssel. Egy meglazult kötőelem a többi kötőelemnek és a szélvédőnek is pluszterhelést jelent, és ez a kötőelemek vagy a szélvédő, vagy mindkettő idő előtti meghibásodását okozhatja.

Ápolás és tisztítás

MEGJEGYZÉS

A szélvédő belső hajlatáról visszaverődő napsugarak egyes napszakokban szélsőséges hőmérsékleteknek tehetik ki a motorkerékpár műszereit. Kellő körültekintéssel válassza meg a parkolási helyzetet. Parkoljon a nappal szemben, takarja le valamivel a műszereket vagy állítsa be úgy a szélvédőt, hogy elkerülje a fényvisszaverődést.

ÉRTESÍTÉS

A polikarbonát szélvédők/légterelőkhöz a használat során megfelelő figyelmet és gondozást igényelnek. A polikarbonát megfelelő karbantartásának elmulasztása a szélvédő/légterelő károsodását okozhatja. (00483e)

ÉRTESÍTÉS

A Harley-Davidson szélvédők Lexan anyagból készülnek. A Lexan tartósabb és ellenállóbb a deformálódással szemben, mint a más típusú motorkerékpárszélvédő-anyagok, de a karbantartására ettől még kellő figyelmet kell fordítani. A Lexan karbantartásának elmulasztása esetén a szélvédő károsodhat. (00230b)

ÉRTESÍTÉS

A Harley-Davidson szélvédőkön kizárólag a Harley-Davidson által javasolt termékeket használja. Ne használjon erős vegyi anyagokat vagy vízlepergető termékeket, melyek a szélvédő felületét károsíthatják, például homályossá, fátyolossá teszik. (00231c)

ÉRTESÍTÉS


Ne használjon benzint, festékhígítót, petróleumot, sem másféle durva tisztítószerrel a szélvédőre. Ezek károsítják a szélvédő felületét. (00232c)

MEGJEGYZÉS

Ha a lemosás előtt kb. 15 percig letakarja a szélvédőt tiszta,

nedves törölkendővel, könnyebben eltávolíthatja a rászáradt rovarokat.

Szervizelhető alkatrészek

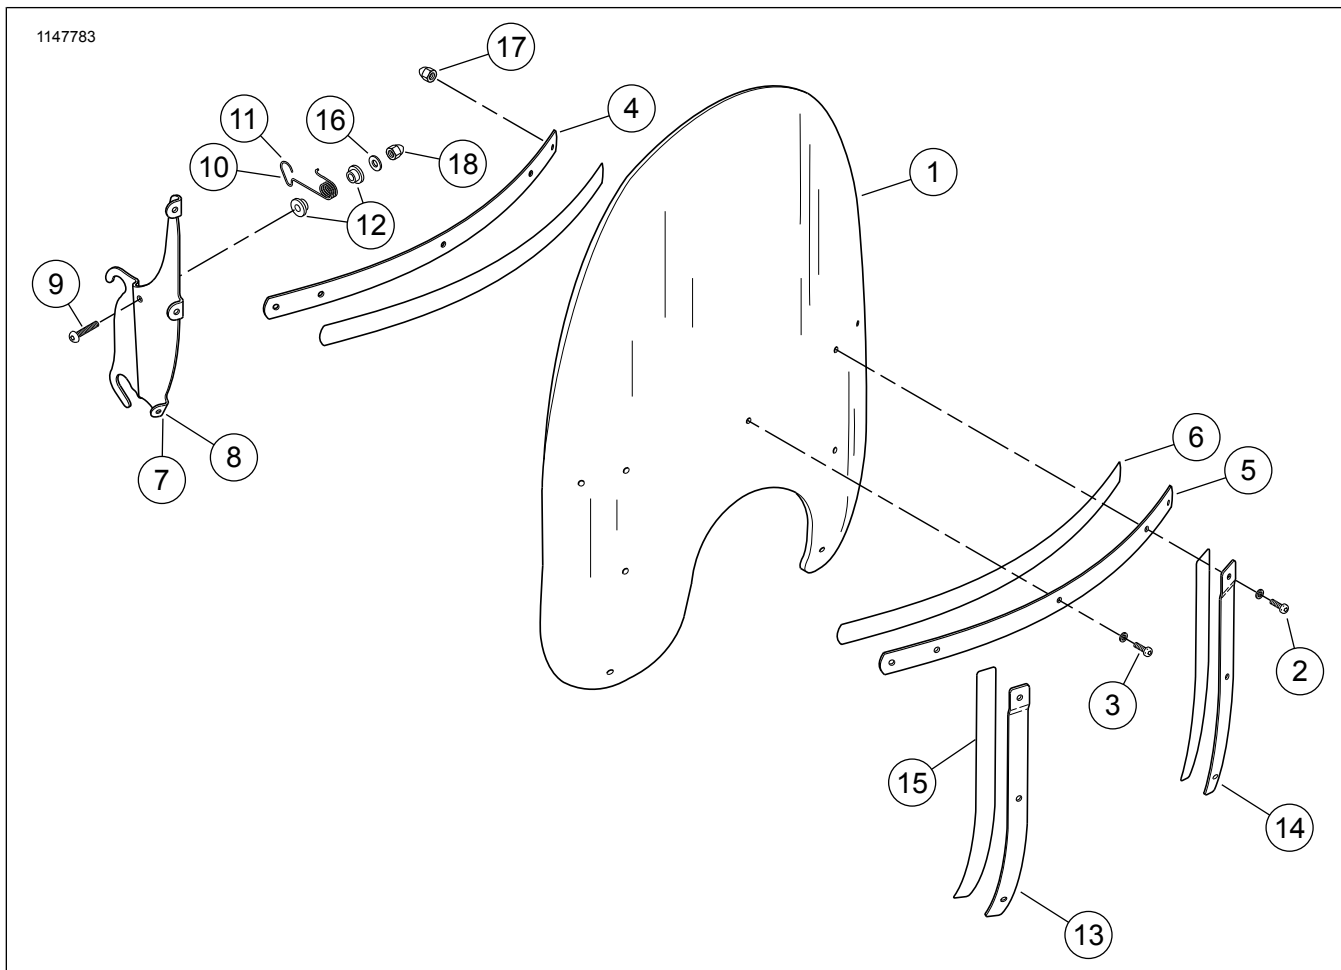

Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Szélvédőegység

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás	Mennyiség	Part No.
1	Csere szélvédő: alacsony füstszínű standard, füstszínű +2 hüvelykes, színtelen	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Panhead csavarok, Torx	2	2452
3	Panhead csavarok, Torx	7	2921
4	Belső szélvédőmerevítő	1	58431-94
5	Külső szélvédőmerevítő	1	58428-94
6	Szélvédőmerevítő szalag	2	58416-77A
7	Szélvédő bal oldali konzolja	1	58291-95
8	Szélvédő jobb oldali konzolja	1	58292-95
9	Gombfejű csavarok	2	94426-95
10	Szélvédő bal oldali rögzítőeleme	1	58252-95
11	Szélvédő jobb oldali rögzítőeleme	1	58253-95
12	Műanyag perselyek	4	58272-95
13	Jobb oldali merevítő	1	58406-75A
14	Bal oldali merevítő	1	58408-75A
15	Szélvédőmerevítő szalag	2	58417-77
16	Lapos alátétek, 1/4 hüvelyk	2	6703
17	Kalapanyák	9	7651
18	Kalapanyák, 1/4-20	2	94004-90T

*A szélvédő megjelenése az ábrán a készlet számától függően eltérhet a szélvédő tényleges megjelenésétől.