




ПРОТИЛЕЖНІ ПІДНІЖКИ – ВОДІЙСЬКІ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Захисні окуляри	
<i>(1) Необхідні тільки прості інструменти і методи</i>		

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

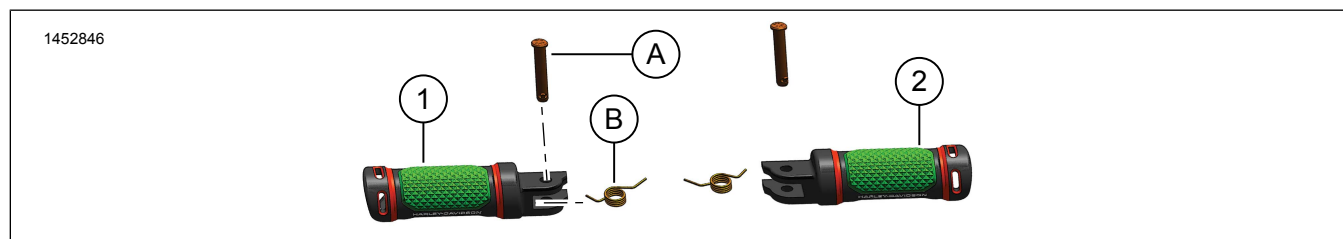

Малюнок 1. Вміст комплекту: Протилежні підніжки – водійські

Таблиця 2. Вміст комплекту: Протилежні підніжки – водійські

Переконайтеся в наявності всього вмісту комплекту перед установленням або зняттям елементів транспортного засобу.					
✓	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
<input type="checkbox"/>	1	1	Підніжка, ліва, сіра, маленька	50502376	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, ліва, сіра, велика	50502387	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, ліва, чорна, маленька	50502375	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, ліва, чорна, велика	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Підніжка, права, сіра, маленька	50502374	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, права, сіра, велика	50502385	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, права, чорна, маленька	50502373	
<input type="checkbox"/>			Підніжка, права, чорна, велика	50502384	
Предмети, зазначені в тексті, які не входять в комплект					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Оригінальне обладнання (ОЕ) Скоба штифта		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	ОЕ Поворотна пружина підніжки		

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у Запчастини й аксесуари (P&A) Роздрібному каталозі або розділі «Запчастини та аксесуари» www.harley-davidson.com.

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції. Вона доступна за таким посиланням: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.


Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплексу може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

ЗНЯТТЯ

1. Видаліть скобу штифта підніжки водія (A).
 - a. Малюнок 2 Знайдіть кріпильну лапку.
 - b. Прогреть лапку всередину.
 - c. Використовуючи невелику викрутку, прогреть лапку всередину і вийміть шпильку.

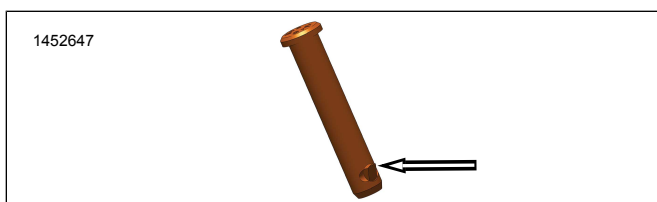


Малюнок 2. Кріпильна лапка скоби штифта


▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Одягайте захисні окуляри, від'єднуючи або встановлюючи пружину. Натяг пружини може призвести до вилітання пружини, під'єднаних до неї компонентів та/або ручних інструментів, а відтак до смерті або серйозних травм. (00477c)

2. Зніміть OE підніжку водія.
 - a. Закрийте зону поворотної пружини збірки підніжки (B) технічною серветкою.
 - b. Див. Малюнок 3 або Малюнок 4 . Витягуючи збірку підніжки назовні, зніміть її з кронштейна.
 - c. Відкладіть поворотну пружину підніжки для подальшого використання.

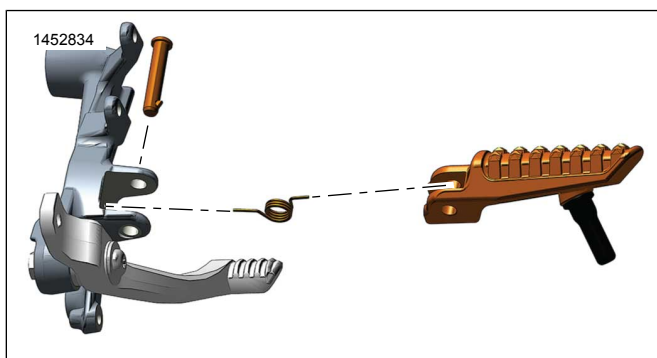


Малюнок 3. Підніжка – водійська – права

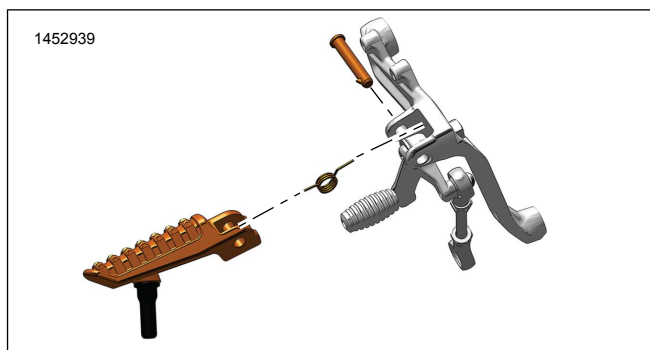


Малюнок 4. Підніжка – водійська – ліва

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Розташуйте **нову** збірку підніжки (1 або 2).
2. Див. Малюнок 5 або Малюнок 6 . Установіть поворотну пружину підніжки (б) у збірку підніжки.
3. Вирівняйте поворотну пружину підніжки з отвором кронштейна.

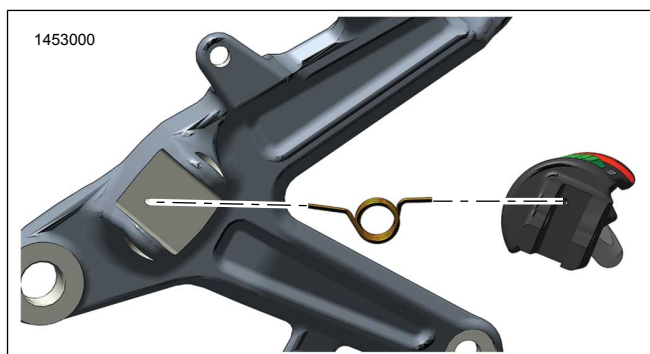

Малюнок 5. Орієнтація поворотної пружини підніжки – права

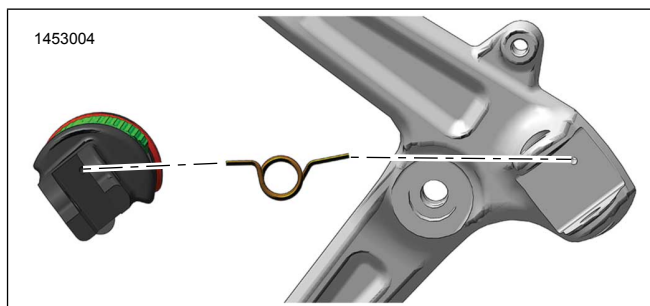

Малюнок 6. Орієнтація поворотної пружини підніжки – ліва

4. Вставте збірку підніжки на кронштейн.
5. Розташуйте збірку підніжки на одному рівні з отвором скоби штифта.
6. Установіть скобу штифта (A) з верхньої сторони кронштейна.
 - a. Переконайтесь, що кріпильна лапка скоби штифта встановлена повністю.

ЗАВЕРШЕННЯ

1. Перевірте операцію.
 - а. Посуньте збірку підніжки вгору, після чого поворотна пружина підніжки повинна повернути збірку назад на місце.