




## ОБТІЧНИК SOFTAIL QUARTER FAIRING

Таблиця 1.

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації	Час
57001615xxx, 57001627 (Застаріле – не встановлюйте на транспортний засіб : 57000980, 57000981xxx)	Захисні окуляри, динамометричний ключ	1	1 година
<i>(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи</i>			

### ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

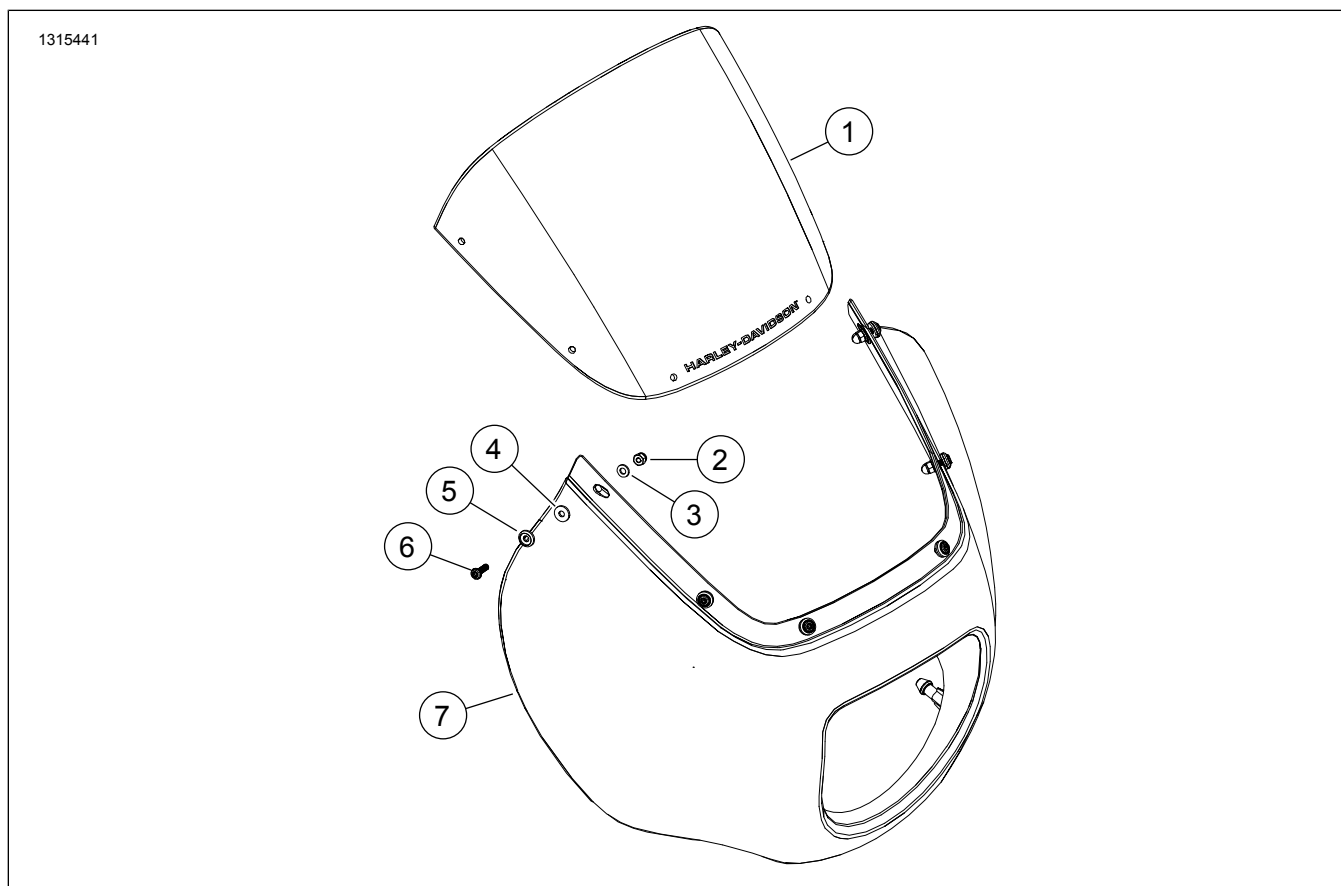

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Компоненти спинки водія

Таблиця 2. Список запасних частин: Компоненти спинки водія

<input checked="" type="checkbox"/>	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
<input type="checkbox"/>	1	1	Вітрове скло	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	Гайка, накидна	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	Шайба, пласка	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	Шайба, гумова	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	Шайба, спеціальна	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	Гвинт, із напівкруглою головкою TORX, 8-32	10200999	2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	Обтічник Quarter Fairing	Не продаються окремо	

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

### ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

## Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції, яка доступна за такою адресою: [www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1](http://www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1)

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

## Вимоги щодо інсталяції

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)**

Для встановлення цього компонента потрібно окремо придбати комплект кронштейна обтічника Softail Quarter Fairing (деталь № 57001249 або 57001250).

## ЗБИРАННЯ

1. Малюнок 1 Установіть вітрове скло (1) на обтічник Quarter Fairing (7).
2. Установіть кріплення, не затягуючи (2–6).
3. Затягніть кріплення, рухаючись від передньої частини до задньої.  
Крутний момент: 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)

## ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вирівняйте втулки на обтічнику Quarter Fairing із кільцевими ущільненнями й притисніть.