




## КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК ГАЛЬМІВНИХ ПЕДАЛЕЙ

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації <sup>(1)</sup>	Час
<b>Комплекти педалей:</b> 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 <b>Комплекти оздоблення:</b> 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Захисні окуляри, динамометричний ключ		1 година

(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи

### ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

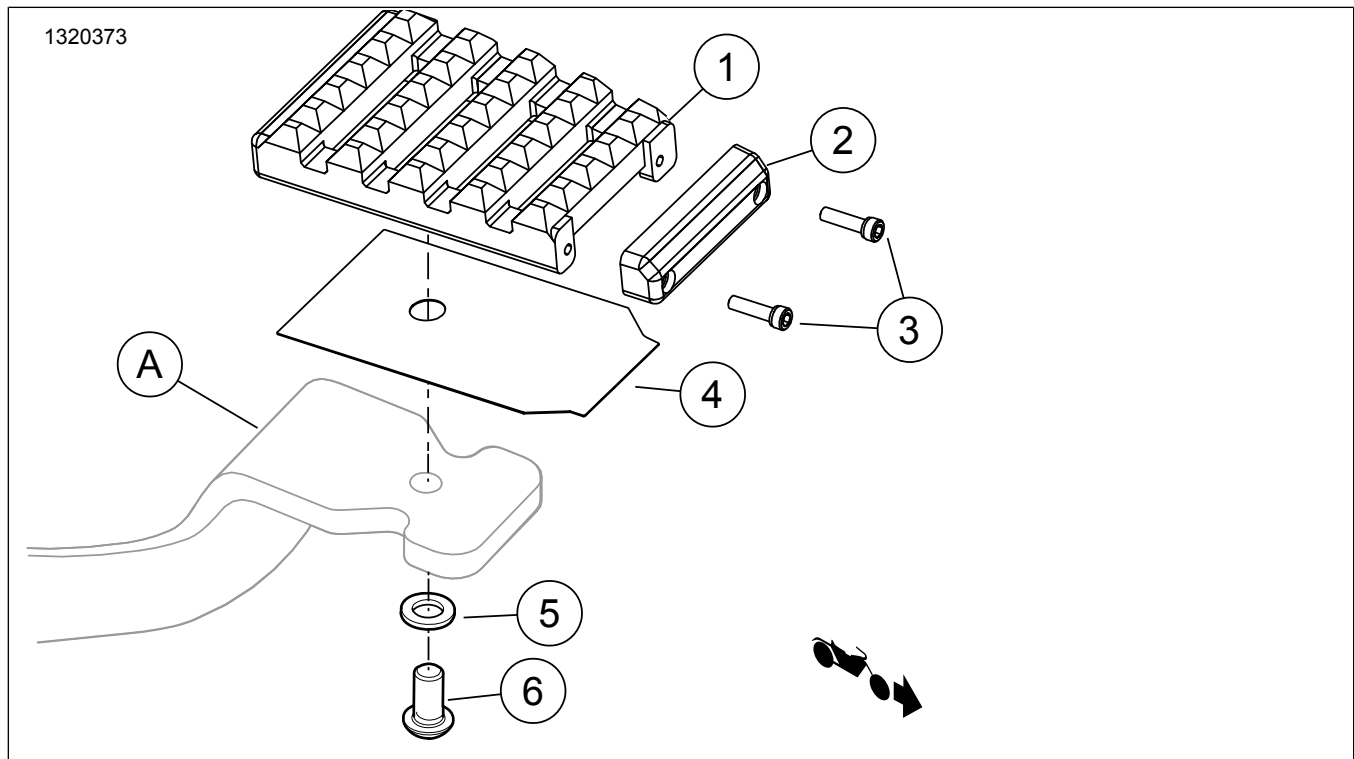

Малюнок 1. Вміст комплекту: Компоненти накладок гальмівних педалей

Таблиця 2. Вміст комплекту: Компоненти накладок гальмівних педалей

<input checked="" type="checkbox"/>	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
<input type="checkbox"/>	1	1	Накладка гальмівної педалі, велика, комплекти 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>			Накладка гальмівної педалі, мала, комплекти 50600267, 50600269	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	2	1	Оздоблення, накладка гальмівної педалі, велика, комплекти 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>			Оздоблення, накладка гальмівної педалі, мала, комплекти 50600267, 50600269	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	3	2	Гвинт, напівкругла голівка, комплекти 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Крутний момент: 1,7-2,3 Нм (15-20 дюйм-фунтів)
<input type="checkbox"/>			Гвинт, напівкругла голівка, комплекти 50600346, 50600347	10200662	Крутний момент: 1,7-2,3 Нм (15-20 дюйм-фунтів)
<input type="checkbox"/>	4	1	Вставка, накладка гальмівної педалі, велика, комплекти 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>			Вставка, накладка гальмівної педалі, мала, комплекти 50600267, 50600269	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	5	1	Шайба, комплекти 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Шайба, комплекти 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Гвинт із головкою із заглибленням під ключ, комплекти 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Крутний момент: 26 Нм (19 дюйм-фунтів)
Елементи, згадані в тексті, які не входять в комплект:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Важіль ногого гальма		

#### ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

### Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції. Вона доступна за таким посиланням: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

### Вимоги щодо інсталяції

#### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

## ЗНЯТТЯ

1. Зніміть попередньо інсталювану кришку з педалі ногого гальма.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Див. Малюнок 1 . Вирівняйте і одягніть **нову** накладку на гальмівну педаль (1) і вставте через край важеля ногого гальма (A) (4).
2. Зберіть пласку шайбу (5) та гвинт (6).
3. Укрутіть шуруп (6) через отвір у важелі ногого гальма (A) в задню частину накладки гальмівної педалі (1). Затягніть.  
Крутний момент: 26 N·m (19 ft-lbs)

## ЗАМІНА ОЗДОБЛЕННЯ або ПІДНІЖКИ

1. Див. Малюнок 1 . Викрутіть гвинти (3).
2. Замініть оздоблення або підніжку (2) у відповідній ситуації.
3. Нанесіть краплю клею для різьбових з'єднань на гвинти (3).

Витратний матеріал: ГЕРМЕТИК І ФІКСАТОР  
СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ  
ЛОСТІТЕ 243 (СИНІЙ) (99642-97)

4. Вкрутіть гвинти (3). Затягніть.

Крутний момент: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)