



ІНСТРУКЦІЇ

J06767

2019-08-21




ДЕКОРАТИВНА КРИШКА ПРИЛАДІВ FXDRS ДЛЯ ЗАМІНИ

Таблиця 1.

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації	Час
61301141	Захисні окуляри, динамометричний ключ	1	1 година

(1) Необхідно затягування до значення крутного моменту або інші наявні інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

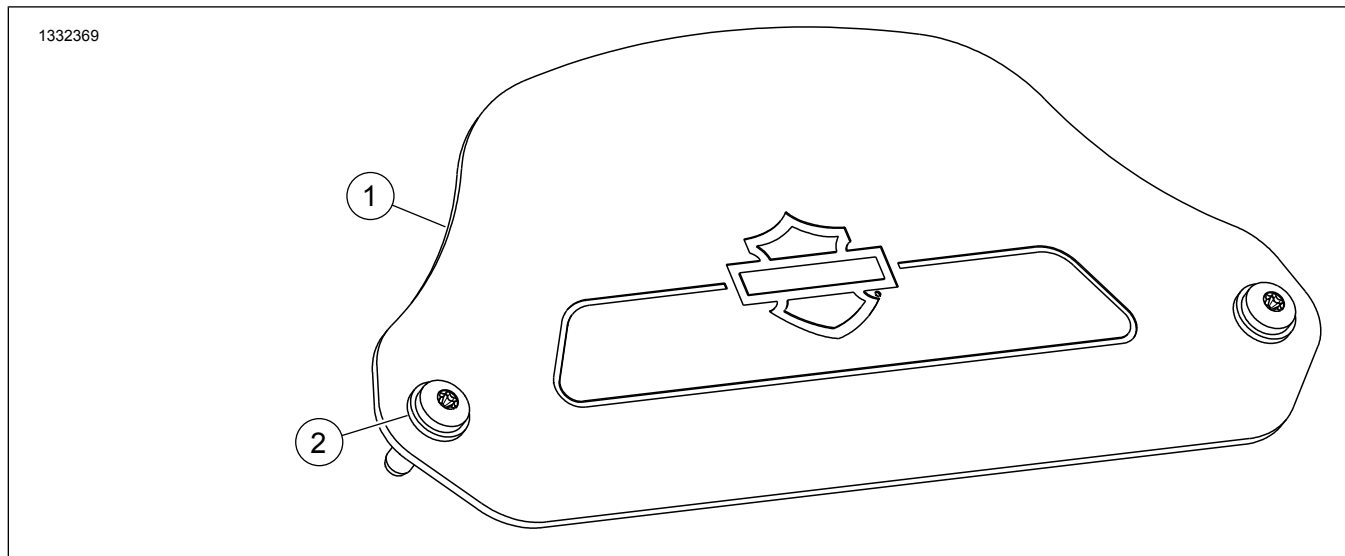

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Декоративна кришка приладів FXDRS

Таблиця 2. Список запасних частин: Компоненти спинки водія

☒	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
☐	1	1	Декоративна кришка приладів FXDRS	Не продаються окремо	
☐	2	2	Гвинт, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції, яка доступна за такою адресою: <https://h-d.com/isheets>

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

Окремо придбати: Верхній затискач стійки.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. ПРИМІТКА

Збережіть модуль приладів, який установлюється на окремо придбаний затискач стійки.

Зніміть кришку панелі приладів FXDRS і модуль приладів. Див. посібник з обслуговування.

2. Установіть декоративну кришку приладів (1) замість оригінальної кришки панелі приладів.

3. Установіть гвинти (2). Затягніть.

Крутний момент: 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs) Гвинт декоративної кришки приладів