




КОМПЛЕКТ КРИШКИ КОНСОЛІ


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽¹⁾
52300409	Захисні окуляри, восковий олівець, ізопропіловий спирт	 1 Темний ключ

(1) Необхідні тільки прості інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

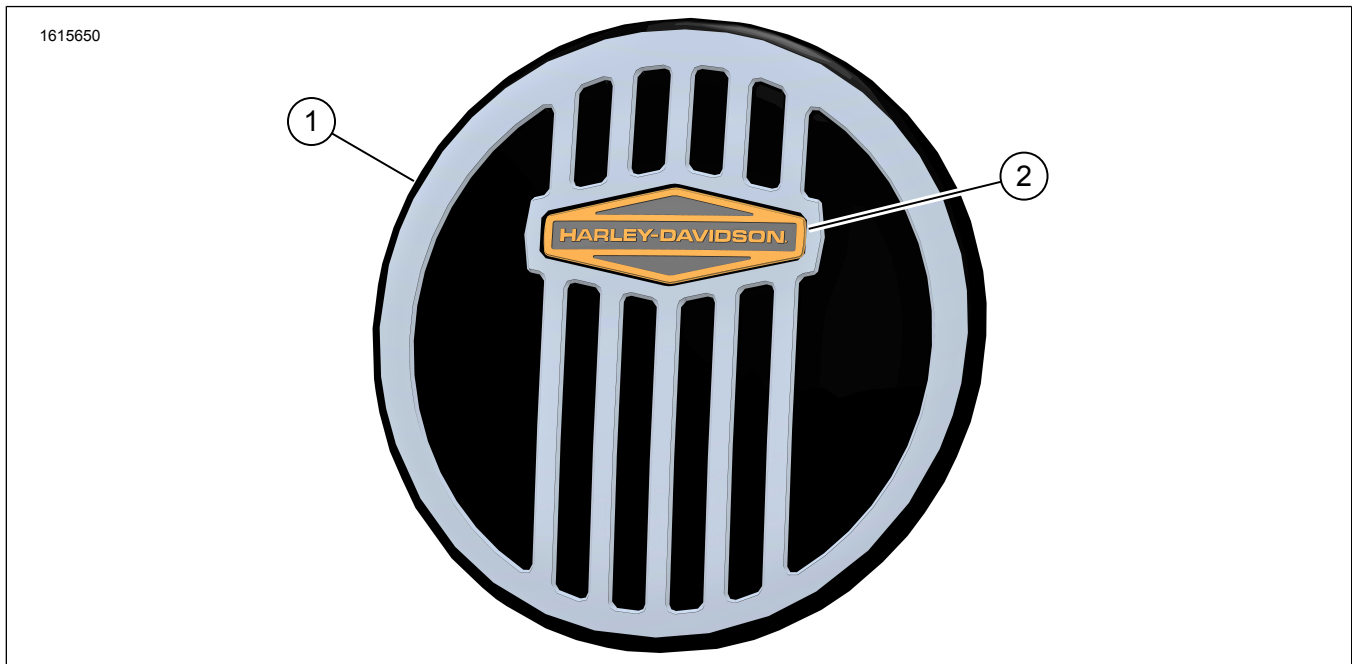

Малюнок 1. Вміст комплекту: Комплект кришки консолі

Таблиця 2. Вміст комплекту: Комплект кришки консолі

Переконайтеся в наявності всього вмісту комплекту перед установленням або зняттям елементів транспортного засобу.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
<input type="checkbox"/>	1	1	Кришка консолі	Не продаються окремо	
<input type="checkbox"/>	2	1	Медальйон	Не продаються окремо	

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у Запчастини й аксесуари (P&A) Роздрібному каталозі або розділі «Запчастини та аксесуари» www.harley-davidson.com.

Переконайтеся, що використовуєте останню версію інструкції. Вона доступна за таким посиланням: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплексу може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

ПІДГОТОВКА

1. Малюнок 1 Притисніть медальйон (2) до кришки консолі (1).
 - а. Медальйон повинен бути розташований на поверхні рівномірно.
2. Малюнок 2 Перевірте прилягання і примірте кришку консолі (3).
3. Очистьте ділянку консолі (2) ізопропіловим спиртом. Висушіть безворсовою тканиною.
4. Використовуйте восковий олівець, щоб позначити місце розташування.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Температура навколишнього середовища під час установки повинна бути не менше 68 ° F (20 ° C).
 - Установка при температурі нижче 68 ° F (20 ° C) призведе до руйнування клейового з'єднання.
 - Не шліфуйте й не зачищайте поверхню, на якій буде встановлено вставки.
 - Протягом принаймні 24 годин після встановлення не мийте ретельно цю ділянку, не спрямовуйте на неї сильний струмінь води й уникайте впливу на неї екстремальних погодних умов.
1. Малюнок 2 Видаліть клейку основу з кришки консолі (3).
 2. Установіть кришку консолі (3), використовуючи позначки, зроблені раніше як орієнтир.
 3. Сильно натискайте на місце зі стійким тиском протягом однієї хвилини.

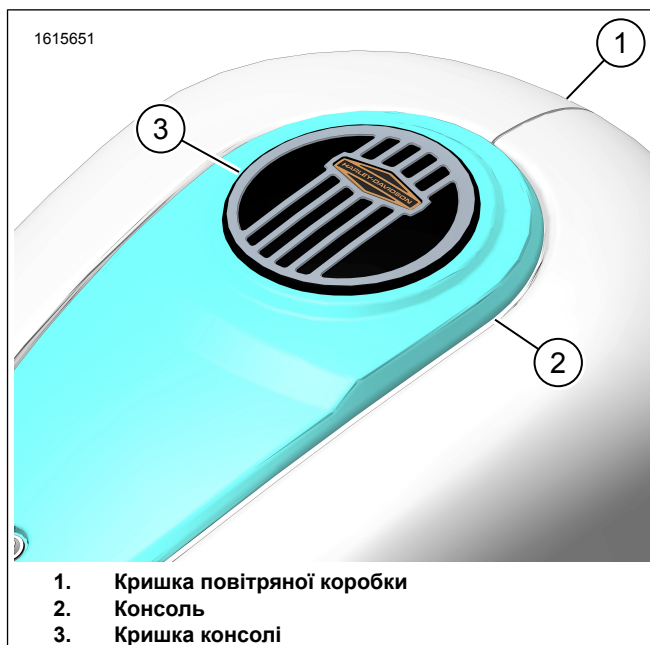

Малюнок 2. Оздоблення консолі встановлено