



SPEILSETT


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Vernebriller, momentnøkkel	

(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy

SETTETS INNHOLD

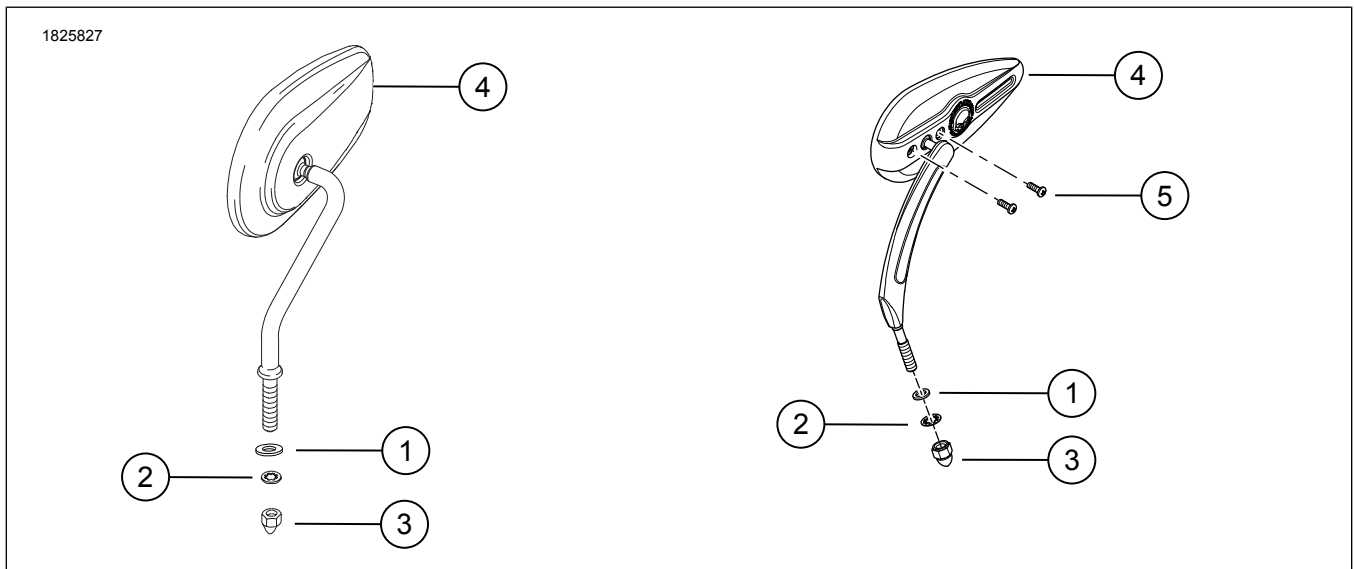

Figur 1. Settets innhold: Speilsett

Tabell 2. Settets innhold: Speilsett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Element	Mengde	Beskrivelse	Delennr.	Merknader		
<input type="checkbox"/>	1	4	Flat skive	6771A (sølv) 6926 (svart)	For alle andre sett		
<input type="checkbox"/>		2	Flat skive, svart	12404 (svart)	Sett 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Låsering	7127 (sølv) 7155 (svart)			
<input type="checkbox"/>				7155	Sett 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Hettemutter	7736 (sølv) 8196 (svart)			
<input type="checkbox"/>				7331 (sølv)	Sett 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (svart)	Sett 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (svart)	Sett 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Speil, venstre/høyre	Selges ikke separat	Sett 91315-04 (Willie G Skull, krom), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal, svart), 92410-09 (Tribal, krom), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	91928-03 91927-03	Sett 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	92176-05A 92175-05A	Sett 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	92063-06A 92062-06A	Sett 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	91949-05 91987-05	Sett 92096-05 (Buckshot, krom)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	92417-08 92419-08	Sett 92416-08 (Buckshot, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	92424-08 92426-08	Sett 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000125 56000126	Sett 56000135 (Airflow, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000138 56000139	Sett 56000136 (Dominion, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000146 56000147	Sett 56000137 (Dominion, bronse)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000274 56000275	Sett 56000262 (66 Collection, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000300 56000295	Sett 56000294 (Empire, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000302 56000306	Sett 56000301 (Empire, krom)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000303 56000299	Sett 56000305 (Empire, svart, Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000372 56000370	Sett 56000343 (Switchback, svart)		
<input type="checkbox"/>			Speil, venstre Speil, høyre	56000373 56000371	Sett 56000344 (Switchback, svart)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Justeringskrue	Selges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)


XG-MODELLER

FJERN

- Figur 2 Fjern speil.
 - Fjern speilet (1).
 - Fjern stammemutteren (3).
 - Fjern speilfestet (4).

MONTER

- Figur 2 Monter speilet.
 - Monter speilfestet (4). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - Monter stammemutteren (3) til speilstammen (2). Stram til for hånd.
 - Monter speilet og stammemutteren til speilfestet. Stram til for hånd.
 - Juster speilet.
 - Stram til stammemutteren.
Tiltrekningsmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

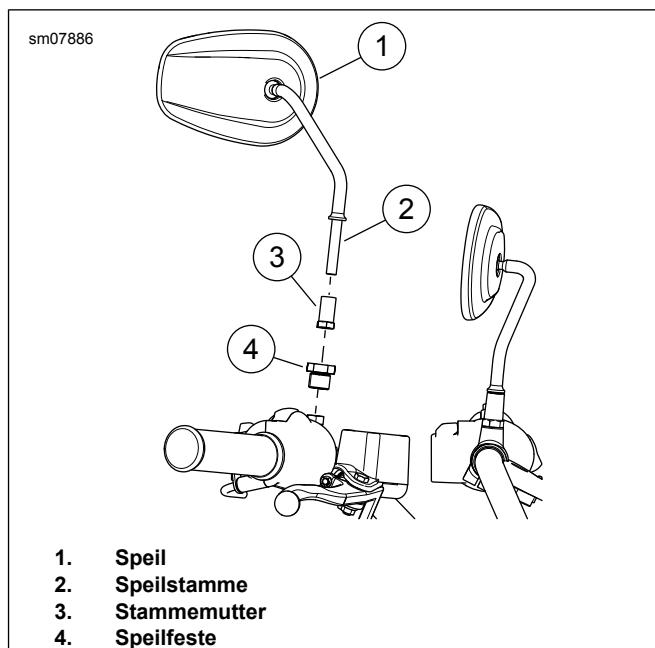

Figur 2. Speil

ALLE ANDRE MODELLER

FJERN

- Fjern og legg vekk det eksisterende speilet.
 - Kast eventuelle låseskiver og hettemuttere brukt til å montere Originalutstyr (OE) -speilet.

MONTER

- Figur 1 Sett den flate skiven (1) på speilstangen (øverste posisjon) for alle speilene bortsett fra delenr. 91696-05A, 92398-09 og 92410-09.
- For motorsykler med blinklys montert på undersiden av spakhusene (unntatt 2004 og senere XL-modeller):** Fest venstre sidespeil med låseskiven (2) og hettemutteren (3) fra settet.
- Fest høyre sidespeil med låseringen (2) og hettemutteren (3) fra settet og kun blinklysholderen.
- For motorsykler med blinklys montert bort fra spakhusene:** Sett speiltappene inn i hullene i spakhuset.
 - Sikre speilene med flate skiver (1) øverst og nederst, låseskiver (2) og hettemuttere (3) fra settet.
- Juster speilene for å få korrekt synsfelt, og stram til. Sjekk justeringen og posisjoner på nytt om nødvendig.

MERK

Harley-Davidson Motor Company kan ikke teste og utarbeide spesifikke anbefalinger for tilpasning for alle mulige kombinasjoner av speil og håndtak. Derfor må du kontrollere at speilene gir føreren klar sikt bakover etter at du har montert nye speil eller nytt styre, og før du bruker motorsykkelen.

- a. Stram til hettemutteren (3).
Tiltrekningsmoment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Justering av speiltappen

1. **Sett 56000136, 56000137, 56000171: Juster spenningen på dreietappen.**
 - a. Figur 1 Det kreves skruer med trinnvis justering av tiltrekningsmoment (5). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Kontroller motstanden i speilets dreietapp og fortsett tilstramming etter behov. **Ikke overskrid 47 Nm.**