




SETT FOR BREMSEPEDALPUTE

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾	Klokkeslett
Pedalsett: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Beslagsett: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Vernebriller, momentnøkkel		1 time

(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy

SETTETS INNHOLD

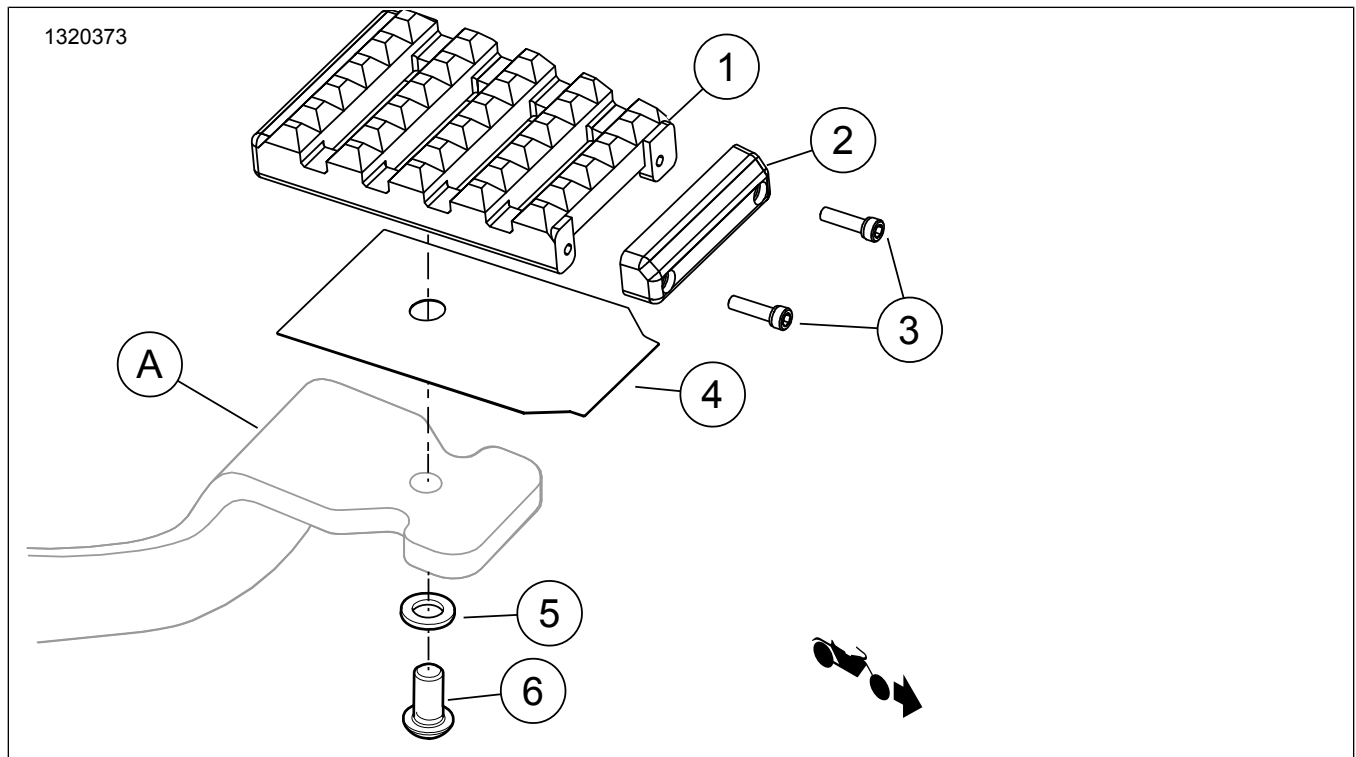

Figur 1. Settets innhold: Komponenter for bremsepedalpute

Tabell 2. Settets innhold: Komponenter for bremsepedalpute

<input checked="" type="checkbox"/>	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
<input type="checkbox"/>	1	1	Bremsepedalpute, stor, settene 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Bremsepedalpute, liten, settene 50600267, 50600269	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Beslag, bremsepedalpute, stor, settene 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Beslag, bremsepedalpute, liten, settene 50600267, 50600269	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	3	2	Skrue, knapphode, settene 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Tiltrekkingsmoment: 1,7–2,3 Nm (15–20 in-lb)
<input type="checkbox"/>			Skrue, knapphode, settene 50600346, 50600347	10200662	Tiltrekkingsmoment: 1,7–2,3 Nm (15–20 in-lb)
<input type="checkbox"/>	4	1	Innlegg, bremsepedalpute, stor, settene 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>			Innlegg, bremsepedalpute, liten, settene 50600267, 50600269	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	5	1	Skive, settene 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Skive, settene 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skrue, flatt hode, sett 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Tiltrekkingsmoment: 26 Nm (19 ft-lb)
Elementer som er nevnt i teksten, men ikke er inkludert i settet:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Fotbremsehendel		

MERK

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra sykkel.

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

FJERN

1. Fjern det tidligere monterte bremsepedaldekselet fra fotbremsehendelen (A).

MONTER

1. Se Figur 1 . Innrett og skyv den nye bremsepedalputen (1) og innlegg (4) over enden av fotbremsehendelen (A).
2. Sett sammen vanlig skive (5) og skrue (6).
3. Tre skruen (6) gjennom hullet i fotbremsehendelen (A) og inn i baksiden av bremsepedalputen (1). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 26 N·m (19 ft-lbs)

ERSTATTE BESLAG eller SLITASJEDEL

1. Se Figur 1 . Skru ut skruene (3).
2. Erstatt beslag eller slitasjedel (2) etter behov.
3. Bruk en dråpe låsemiddel på skruene (3).
Forbruksvare: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)
4. Skru i skruene (3). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)