



PASSASJERBAKHVILER FOR TOUR-PAK

GENERELT

Settnumre

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

Hvis pluggforbinderen som ekstrautstyr allerede er i bruk, er en adapterkabel for linjesvitsjing (delenr. 70264-94A) også nødvendig.

2014-2016 Touring-modeller: Separat kjøp av kabelforlenger (delenr. 69200722) kreves for å finne pluggforbinderen fra tilbehør for oppvarmet Tour-Pak®-sett 52300317.

2017 og nyere Touring-modeller: Separat kjøp av kabelforlenger (delenr. 69201599) kreves for å finne pluggforbinderen fra ekstrautstyr for oppvarmet Tour-Pak®-sett 52300317.

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

Settets innhold

Se Figur 4, Figur 5, Tabell 1 og Tabell 2

ELEKTRISK OVERBELASTNING

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykelens ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyets ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

▲ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

Bakhvilersett for oppvarmet Tour-Pak 52300317 krever opptil 3,0 A mer strøm fra det elektriske systemet.

KLARGJØRING

▲ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)


MERK

- **For kjøretøy utstyrt med sikkerhetssirene:** Med fjernkontrollen til stede vrir du tenningsbryteren PÅ. Når systemet er deaktivert, vrir du tenningsbryteren AV. Ta ut hovedsikringen **UMIDDELBART** i henhold til servicehåndboken.
- **For kjøretøy UTEN sikkerhetssirene:** Se servicehåndboken for å ta ut hovedsikringen.

BAKHVILERMONTERING

King Tour-Pak

1. Se Figur 1. Innrett de tre boltene på bakhvileren (1) med de borede hullene i Tour-Pak-lokket. Trekk til flenslåsemutrene (2) og flate underlagsskivene (3) fra settet for hånd.
2. Sentrer og juster bakhvileren på Tour-Pak-lokket for best resultat.
3. Stram til låsemutrene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **For sett 52300317:** Gå til Ekstra trinn for oppvarmet bakhviler.
 - b. **For ALLE andre sett:** Gå til ALLE monteringer.

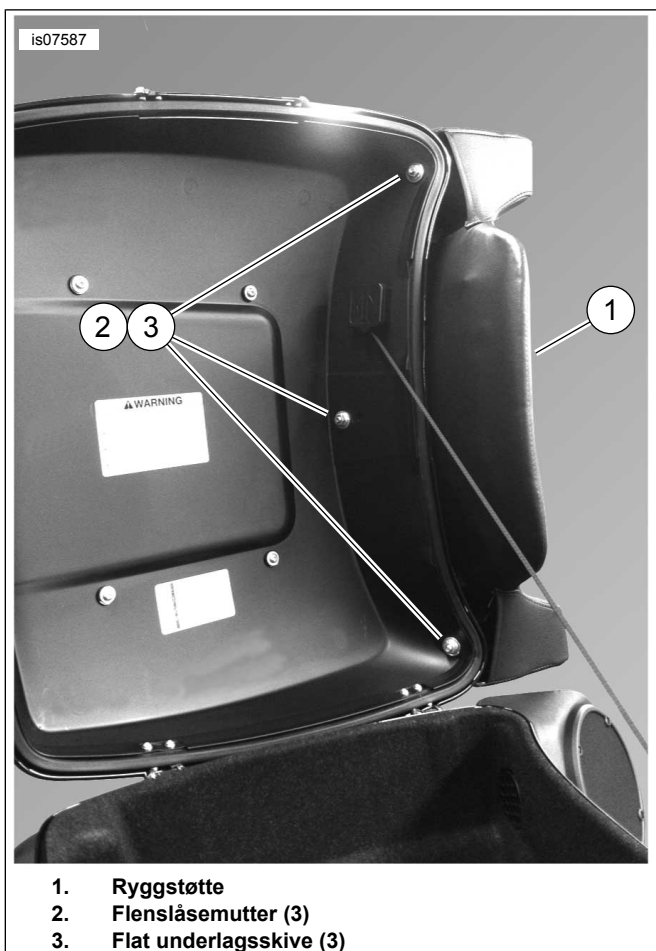

Figur 1. Montert bakhviler på King Tour-Pak-lokket

Ekstra trinn for oppvarmet bakhviler


1. Åpne Tour-Pak-lokket. Forleng bakhvilerledningene til sin fulle lengde.
2. Trekk bakhvilerledninger:
 - a. Over den venstre Tour-Pak-høytaleren, opp mot frontveggen til Tour-Pak
 - b. Ned innsiden av høytaleren
 - c. Bak den nedre Tour-Pak-platen
 - d. Langs hovedakselens ledningsbunt på vei under setet

3. **MERK**
Selvklebende plastklemme (delennr. 69200342) og kabelstropp (delennr. 10006) er anbefalt for å feste kabelen.

Lukk Tour-Pak-lokket. Sjekk at ikke kabelen klemmes når lokket lukkes. Fest hvis nødvendig for å sikre at kabelbanen forblir klar av lokket.

4. Se Figur 2 . Monter Deutsch oppvarmet bakhvilerkontakt. Se servicehåndboken for spesifikk informasjon om følgende generelle trinn.
 - a. Sett den bakre ledningen (3) inn i Deutsch fireveis terminalblokk (4) fra settet.
 - b. Sett den røde ledningen og terminalen (1) inn i kammer 3.
 - c. Sett den svarte ledningen og terminal (2) inn i kammer 4.
 - d. Monter den interne tetningen (5).
 - e. Sett inn den sekundære låsekilen (6).
 - f. Sett tetningspluggene (7) inn i kammer 1 og 2.
5. Skaffe kabelforlengeren:
 - a. **2014-2016 Touring-modeller:** (delennr. 69200722, kjøpes separat). Koble den åtteveis Molex-kontakten inn i pluggforbinderen (ekstrautstyr) [4A] på det elektriske panelet under venstre sidedeksel. Før Deutsch fireveis kabelkobling til en posisjon under setet.
 - b. **2017 og nyere Touring-modeller:** (delennr. 69201599, kjøpes separat). Koble den treveis Molex-kontakten inn i pluggforbinderen (ekstrautstyr) [325B] på det elektriske panelet under høyre sidedeksel. Før Deutsch fireveis kabelkobling til en posisjon under setet.


6. Før koblingen for Deutsch oppvarmet bakhviler under setet og koble den til fireveis kobling for kabelforlenger (ekstrautstyr). Stu bort ledninger for å sikre at de ikke blir skadet av setet. Gå til **ALLE monteringer**.

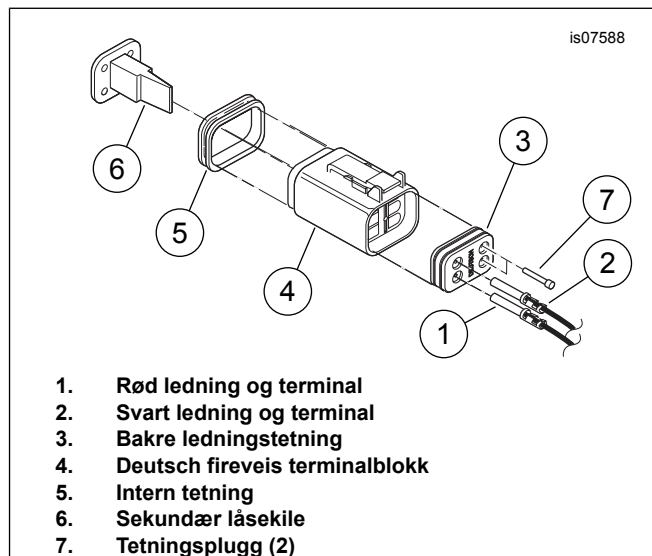

Figur 2. Sett terminaler inn i Deutsch-terminalblokk

Chopped Tour-Pak

1. Se Figur 3 . Innrett de tre boltene på bakhvileren (1) med de borede hullene i Tour-Pak-lokket. Trekk til flenslåsemutrene (2) fra settet for hånd.
2. Sentrer og juster bakhvileren på Tour-Pak-lokket for best resultat.
3. Stram låsemutrene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Gå til **ALLE monteringer**

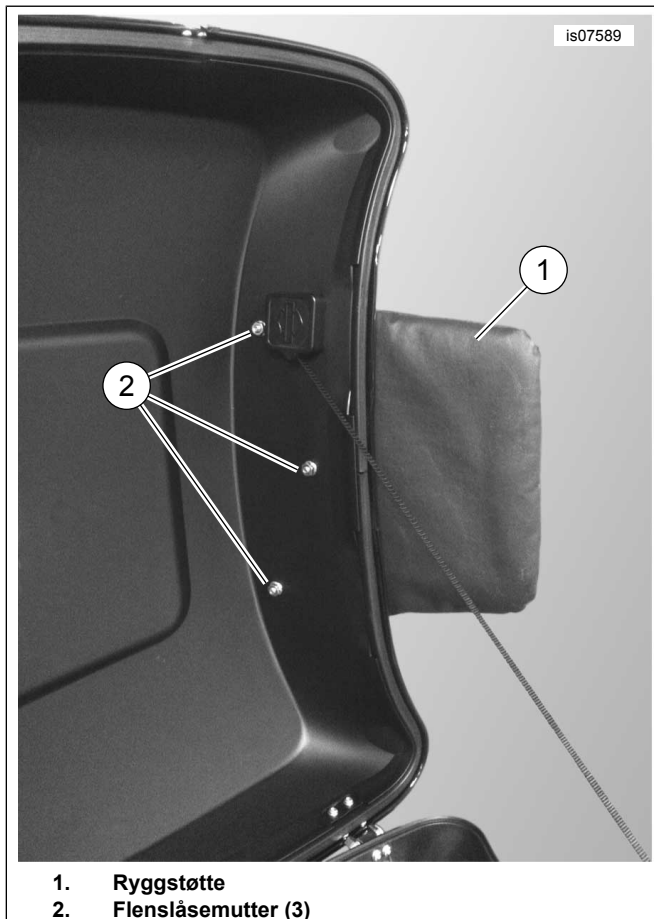

Figur 3. Montert bakhviler på Chopped Tour-Pak-lokk

ALLE monteringer

MERK


Bekreft at tenningsbryteren er OFF (av) før montering av hovedsikringen.

1. Se servicehåndboken for å montere hovedsikringen.
2. Lukk Tour-Pak-dekselet. Sjekk at bakhvileren er riktig justert.
3. Se servicehåndboken for å montere setet.

OPPVARMET BAKHVILER, TEST OG DRIFT

1. Vippebryteren på venstre side av bakhvilerputen kontrollerer varmeinnstillingen. Slå PÅ tenningsbryteren. Sjekk riktig drift av oppvarmet bakhviler.
 - a. Med vippebryteren i midtstillingen er varmen til bakhvileren AV.
 - b. Trykk på den nedre delen av bryteren for å slå varmen PÅ på LAV-innstilling.
 - c. Trykk på øvre del av bryteren for å slå varmen PÅ på HØY-innstilling.
2. Vri tenningsbryteren til ACCY. Vippebryteren fungerer på samme måte som i PÅ-stilling.
3. Slå OFF (av) tenningsbryteren. Bakhvileren gir ikke varme i en vippebryterstilling.


SERVICEDELER

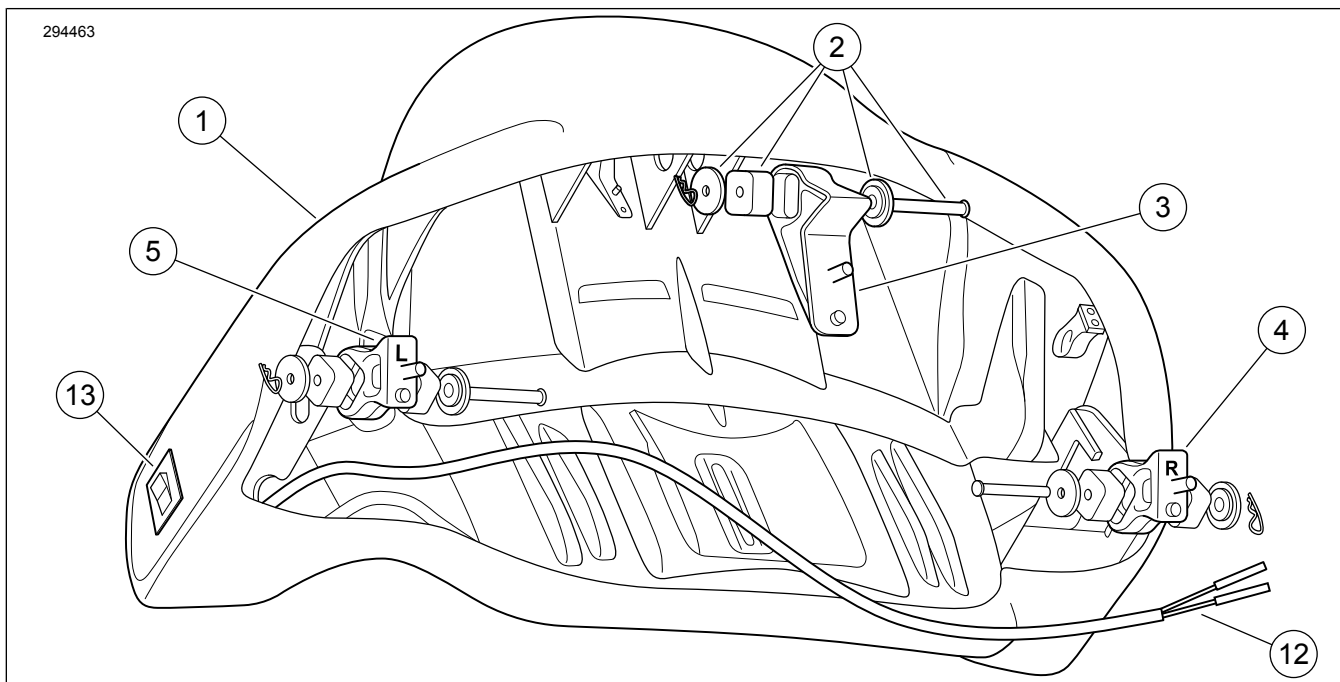

Figur 4. Servicedeler, King Tour-Pak bakhvilersett 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabell 1. Servicedeler, King Tour-Pak bakhvilersett 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Bakhvilermontering, alle settene unntatt 52300317 (inkluderer element 2–7) Bakhvilermontering, sett 52300317 (inkluderer element 2–13)	Selges ikke separat Selges ikke separat
2	• Isoleringssett, bakhviler (3)	52300127
3	• Støttebrakett, midtre	52300121
4	• Støttebrakett, høyre	52300122
5	• Støttebrakett, venstre	52300123
6	• Flensmutter, låsing, 5/16"-18 (3) (ikke vist)	7531
7	• Skive, flat, 5/16" nominell (3) (ikke vist)	6026
Elementer bare tilgjengelig i sett 52300317:		
8	• Deutsch-terminalblokk, fireveis (vist på figur 2)	72134-94GY
9	• Deutsch-sekundærlås (vist på figur 2)	72154-94
10	• Deutsch-sokkelterminal (2) (vist på figur 2)	72191-94
11	• Deutsch-tetningsstift (2) (vist på figur 2)	72195-94
12	• Kabel, oppvarmet bakhviler	Selges ikke separat
13	• Bryter, oppvarmet bakhviler	Selges ikke separat

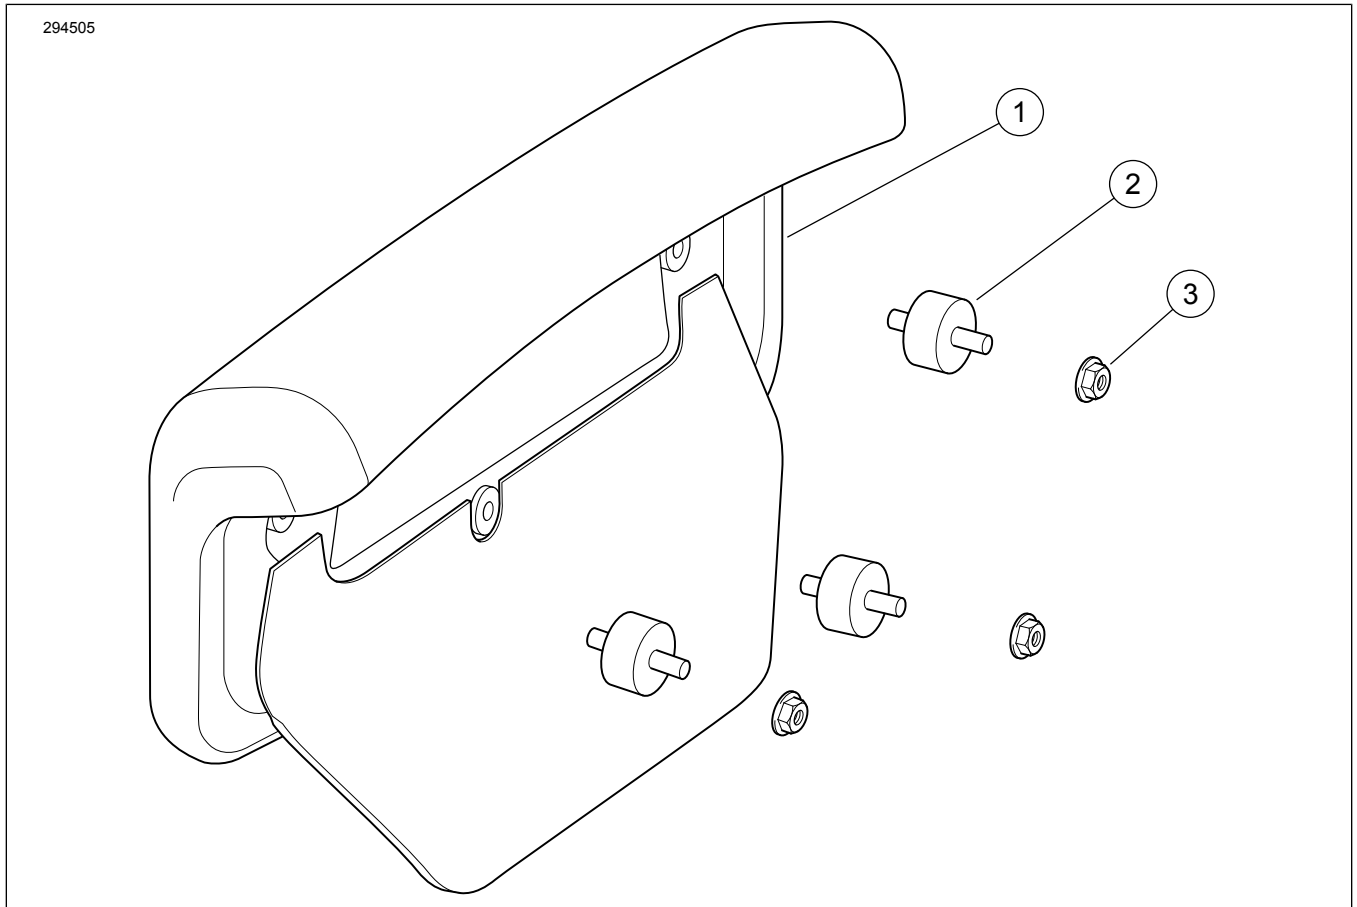

Figur 5. Servicedeler, Chopped Tour-Pak bakhvilersett 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabell 2. Servicedeler, Chopped Tour-Pak bakhvilersett 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Element	Beskrivelse (mengde)	Denumre
1	Bakhvilermontering (inkluderer elementene 2–3)	Selges ikke separat
2	• Isolator, bakhviler (3)	52300323
3	• Flensmutter, låsing, 1/4"-20 (3)	7716