




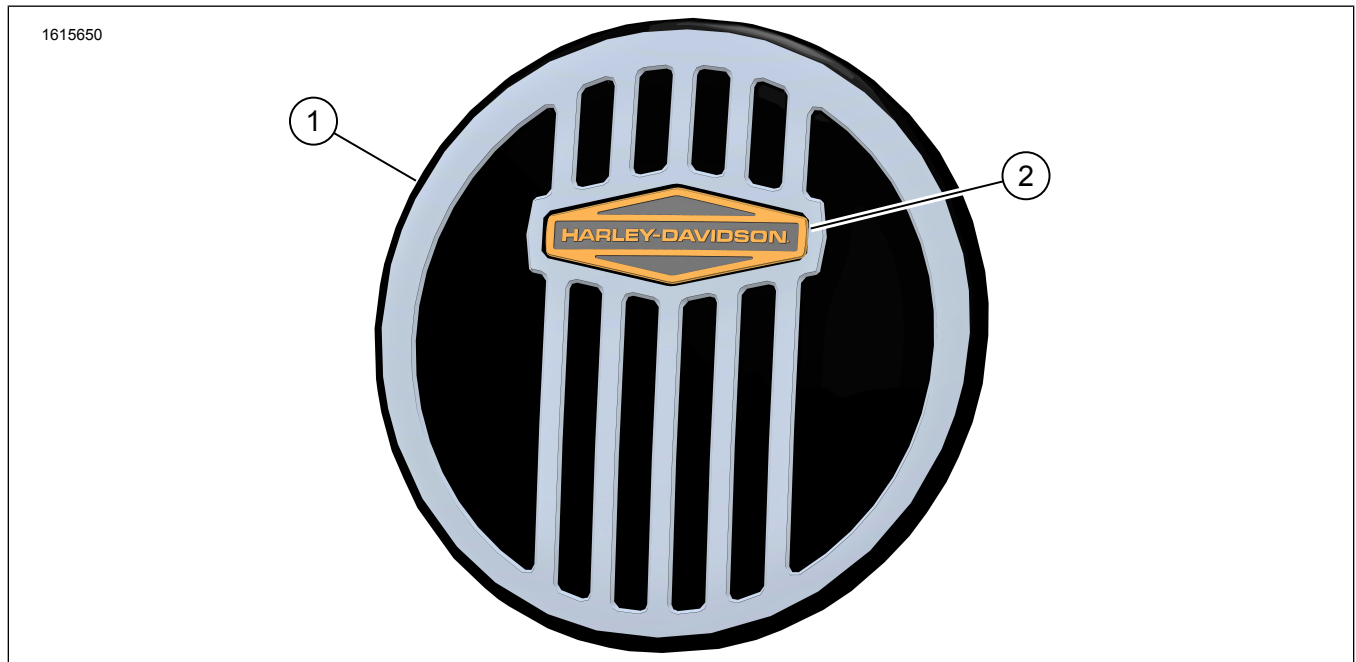
KONSOLLDEKSELSETT

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
52300409	Vernebriller, fettblyant, isopropylalkohol	 1 mørk skiftenøkkel
<i>(1) Du trenger bare enkle verktøy og teknikker</i>		

SETTETS INNHOLD



Figur 1. Settets innhold: Konsolldekselsett

Tabell 2. Settets innhold: Konsolldekselsett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ele-ment	Mang-de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsolldeksel	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Emblem	Selges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL


Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

KLARGJØRE

- Figur 1 Fest medaljongen (2) til konsolldekselet (1).
 - Medaljongen skal ha jevn avstand.
- Figur 2 Prøvetilpass konsolldekselet (3).
- Rengjør konsollområdet (2) med isopropylalkohol. Tørk med en løfri klut.
- Marker plasseringen med en fettblyant.

MONTER

- Omgivelsestemperaturen under montering bør være minst 20 °C.
 - Montering ved temperaturer under 20 °C vil føre til at limbindingen svikter.
 - Ikke slip eller skad overflaten der innsatsene skal monteres.
 - Etter montering bør du la det gå minst et døgn før du vasker området, spylers det med vann eller utsetter det for vær og vind.
- Figur 2 Fjern beskyttelsesarket for klebemiddelet fra konsolldekselet (3).
 - Monter konsolldekselet (3) ved hjelp av merkene du laget tidligere.
 - Press på plass med jevnt trykk i et minutt.

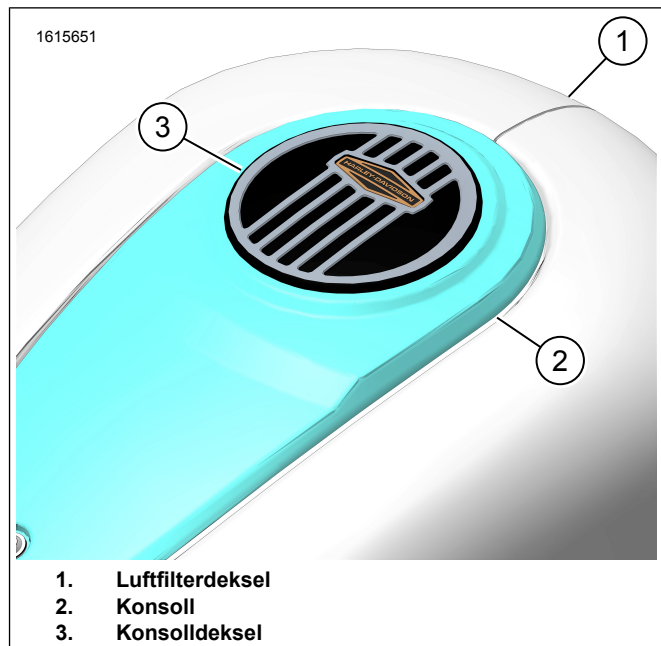

Figur 2. Konsollpynt montert