




ערכות מראה

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	A, 91697-06A, 05-91696, 02-91657, 04-91315, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

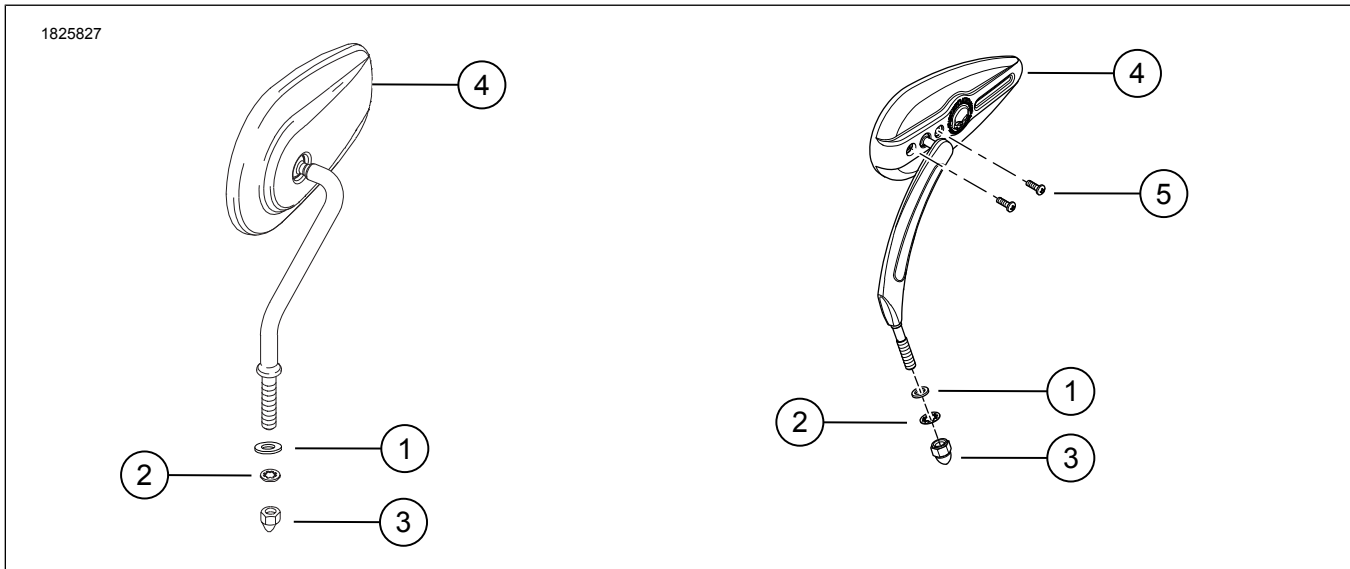

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכות מראה

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכות מראה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					<input checked="" type="checkbox"/>		
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט			
לכל הערכות האחרות	A6771 (כסף) 6926 (שחור)	דסקית שטוחה	4	1	<input type="checkbox"/>		
ערכות 56000135, 56000171, 56000294, 5600305	12404 (שחור)	דסקית שטוחה, שחור	2		<input type="checkbox"/>		
	7127 (כסף) 7155 (שחור)	דסקית נעילה	2	2	<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000301	7155				<input type="checkbox"/>		
	7736 (כסף) 8196 (שחור)	אום כיפה משושה	2	3	<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000301	7331 (כסף)				<input type="checkbox"/>		
ערכות 56000135, 56000294, 56000305	7352 (שחור)				<input type="checkbox"/>		
ערכות 56000343, 56000344	10400082 (שחור)				<input type="checkbox"/>		
ערכות 04-91315 (עיטור גולגולת Willie G Skull, כרום), 98-91965 (92190-06 Aluminator), 09-92410 (Tribal, כרום), 92398-09 (Split Vision, שחור), 10-92441 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (עיטור גולגולת Willie G Skull, שחור)	לא נמכר בנפרד	מראה, שמאל / ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 02-91657 (Bullet)	03-91928 03-91927	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 05-91696 (A Tailfin)	A05-92176 A05-92175	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 06-91697 (Profile A בהתאמה אישית)	A06-92063 A06-92062	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 05-92096 (Buckshot כרום)	05-91949 05-91987	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 08-92416 (Buckshot שחור)	08-92417 08-92419	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 08-92423 (Dome Billet)	08-92424 08-92426	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000135 (Airflow, שחור)	56000125 56000126	מראה, שמאל מראה, ימין	1	4	<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000136 (Dominion, שחור)	56000138 56000139	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000137 (Dominion, ברונזה)	56000146 56000147	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000262 (Collection 66, שחור)	56000274 56000275	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000294 (Empire, שחור)	56000300 56000295	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000301 (Empire, כרום)	56000302 56000306	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000305 (Empire, שחור Edge Cut)	56000303 56000299	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000343 (Switchback, שחור)	56000372 56000370	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
ערכה 56000344 (Switchback, כסף)	56000373 56000371	מראה, שמאל מראה, ימין			<input type="checkbox"/>		
	לא נמכר בנפרד	בורג כוונון			2	5	<input type="checkbox"/>

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (Parts and Accessories) (P&A) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

דגמי XG

הסר

1. איור 2 הסר את המראה.

a. הסר מראה (1)

b. הסר את אום הצינור (3).

c. הסר את כן המראה (4)

התקנה

1. איור 2 התקן את המראה.

a. התקן את כן המראה (4) הדק.

מומנט: 11.7–14.3 (104–127 in-lbs N·m)


b. התקן את אום הצינור (3) על מוט המראה (2). הדק בכוח היד.

c. התקן את המראה ואום הצינור לכן המראה. הדק בכוח היד.

d. כוונן את המראה.

e. הדק את אום הצינור.

מומנט: 11.7–14.3 (104–127 in-lbs N·m)

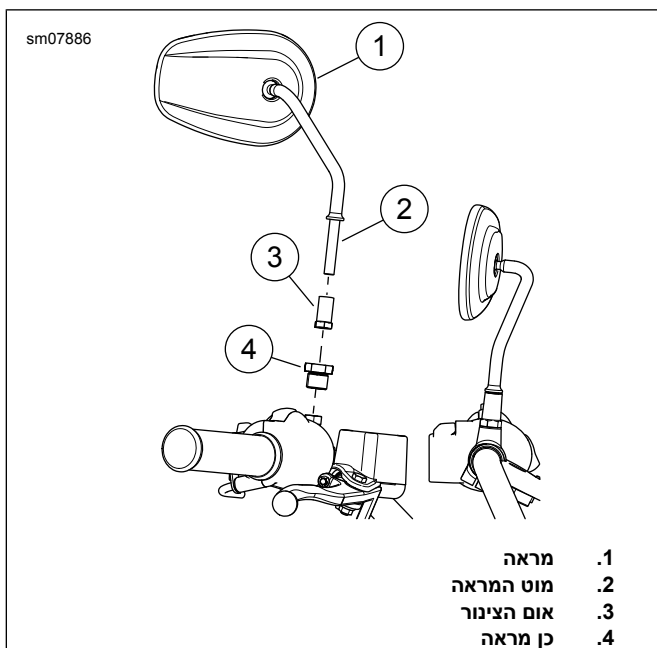

תרשים 2. מראה

כל הדגמים האחרים

הסר

1. הסר והשלך את המראה הקיימת.

a. השלך את כל דסקיות הנעילה ואומי הכיפה ששימשו להתקנת המראה ציוד מקורי (OE).

התקנה

1. איור 1 התקן דסקית שטוחה (1) על מוט המראה (המיקום העליון) עבור כל המראות חוץ ממס' חלק A05-91696; 09-92398 ו-09-92410.

2. עבור דגמים המצוידים במאותתי פנייה המותקנים בצד התחתון של בתי ידיות הבקרה (למעט דגמי XL משנת 2004 ואילך): קבע את המראה בצד שמאל בעזרת דסקית הנעילה (2) ואום הכיפה (3) מהערכה.

3. קבע את המראה הימנית רק בעזרת דסקית הנעילה (2) ואום הכיפה (3) מהערכה וסוגר מאותת הפנייה.

4. דגמים המצוידים במאותתי פנייה שאינם מותקנים בבתי ידיות הבקרה: הכנס את בורגי החף של המראה לקדחים בבית ידיות הבקרה.

a. קבע את המראות בעזרת הדסקיות השטוחות (1) במיקומים העליון והתחתון, דסקיות הנעילה (2) ואומי הכיפה (3) מהערכה.

5. כוון את מראות שדה הראייה נאות והדק. בדוק כיוונים ושנה מחדש במידת הצורך.

הערה

Harley-Davidson Motor Company אינה יכולה לבדוק ולהמליץ במפורש על ההתאמה ביחס לכל שילוב אפשרי של מראה וכידון. לכן, לאחר התקנה של מראות או כידון חדשים, ולפני הפעלת הרכב, בדוק כי המראות מספקות למפעיל שדה ראייה ברור של השטח מאחוריו.

a. הדק את אום הכיפה (3).
מומנט: 14–16 ft-lbs (10–12 N·m)

כוונן ציר המראה

1. ערכות **56000136, 56000137, 56000171**: כוונן את מתח הציר.

a. איור 1 הדק את בורגי הכוונן (5) בהדרגה למומנט המבוקש כנדרש. הדק.

מומנט: 1.1–4–10 (in-lbs N·m)

b. בדוק את ההתנגדות של ציר המראה והמשך להדק למומנט המבוקש כנדרש. אל תחרוג מעל לערך של 35 פאונד-אינץ'.