



RÝCHLOSNÍMATEĽNÝ VETERNÝ ŠTÍT XL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čísła súprav

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Tabuľka 1. Súpravy

Č. súpravy	Popis
58053-10	Štandardná výška, číry veterný štít
57801-11	Štandardná výška, číry veterný štít
57682-10	Nízky profil, tmavý veterný štít
57802-11	Nízky profil, tmavý veterný štít

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 2 a Tabuľka 2.

MONTÁŽ


Zostava príchytiek veterného štítu

1. Vyberte základnú zostavu veterného štítu z obalu a položte ju prednou stranou nadol na čistý mäkký povrch s montážnymi držiakmi smerujúcimi nahor.
2. Pozrite Obrázok 2. Vyberte súpravy príchytiek (8) a montážneho materiálu (11) z obalu a pred montážou roztriedte podobné diely na rovnakú kôpku.

⚠ VÝSTRAHA

Vyhíbená strana podložiek Belleville (kužeľových) musí smerovať proti sebe a obklopuvať montážne držiaky veterného štítu v každom mieste montáže. Ak nebudú podložky správne nasmerované, môže byť obmedzená schopnosť veterného štítu odtrhnúť sa pri nehode, čo môže viesť k ťažkému zraneniu alebo smrti. (00422b)

3. Navoľno namontujte zostavy príchytiek k montážnym držiakom veterného štítu v poradí uvedenom v Obrázok 1

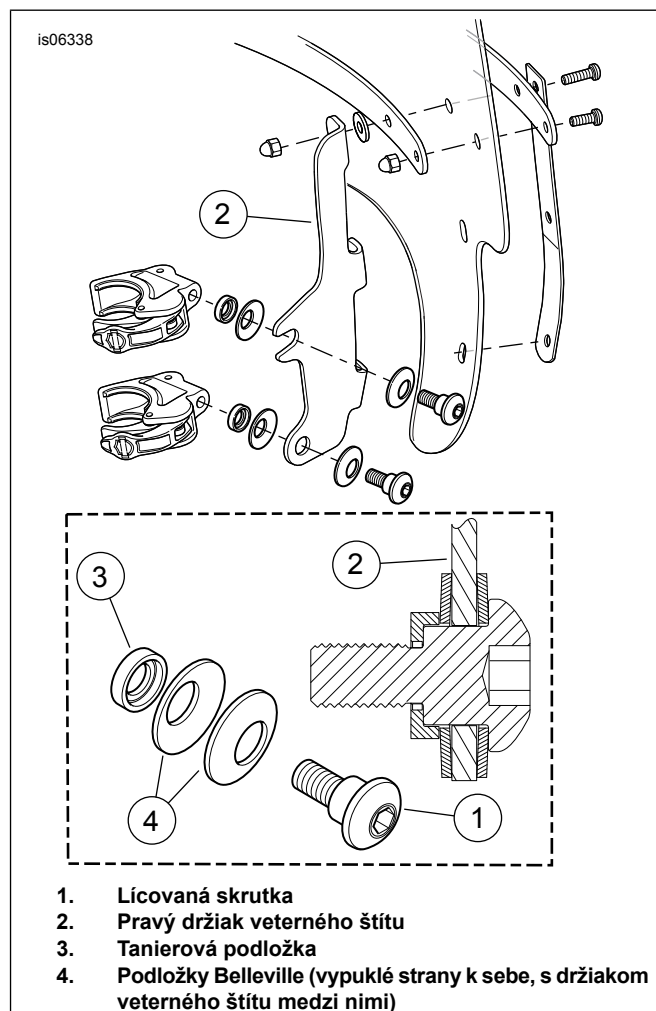

Obrázok 1. Montážne príchytiky veterného štítu (zobrazená pravá strana)

4. Jednu po druhej utiahnite všetky príchytiky s prednou stranou nasmerovanou nahor a k vnútornej strane držiaka veterného štítu (2). Uťahnite lícované skrutky (1) dostatočne pevne na to, aby udržiavali polohu príchytiek na veternom štíte počas jeho montáže na motocykel. Skrutky budú utiahnuté v neskoršom kroku.

Montáž veterného štítu

POZNÁMKA

Udržiavajte predné koleso vyrovnané, aby držiaky nepoškriabali palivovú nádrž.

1. Uistite sa, že sú všetky štyri príchytiky v otvorenej polohe. Preneste veterný štít (stranou s príchytikami ďalej od seba) na prednú časť motocykla.



POZNÁMKA

Polykarbonátový veterný štít je pomerne ohybný a je možné ho ohnúť tak, aby sa svorky roz otvorili od predného svetlometu, a tým sa uľahčila montáž na motocykel. Dávajte pozor, aby ste pri umiestňovaní veterného štítu na posuvníky vidlice nepoškriabali príchytami kryt svetlometu.

▲ VÝSTRAHA

Prískripané lanká ovládania škrtiacej klapky plynu môžu obmedziť reakciu škrtiacej klapky. To môže spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00423b)

2. **Súpravy 58053-10 a 57682-10** Skontrolujte, že káble škrtiacej klapky sú umiestnené medzi párom príchytiek na vašej ľavej strane (z pohľadu smerom k motocyklu s veterným štítom) a nebudú príchytami pricviknuté. **Súpravy 57801-11 a 57802-11** Skontrolujte, že káble škrtiacej klapky sú umiestnené medzi párom príchytiek na vašej ľavej strane (z pohľadu smerom k motocyklu s veterným štítom) a nebudú príchytami pricviknuté.

▲ VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby riadenie pracovalo vždy hladko, voľne a bez prekážok. Prekážky riadenia môžu spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00371a)

3. **Všetky súpravy.** Vycentrujte veterný štít okolo predného svetlometu a nasadte príchytiky na posuvníky vidlice. Pozrite Obrázok 2. Zaczvaknite sponu kábla škrtiacej klapky (16) okolo pravej strany vidlicovej trubice a vedte káble škrtiacej klapky cez vodiaci otvor.
- Káble sa nesmú zachytávať do montážnych súčiastok predného svetlometu ani prechádzať pred svetlometom.
 - Káble sa nesmú zachytávať do montážnych súčiastok smerových svetiel ani do samotných svetiel.
 - Káble sa nesmú zachytávať o palivový uzáver ani o palivomer.
 - Káble sa nesmú zachytávať o tachometer ani otáčkomer.
 - Uistite sa, že káble nie sú prískripané medzi rámom a/alebo vidlicami.
 - Uistite sa, že sa káble pri plnom otočení riadidiel doľava alebo doprava príliš nenatiahujú.
4. S navoľno naskrutkovanými lícovanými skrutkami a začínajúc zo spodnej časti, zatvorte príchytiky jednu po druhej cez vidlicové trubice a uistite sa, že sa príchytiky zarovnajú navzájom a k trubiciam.

POZNÁMKA

Neuťahujte lícované skrutky vyšším než odporučeným uťahovacím momentom. Nadmerné utiahnutie môže mať za následok skrútenie príchytiek na vidlicovej trubici, čoho následkom môže byť nedostatočné upevnenie príchytiek a následné uvoľnenie veterného štítu počas jazdy.

5. Skontrolujte, že lícovaná časť skrutiek je plne zasadená na každom mieste držiaka veterného štítu. Uťahnite.

Krútiaci moment: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom

6. Otáčajte riadidlami plne doľava a doprava na uistenie sa, že sa káble škrtiacej klapky voľne pohybujú. Ak dochádza k obmedzeniu pohybu, upravte veterný štít podľa potreby tak, aby mal pri plnom otočení dostatočnú voľu.

POZNÁMKA

Pred jazdou s týmto namontovaným príslušenstvom požiadajte skúseného servisného technika spoločnosti Harley-Davidson, aby odstránil prípadné problémy.

Demontáž a uskladnenie veterného štítu

Na demontáž veterného štítu otvorte štyri príchytiky v akomkoľvek poradí a opakujte montážny postup v opačnom poradí z krokov 4 a 5 uvedených v časti **Montáž veterného štítu**. Dávajte pozor, aby ste počas montáže nepoškriabali kryt svetlometu alebo palivovú nádrž.

Ak potrebujete veterný štít uskladniť, uložte ho na miesto, kde budú príchytiky veterného štítu čo najlepšie chránené. Neukladajte veterný štít na mieste, kde by naň mohlo niečo naraziť alebo odkiaľ by mohol spadnúť. Na zostavu veterného štítu nič nepokladajte.

Pred opätovnou montážou po uskladnení skontrolujte, či sú príchytiky a montážny materiál čisté a správne utiahnuté. Každá príchytika by mala mať dvojicu gumových plochých tesnení v ich sedle, ktoré sa pripevňujú na vidlicovú Trubicu 2 a mala by sa dať voľne otvárať a zatvárať.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Držiaky veterného štítu pravidelne kontrolujte. Nikdy nejazdite s uvoľnenými držiakmi. Uvoľnený držiak spôsobuje nadmerné namáhanie zvyšných držiakov i samotného veterného štítu a môže spôsobiť predčasné zlyhanie jeho súčastí.

UPOZORNENIE

Polykarbonátové vzduchové deflektory a veterné štíty vyžadujú náležitú pozornosť a starostlivosť. Nesprávnou údržbou polykarbonátu môžete vzduchový deflektor alebo veterný štít poškodiť. (00483e)

- Odrazy slnečného svetla na vnútornom zakrivení veterného štítu môžu v určitej dennej dobe spôsobiť mimoriadne ohriatie prístrojov motocykla. Pri parkovaní buďte opatrní. Parkujte čelom k slnku, na prístroje položte nepriehľadný predmet alebo natočte veterný štít tak, aby ste predišli odrazom.
- Nečistite na priamom intenzívnom slnku ani pri vysokých teplotách.
- Práškové, abrazívne a alkalické čistiace prostriedky môžu veterný štít poškodiť.
- Nikdy neodstraňujte nečistoty z veterného štítu žiletkou alebo inými ostrými nástrojmi. Použitie takýchto nástrojov môže veterný štít poškodiť.

UPOZORNENIE


Veterný štít Harley-Davidson čistíte iba odporučenými prípravkami značky Harley-Davidson. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ochranné prípravky proti dažďu, ktoré môžu poškodiť povrch veterného štítu (napríklad ho môžu natrvalo zakaliť alebo môže zmatnieť). (00231c)

- Na gumové puzdrá nepoužívajte benzén, riedidlo na farby, benzín, mazivá (vrátane prípravku Armorall®) ani žiadnu inú zmes. Použitím takýchto prípravkov sa môžu povrchy puzdier poškodiť.

POZNÁMKA

Ak pred umývaním zakryjete predné sklo čistou vlhkou handrou približne na 15 minút, ľahšie sa vám bude odstraňovať zaschnutý hmyz.

SERVISNÉ DIELY

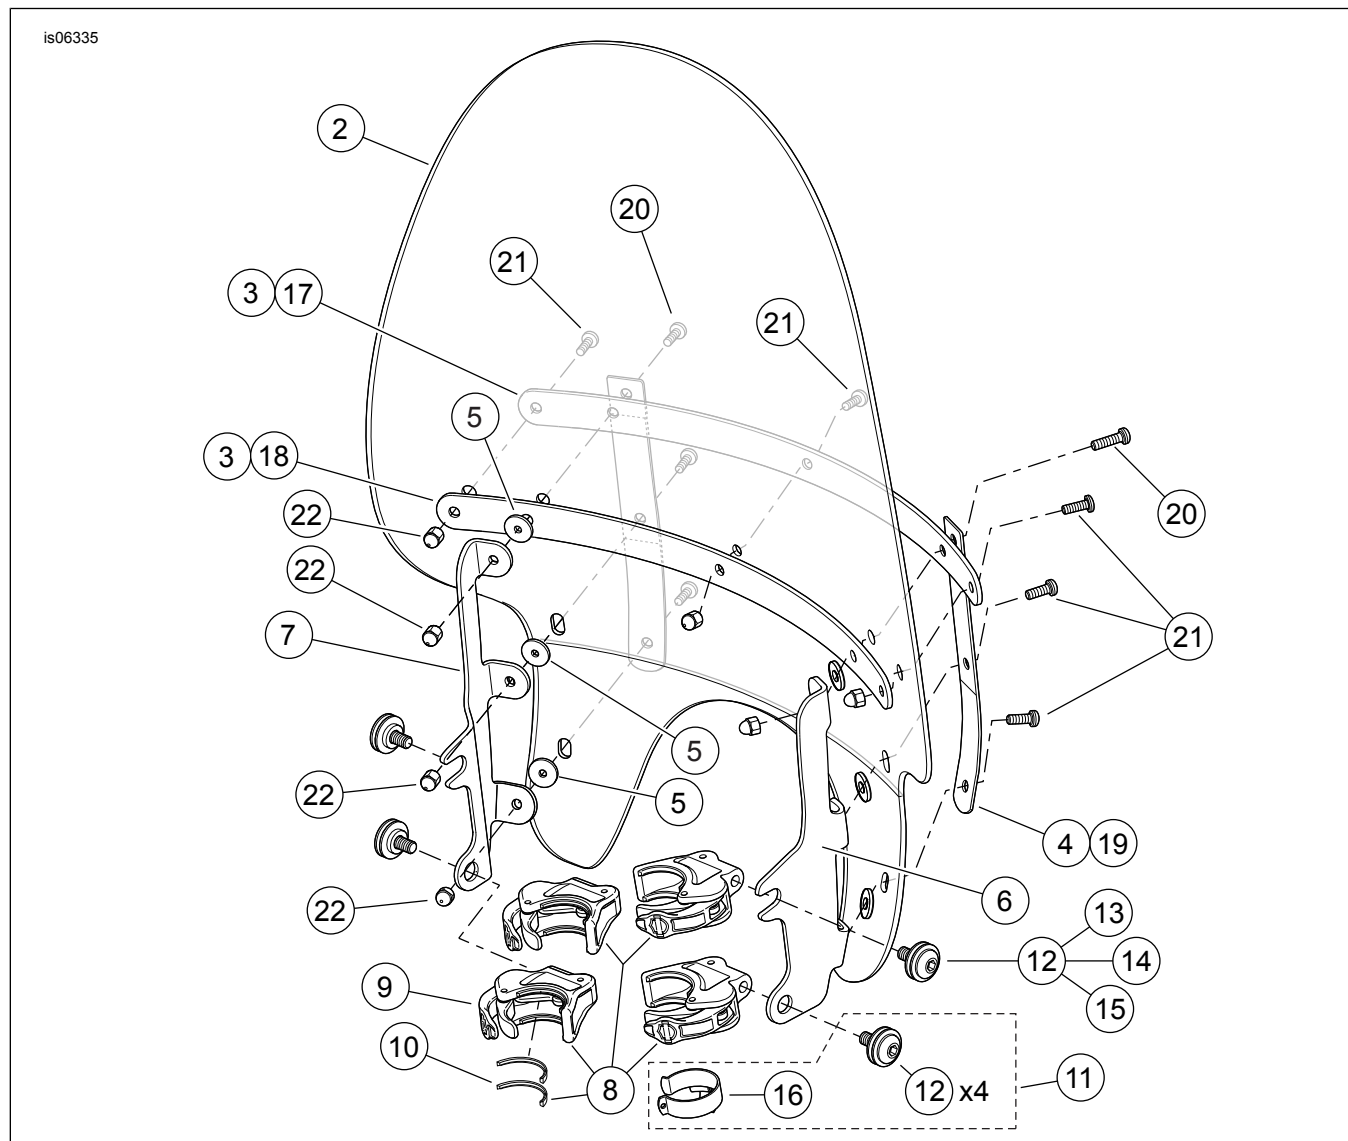

Obrázok 2. Servisné diely, rýchlosnímateľný veterný štít XL1200X

SERVISNÉ DIELY

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Servisná súprava veterného štítu, štandardná výška, číry (pre použitie s dielom 58053-10.) Servisná súprava veterného štítu, štandardná výška, číry (pre použitie s dielom 57801-11.) Servisná súprava veterného štítu, nízky profil, tmavý (pre použitie s dielom 57682-10.) Servisná súprava veterného štítu, nízky profil, tmavý (pre použitie s dielom 57802-11.) (servisná súprava obsahuje položky 2 – 5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Veterný štít	Nepredáva sa samostatne
3	• Páska, vodorovná (2)	58052-78

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
4	• Páska, zvislá (2)	58417-77
5	• Podložka, čierna gumová (6)	58152-96
6	Držiak, upevnenie veterného štítu, čierny (pravý) (pre použitie s dielmi 58053-10 a 57682-10.)	58180-10
	Držiak, upevnenie veterného štítu (pravý) (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	57793-11
7	Držiak, upevnenie veterného štítu, čierny (ľavý) (pre použitie s dielmi 58053-10 a 57682-10.)	58188-10
	Držiak, upevnenie veterného štítu (ľavý) (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	57796-11
8	Sada príchytiek, rýchlosnímateľné bez použitia nástrojov (obsahuje štyri príchytky s tesneniami)	Nepredáva sa samostatne
9	• Príchytka, rýchlosnímateľná (obsahuje dve tesnenia) (4)	57400465
10	• --- Tesnenie (2)	58791-04
11	Montážny materiál (obsahuje 4 ks. položky 12 a položku 16)	Nepredáva sa samostatne
12	• Súprava montážneho materiálu, držiak veterného štítu (4) (obsahuje položky 13 až 15)	58790-04
13	• --- Lícovaná skrutka	Nepredáva sa samostatne
14	• --- Vymedzovacia podložka, tanierová podložka	Nepredáva sa samostatne
15	• --- Podložka Belleville (2)	Nepredáva sa samostatne
16	• Spona, kábel škrtiacej klapky	10868
17	Svorka, vodorovná, vonkajšia, (čierna) (pre použitie s dielmi 58053-10 a 57682-10.)	58069-09
	Svorka, vodorovná, vonkajšia, (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	58051-78A
18	Svorka, vodorovná, vnútorná, (čierna) (pre použitie s dielmi 58053-10 a 57682-10.)	58068-09
	Svorka, vodorovná, vnútorná, (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	58050-78A
19	Svorka, zvislá (čierna) (2) (pre použitie s dielmi 58053-10 a 57682-10.)	Nepredáva sa samostatne
	Svorka, zvislá (pravá strana) (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	58406-75A
	Svorka, zvislá (ľavá strana) (pre použitie s dielmi 57801-11 a 57802-11.)	58408-75A
20	Skrutka, so zaoblenou hlavou, TORX [®] , #12-24 x 13/16 in (20,6 mm) dlhá, s poistnou plochou (2)	2452
21	Skrutka, zaoblená hlava, TORX, #12-24 x 5/8 in (15,9 mm) dlhá, s poistnou plochou (7)	2921A
22	Klobúková matica 12 – 24 (pochrómovaná) (9)	7651A