



## STÚPAČKY ADVERSARY – VODIČ


### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti <sup>(1)</sup>
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Ochranné okuliare, momentový kľúč	

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu uťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

### OBSAH SÚPRAVY

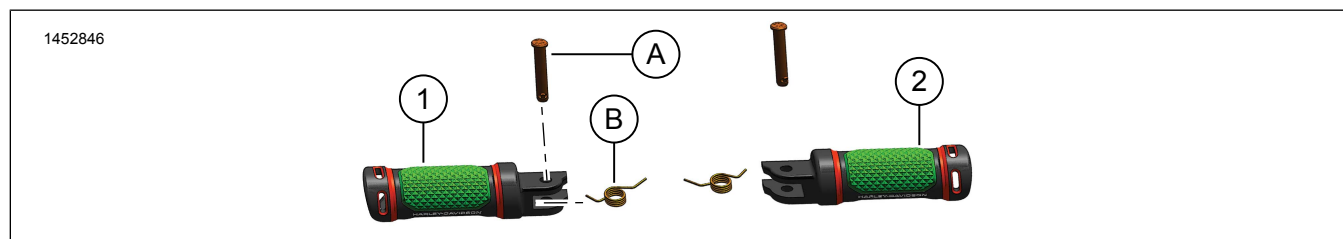

Obrázok 1. Obsah súpravy: Stúpačky Adversary – vodič

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Stúpačky Adversary – vodič

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Rožka	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Stúpačka, ľavá, šedá, malá	50502376	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, ľavá, šedá, veľká	50502387	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, ľavá, čierna, malá	50502375	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, ľavá, čierna, veľká	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Stúpačka, pravá, šedá, malá	50502374	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, pravá, šedá, veľká	50502385	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, pravá, čierna, malá	50502373	
<input type="checkbox"/>			Stúpačka, pravá, čierna, veľká	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Chránič (nie je zobrazené)	50500628	
Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originálna výbava (OE) Čap vidlice		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Vratná pružina		

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

#### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.


## Požiadavky na montáž

### ⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

## DEMONTÁŽ

1. Demontujte vidlicový čap na stúpačkách vodiča (A).
  - a. Obrázok 2 Nájdite poistný výstupok.
  - b. Zasuňte poistný výstupok smerom dovnútra.
  - c. Pomocou malého skrutkovača ju vytlačte nahor a odstráňte čap vidlice.

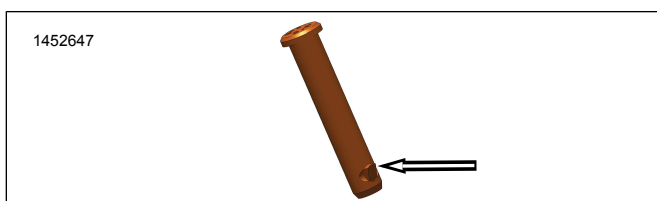


Obrázok 2. Poistná podložka čapu vidlice


### ⚠ VÝSTRAHA

Pri montáži alebo demontáži pružiny používajte ochranné okuliare. Napätie pružiny môže spôsobiť, že pružina, pripravené súčiastky alebo ručné nástroje odletia, čo môže viesť k smrti alebo ťažkému zraneniu. (00477c)

2. Demontujte stúpačku OE vodiča.
  - a. Zakryte zostavu vratnej pružiny zostavy stúpačky (B) dielenskou utierkou.
  - b. Pozrite Obrázok 3 alebo Obrázok 4 . Ťahaním zostavy stúpačky smerom von snímte zostavu z držiaka.
  - c. Vratnú pružinu si odložte na neskoršie použitie.

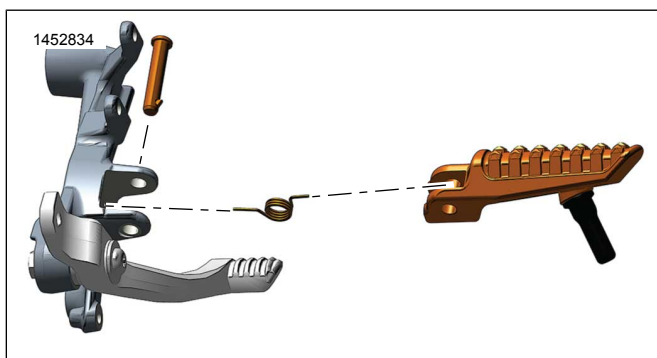


Obrázok 3. Stúpačka – vodič – pravá

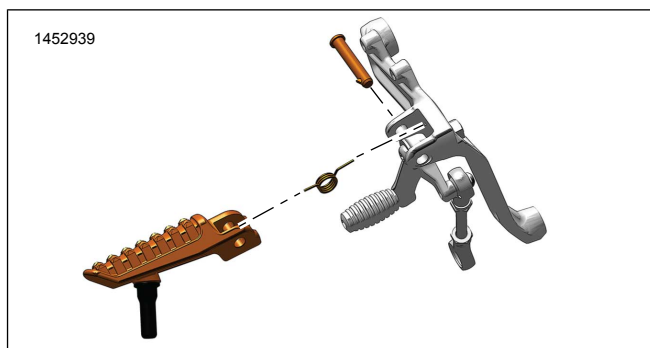


Obrázok 4. Stúpačka – vodič – ľavá

## MONTÁŽ

1. Vyberte **novú** zostavu stúpačky (1 a 2).
2. Pozrite Obrázok 5 alebo Obrázok 6 . Umiestnite vratnú pružinu (B) do zostavy stúpačky.
3. Vratnú pružinu zarovnajte s otvorom konzoly.

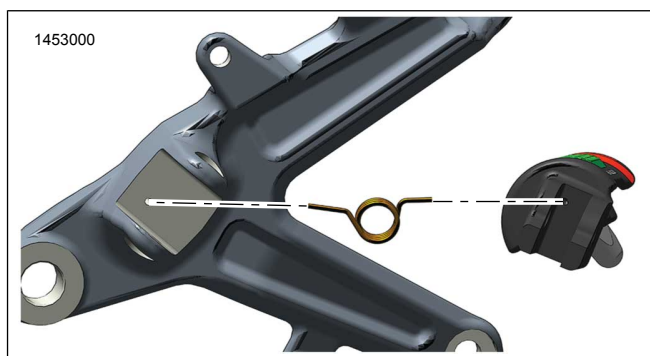

Obrázok 5. Orientácia vratnej pružiny – pravá strana

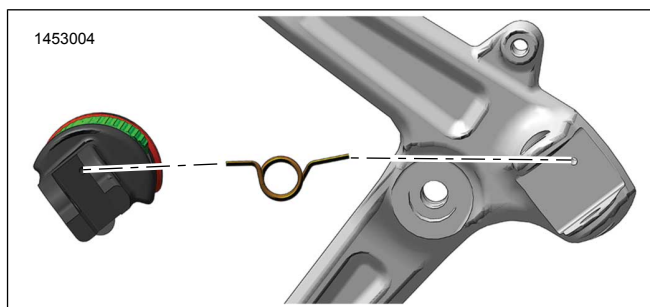

Obrázok 6. Orientácia vratnej pružiny – ľavá strana

4. Vložte zostavu stúpačky do konzoly.
5. Umiestnite zostavu stúpačky tak, aby bola zarovnaná s otvorom čapu vidlice.
6. Z hornej strany držiaka namontujte vidlicový čap (A).
  - a. Overte si, že je poistná podložka čapu vidlice správne upevnená.

## Vymeňte peg

1. Pri servise chrániča odstráňte existujúci chránič zo stúpačky.

2. Naneste dve alebo tri kvapky tesniaceho tmelu na závitý **nového** chrániča.

Spotrebný materiál: Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

3. Nainštalujte **nový** chránič na stúpačku.  
Krútiaci moment: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

## **DOKONČENIE**

1. Skontrolujte celkové upevnenie zostavy.
  - a. Vysuňte zostavu stúpačky smerom nahor a vratná pružina by mala zostavu vrátiť do pôvodnej polohy.