



КОМПЛЕКТ БОЛЬШОЙ НАКЛАДКИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾	Время
42712-04, 50600417	Защитные очки, динамометрический ключ		1 час
<i>(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник</i>			

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

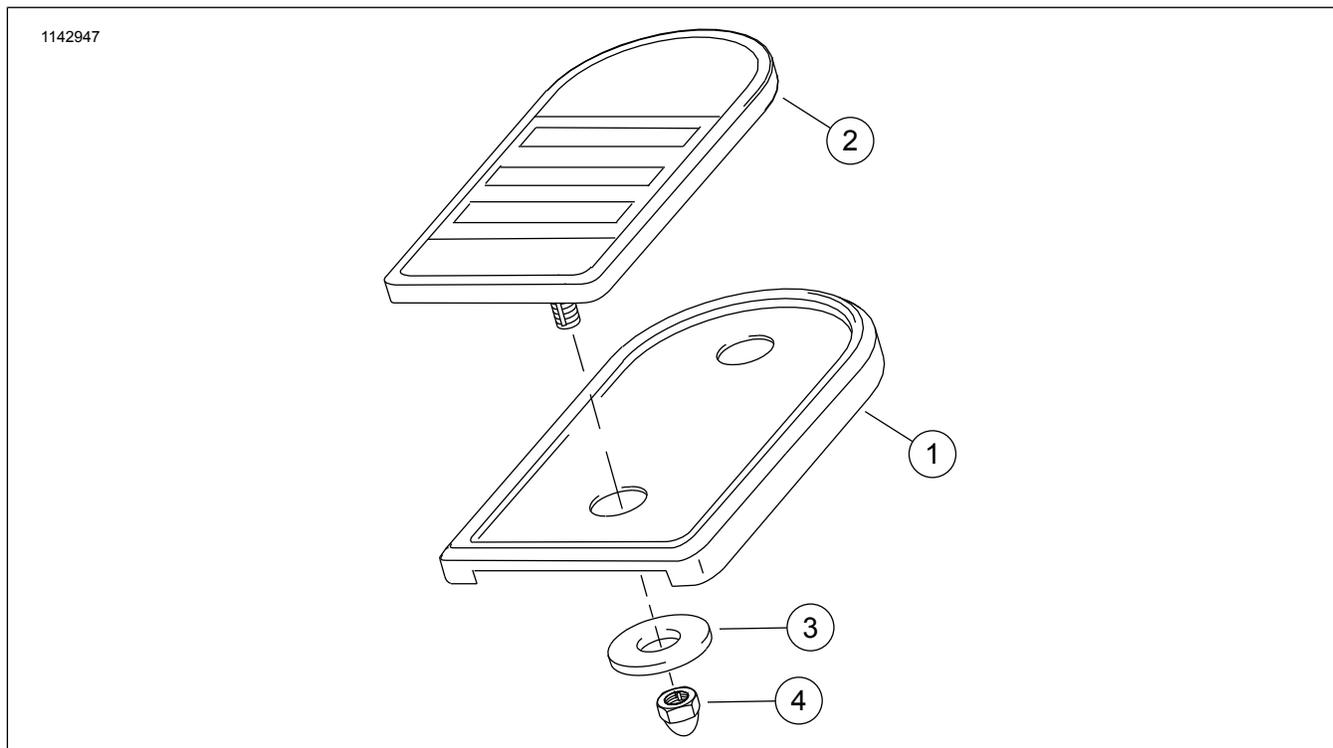


Рисунок 1. Содержимое комплекта Компоненты комплекта большой накладки педали тормоза, хром

Таблица 2. Содержимое комплекта Компоненты комплекта большой накладки педали тормоза, хром

<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Крышка, педаль тормоза, хром	42410-04	
<input type="checkbox"/>		1	Крышка, педаль тормоза, черный (комплект 50600417)	50600245	
<input type="checkbox"/>	2	1	Накладка, педаль тормоза	42444-04	
<input type="checkbox"/>	3	1	Изолирующая втулка, нейлоновая шайба, плоская, со смещенным центром	6421	
<input type="checkbox"/>	4	1	Колпачковая стопорная гайка с высокой тульей	7946	



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

3. Накрутите колпачковую стопорную гайку (4) и шайбу (3) на шпильку. Затяните.

Крутящий момент: 26 N·m (19 ft·lbs)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Этот комплект предназначен для установки на мотоциклах моделей FLHT/C/CI/CUI, FLTR/I, FLHR/I/CI 1986 и последующих годов выпуска.

Этот комплект можно использовать с комплектом платформы для ног водителя (50631-04).

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормоза играют важную роль в обеспечении безопасности. Для ремонта или замены деталей тормозной системы обращайтесь к дилеру Harley-Davidson. Ненадлежащее обслуживание тормозов может отрицательно повлиять на характеристики торможения и привести к серьезным травмам или гибели людей. (00054a)

СНИМИТЕ

1. Снимите с мотоцикла ранее установленную крышку педали тормоза (1).

УСТАНОВКА

1. Установите **новую** крышку педали тормоза (1) и надвиньте ее на педаль тормоза.
2. Выровняйте и установите **новую** накладку педали тормоза (2) со шпилькой 5/16-18 и вставьте ее через крышку педали тормоза (1) и педаль тормоза.