



ИНСТРУКЦИИ

J06529

2023-01-09



КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Защитные очки, динамометрический ключ	
<i>(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник</i>		

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

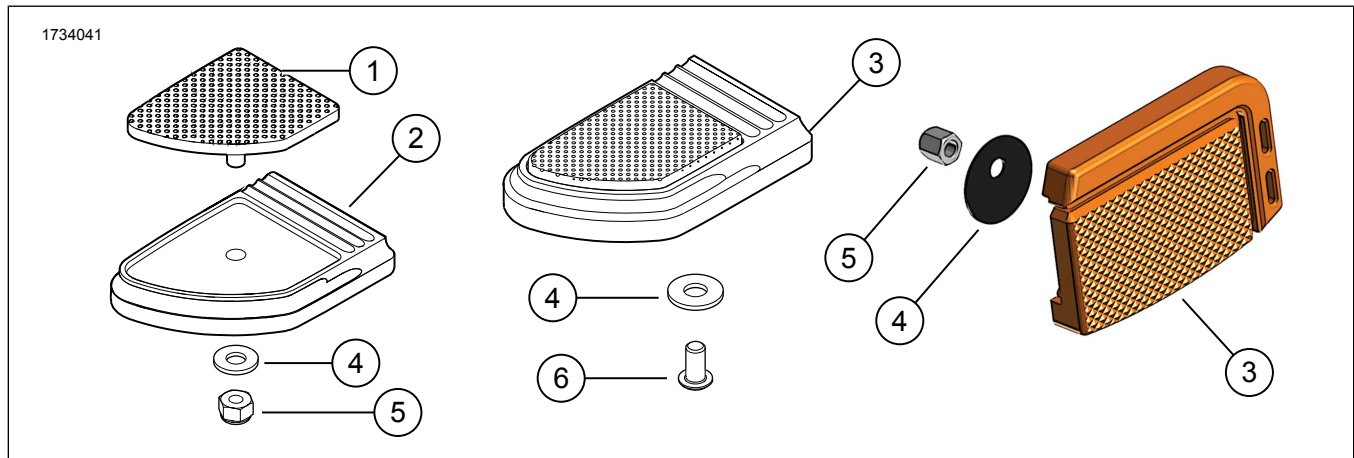


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект накладок педали тормоза

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект накладок педали тормоза

<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Накладка, педаль тормоза	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	2	1	Окантовка, педаль тормоза	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	3	1	Педаль тормоза в сборе, комплект	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	4	1	Шайба, комплекты 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Шайба, комплекты 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Шайба, смещенная, комплекты 50600507, 50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Шестигранная контргайка, 1/4-20, комплекты 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Колпачковая стопорная гайка, комплекты 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Винт, комплекты 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Винт, комплекты 50600466, 50600467, 50600468	10201203	



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

СНИМИТЕ

1. Снимите накладку тормозной педали с рычага ножного тормоза. Утилизируйте накладку.

УСТАНОВКА

Малые накладки тормозной педали: Комплекты 50600248, 50600255, 50600256

1. Рисунок 1 Совместите **новую** накладку педали тормоза (1) с углублением в окантовке (2).
2. Вставьте шпильку с резьбой через отверстия в окантовке и рычаге ножного тормоза транспортного средства.
3. Установите шайбу (4) на шпильку с резьбой.
4. Установите шестигранную контргайку 1/4-20 (5) на шпильку с резьбой. Затяните.
Крутящий момент: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

Большие накладки тормозной педали: Комплекты 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Рисунок 1 Совместите **новую** педаль тормоза в сборе (3) с рычагом ножного тормоза транспортного средства.
2. Нанесите фиксатор резьбы на винт (6).

Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

3. Комплекты 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Установите шайбу (4) на винт (6).
4. Установите винт (6) через рычаг ножного тормоза в педаль тормоза в сборе. Затяните.
Крутящий момент: 26 N·m (19 ft-lbs)
5. Комплекты 50600507, 50600508: Установите шайбу (4) на шпильку с резьбой.
6. Установите контргайку (5) на шпильку с резьбой. Затяните.
Крутящий момент: 13,6 N·m (10 ft-lbs)