




КОМПЛЕКТ КРЫШКИ КОНСОЛИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾
52300409	Защитные очки, восковой карандаш, изопропиловый спирт	 1 Темный ключ

(1) Требуются самые простые инструменты и методы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

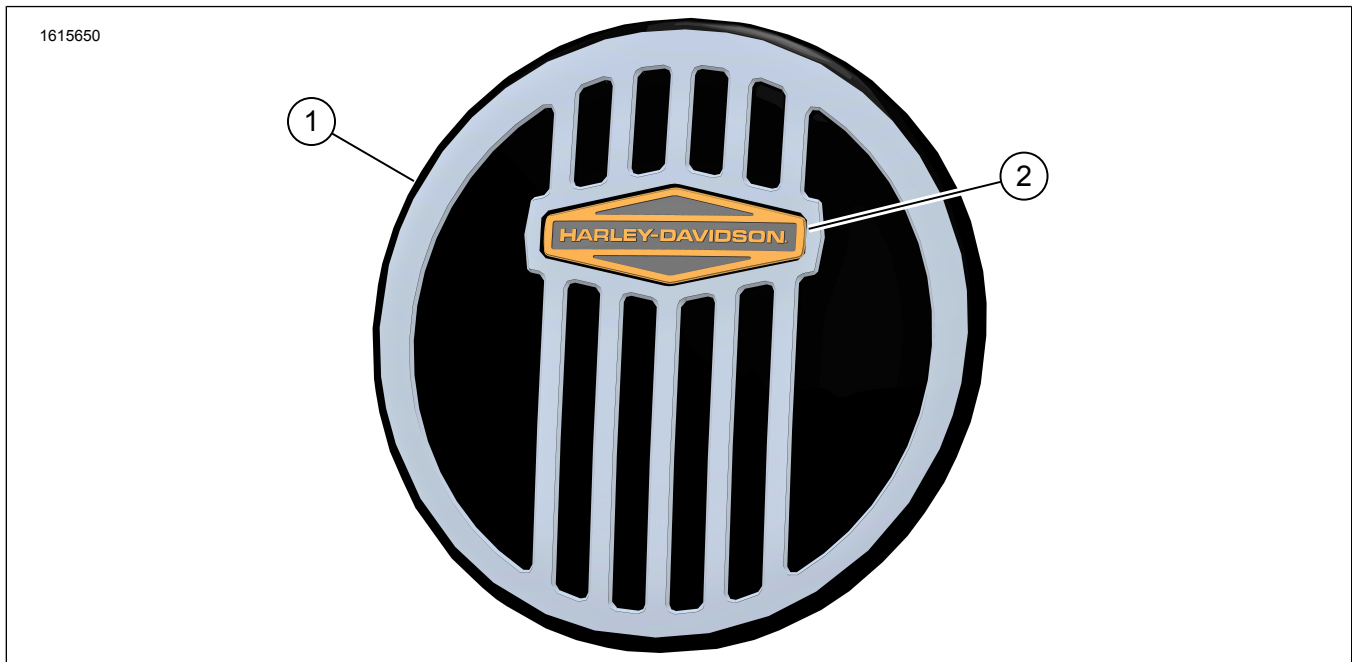


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект крышки консоли

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект крышки консоли

Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Крышка консоли	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallion	Не продается отдельно	

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com.

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.



Требования к установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

ПОДГОТОВКА

1. Рисунок 1 Прикрепите медальон (2) к крышке консоли (1).
 - a. Медальон должен быть расположен равномерно.
2. Рисунок 2 Проверьте посадку крышки консоли (3).
3. Очистите поверхность консоли (2) изопропиловым спиртом. Осушите безворсовой тканью.
4. Отметьте расположение восковым карандашом.

УСТАНОВКА

- Температура окружающей среды при установке должна быть не менее 20 °C.
 - Установка при температуре ниже 20 °C может привести к разрушению клеевого соединения.
 - Не шлифуйте и не трите поверхность, на которой будут установлены вставки.
 - После установки вставок не подвергайте их активной мойке, очистке водой под давлением или воздействию экстремальных погодных условий, если с момента установки прошло менее 24 часов.
1. Рисунок 2 Удалите клейкую основу с крышки консоли (3).
 2. Установите крышку консоли (3), следуя отметкам по установке.
 3. Крепко прижмите вставку к поверхности и продолжайте надавливать в течение одной минуты.

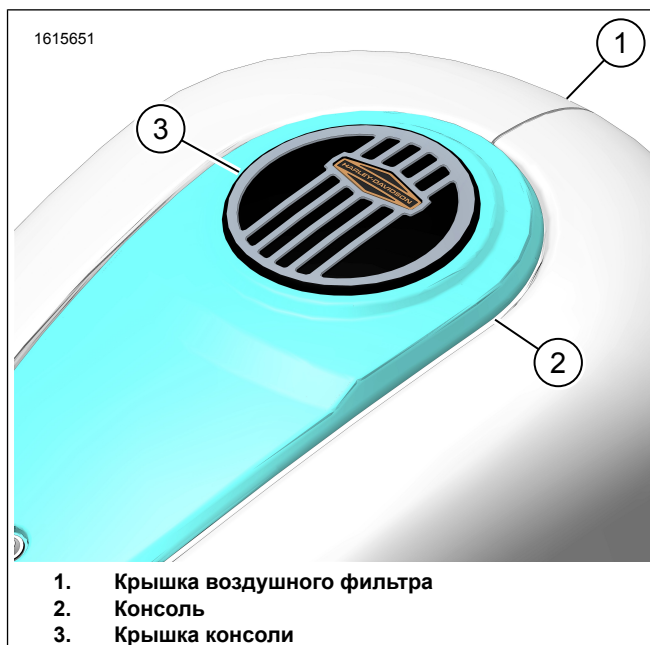


Рисунок 2. Установка облицовки консоли