



# INSTRUCTIONS

94100569

2024-07-17



## TACTICAL TREKKER – PLAQUE DE PROTECTION

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
49000281	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

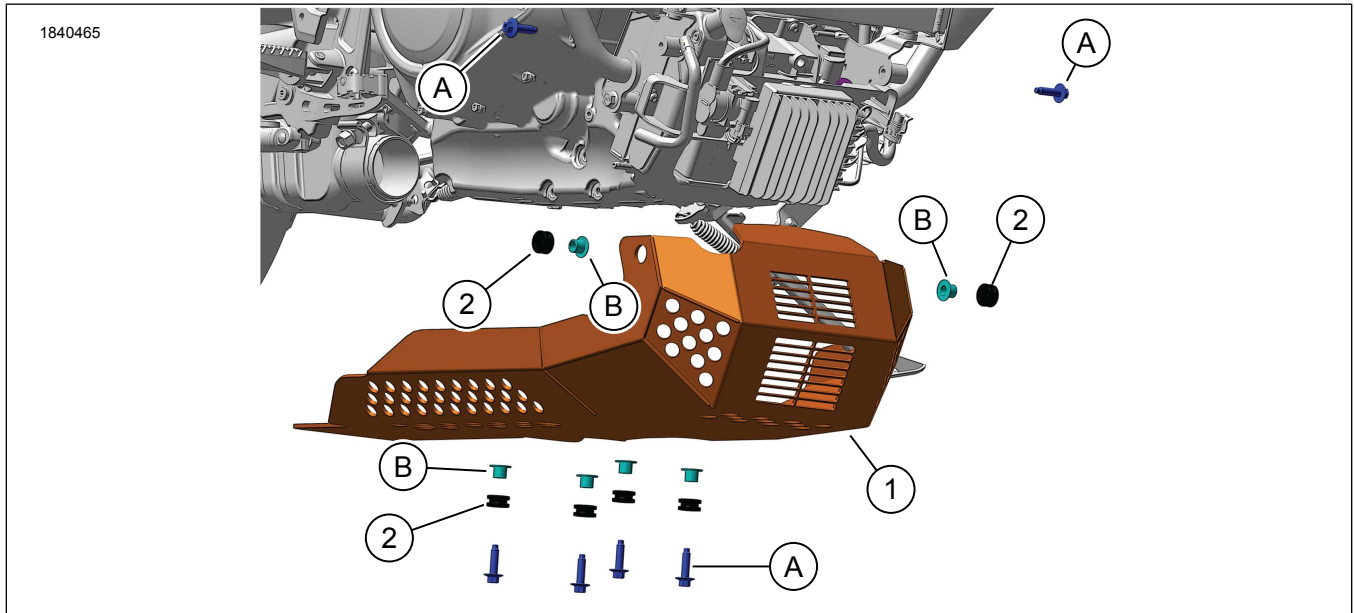


Figure 1. Contenu du kit : Tactical Trekker – Plaque de protection

Tableau 2. Contenu du kit : Tactical Trekker – Plaque de protection

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
✓	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Plaque de protection	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	6	Passe-fil	12100166	Préinstallé
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	6	Équipement d'origine (OE) Vis		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	6	OE Entretoise		

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## RETRAIT

1. Retirer la OE plaque de protection. Consultez le manuel d'entretien.
  - a. Mettez les vis OE (A) et les entretoises (B) de côté pour un usage ultérieur.

## INSTALLATION

1. Figure 2 Posez l'entretoise OE (3).

#### REMARQUE

Les espaceurs (3) doivent être installés à partir de l'intérieur avec la face vers l'extérieur.

1. Figure 3 Positionner le **nouvel** organe complet de plaque de protection (1).

#### REMARQUE

Si un bouclier thermique est présent sur le catalyseur, desserrez, tournez et serrez les colliers dans une position où ils n'interfèrent pas avec la plaque de protection ou retirez complètement le bouclier thermique et les colliers.

2. Installer toute les OE vis (A). Serrez à la main.
3. Vérifier l'ajustement de la plaque de protection.
4. Serrer toutes les vis. Consultez le manuel d'entretien.

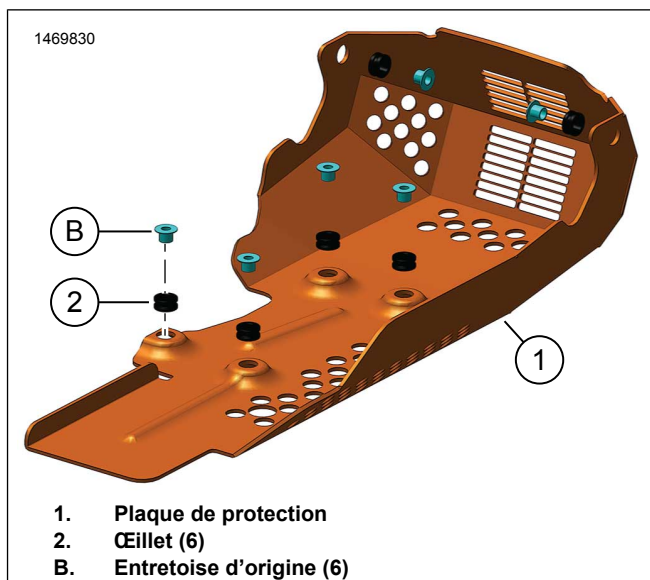


Figure 2. Assemblage de la plaque de protection

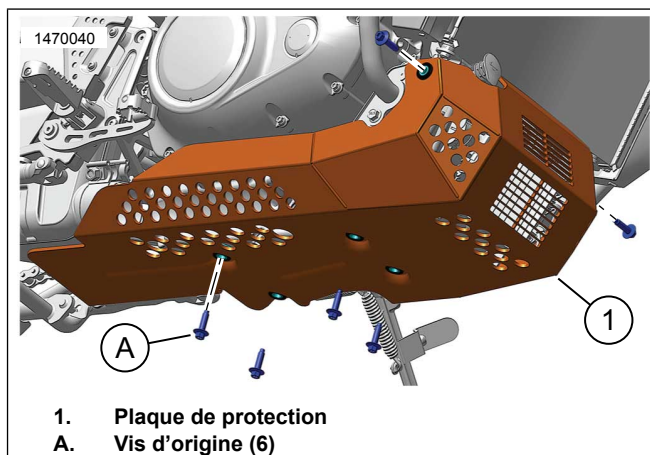


Figure 3. Installer la plaque de protection