



INSTRUCTIONS

94100569

2024-07-17



TACTICAL TREKKER-PLAQUE DE PROTECTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
49000281	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

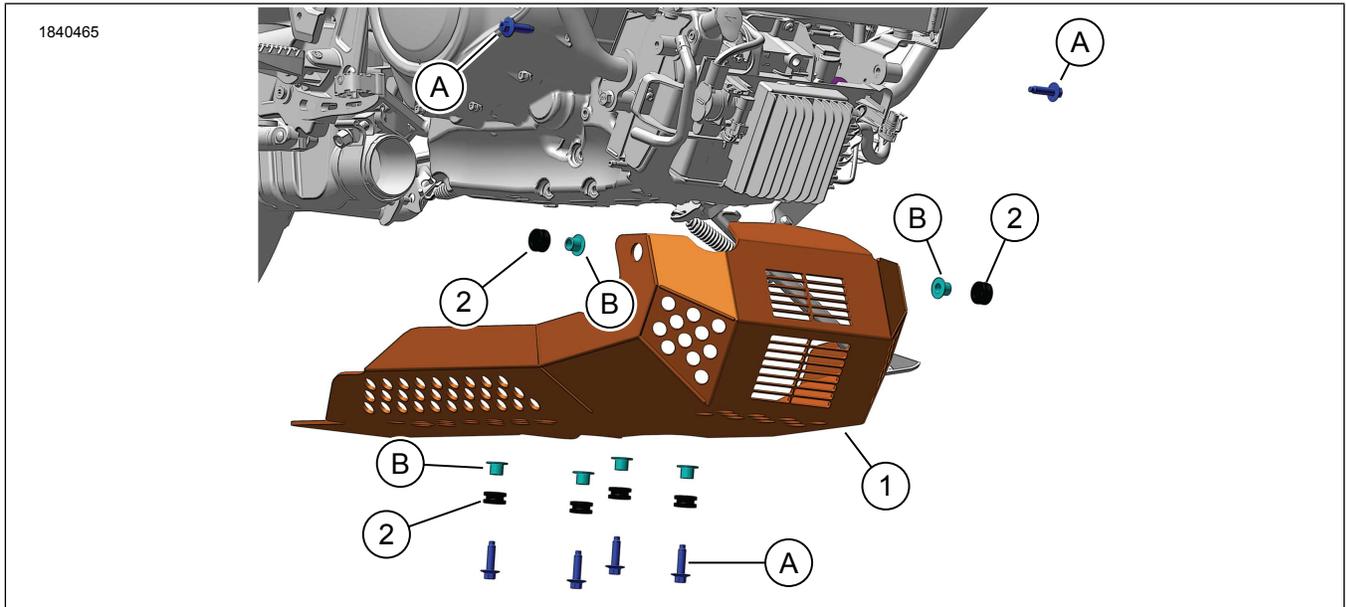


Figure 1. Contenu du kit : Tactical Trekker-Plaqué de protection

Tableau 2. Contenu du kit : Tactical Trekker-Plaqué de protection

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Plaqué d'appui	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	6	Œillet	12100166	Pré-installé
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	6	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Vis		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	6	Équipement d'origine Entretoise		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Retirer Équipement d'origine la plaque de protection. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Mettre de côté les vis (A) de Équipement d'origine et les entretoises (B) de côté pour une utilisation future.

POSE

1. Figure 2 Installer Équipement d'origine l'entretoise (3).

REMARQUE

Les entretoises (3) doivent être installées de l'intérieur en étant orientées vers l'extérieur.

1. Figure 3 Position de la **nouvelle** plaque de protection (1).

REMARQUE

Si un pare-chaleur est présent sur le catalyseur, desserrer, faire pivoter et resserrer les colliers de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec la plaque d'appui, ou retirer complètement le pare-chaleur et les colliers.

2. Installer toutes les vis Équipement d'origine (A). Serrer à la main.
3. Vérifier la compatibilité de la plaque de protection.
4. Serrer toutes les vis. Consulter le manuel d'entretien.

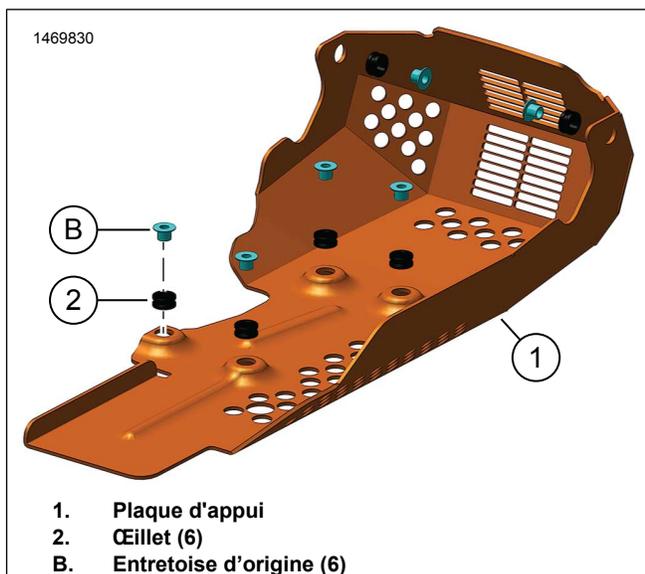


Figure 2. Ensemble plaque de protection

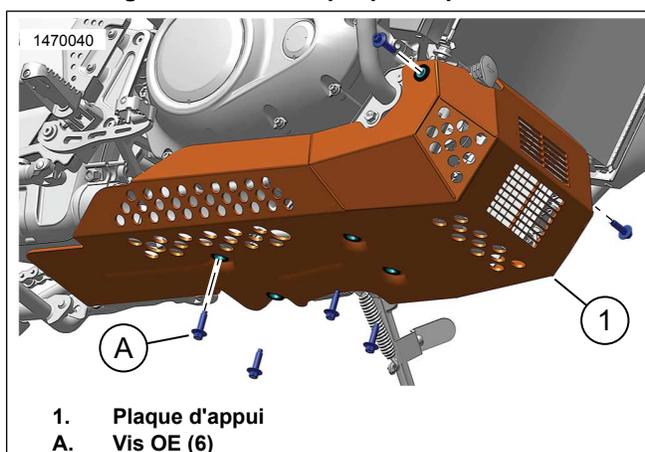


Figure 3. Installer la plaque de protection