



# INSTRUCTIONS

94100456

2024-07-22



## SUSPENSION AVANT SCREAMIN EAGLE OHLINS

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
45400355, 45400356	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Outils spéciaux ou techniques nécessaires pour l'installation</i>		

### CONTENU DU KIT

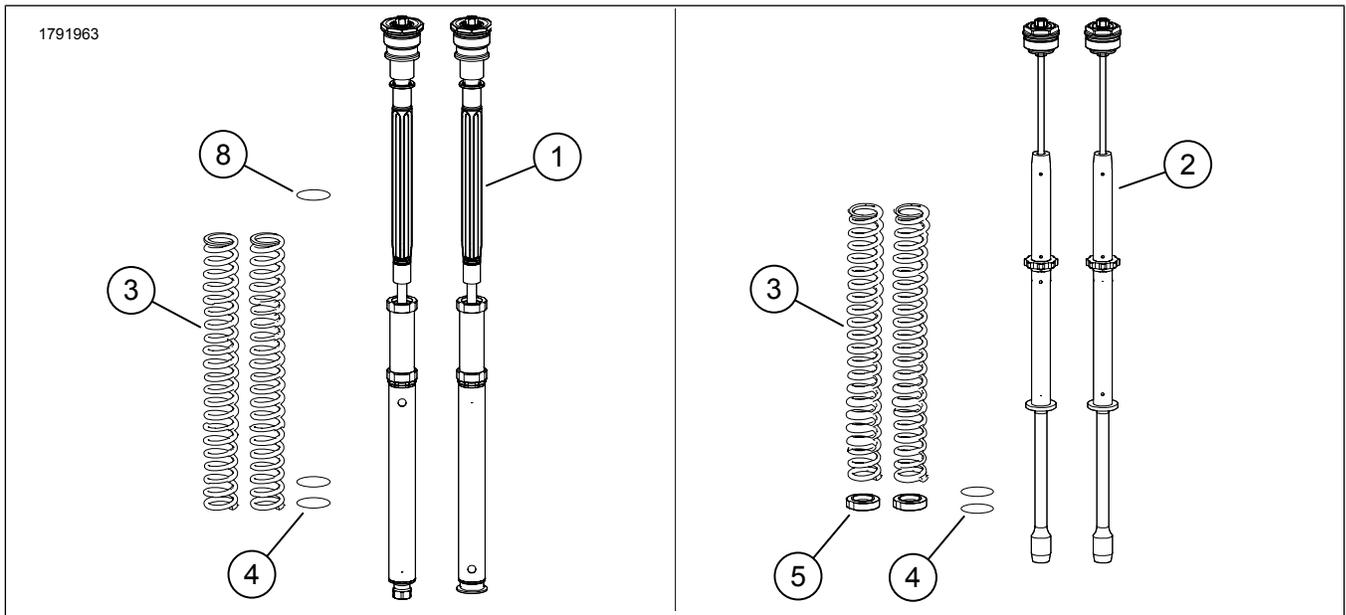


Figure 1. Contenu du kit : Suspension avant Screamin Eagle Ohlins

**Tableau 2. Contenu du kit : Suspension avant Screamin Eagle Ohlins**

<b>Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ar-ticle</b>	<b>Qté</b>	<b>Description</b>	<b>No de pièce/No de référence</b>	<b>Remarques</b>
<input type="checkbox"/>	1	1	Fourches inversées	Non vendu séparément	Kit 45400355
<input type="checkbox"/>	2	1	Fourche traditionnelle	Non vendu séparément	Kit 45400356
<input type="checkbox"/>	3	2	Ressort de fourche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Joint torique	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	5	2	Anneau de guidage	Non vendu séparément	Kit 45400356
<input type="checkbox"/>	6	1	Huile de fourche	62600133	Non illustrée
<input type="checkbox"/>	7	1	Instructions Ohlins FKS 525	Non vendu séparément	Kit 45400355
<input type="checkbox"/>			Instructions Ohlins FKS 230	Non vendu séparément	Kit 45400356
<input type="checkbox"/>	8	1	Joint torique inférieur de fourche	11900219	Kit 45400355

**Tableau 3. Tableau de précharge de la suspension avant Screamin Eagle/Ohlins**

<b>Poids du motocycliste</b>		<b>Toutes les fourches avant (sauf FXBB)</b>	<b>Fourches avant FXBB</b>
<b>LB</b>	<b>KG</b>	<b>Tours à partir du minimum<sup>1</sup></b>	<b>Tours à partir du minimum<sup>1</sup></b>
<150	<68	6	0
160	73	6	0
170	77	7	0
180	82	7	0
190	86	8	0
200	91	9	1
210	95	9	1
220	100	10	2
230	104	11	3
240	109	11	3
250	113	12	4
260	118	13	5
270	122	13	5
280	127	14	6
290	132	14	6
300 au PNBV	136 au PNBV	15	7
<b>REMARQUE</b>			
<i>NE PAS dépasser Poids nominal brut du véhicule (PNBV) pour n'importe quelle condition de chargement.</i>			
<i>(1) Apportez les modifications de précharge de la fourche aux deux fourches comme spécifié.</i>			

## GÉNÉRALITÉS

La fiche d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente, effectuez l'une des opérations suivantes:

- Allez à [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Scannez le code QR situé dans le coin supérieur gauche de la fiche d'instructions

Cette fiche **d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire** pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

## Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## PRÉPARATION

1. Retirez la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez les gardes-boue avant. Consultez le manuel d'entretien.
3. Démontez le pare-brise, le cas échéant. Consultez le manuel d'entretien.
4. Retirez le(s) étrier(s) de frein avant. Consultez le manuel d'entretien.
5. **FLFBS, FLHC, FLHCS** : Retirez les panneaux de nacelle des phares arrière. Consultez le manuel d'entretien.

## RETRAIT

1. Retirez les ensembles de tubes de fourche avant. Consultez le manuel d'entretien.
2. Désassemblez les ensembles de tubes de fourche avant. Consultez le manuel d'entretien.

## INSTALLATION

1. Voir les instructions FKS525 ou FKS230 Öhlins fournies avec ce kit.
  - a. Pour obtenir la version la plus récente des instructions d'installation, reportez-vous au site Web Öhlins ou contactez leur service client.

## TERMINER

1. **FLFBS, FLHC, FLHCS** : Installez les panneaux de nacelle des phares arrière. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez le(s) étrier(s) de frein avant. Consultez le manuel d'entretien.

3. Installez un pare-brise, si la moto en est équipé. Consultez le manuel d'entretien.
4. Installez le garde-boue avant. Consultez le manuel d'entretien.
5. Installez la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.