



INSTRUCTIONS

J02831

2024-08-01



KIT DE MARCHEPIED CONDUCTEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

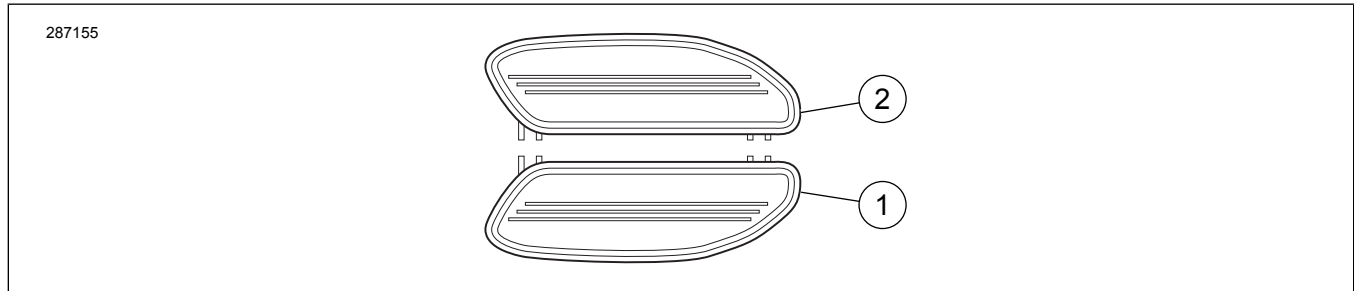


Figure 1. Contenu du kit : Composants des marchepieds conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Composants des marchepieds conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble de marchepied, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Ensemble de marchepied gauche	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Boulon à épaulement, 1/4-20 x 1-3/32 po, Kit 50631-04 (Non représenté)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Contre-écrou à bride, 1/4-20, kit 50631-04 (non représenté)	7716	

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Modèles FLTRXSTSE : L'achat séparé des supports de montage avant (référence 47200202A - quantité de 2) est requis. Voir le manuel d'entretien pour le retrait des anciens supports avant et l'installation des **nouveaux** supports.

Ce kit n'est pas compatible avec les kits de franges de marchepieds en cuir (50205-97) ou (50206-98).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Retirez les deux boulons à épaulement et les contre-écrous fixant le marchepied existant aux supports de montage.
2. Déposez le marchepied.
3. Nettoyez et inspectez les supports de marchepied. Les remplacer s'ils sont usés, rouillés ou endommagés.

REMARQUE

Pour le kit 50500089, servez-vous de la visserie de montage Équipement d'origine (Équipement d'origine) pour installer les marchepieds.

POSE

1. Montez les marchepieds correspondants (1 ou 2) sur les supports de montage.
2. Alignez les trous et posez les boulons à épaulement (3) et les contre-écrous (4). Serrer.
Couple : 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Vérifiez que le marchepied pivote sans entrave.
4. Répéter la procédure pour le côté opposé.