



## ライダーフットボードキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
50631-04, 50500089, 50501801	セーフティグラス、トルクレンチ	

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

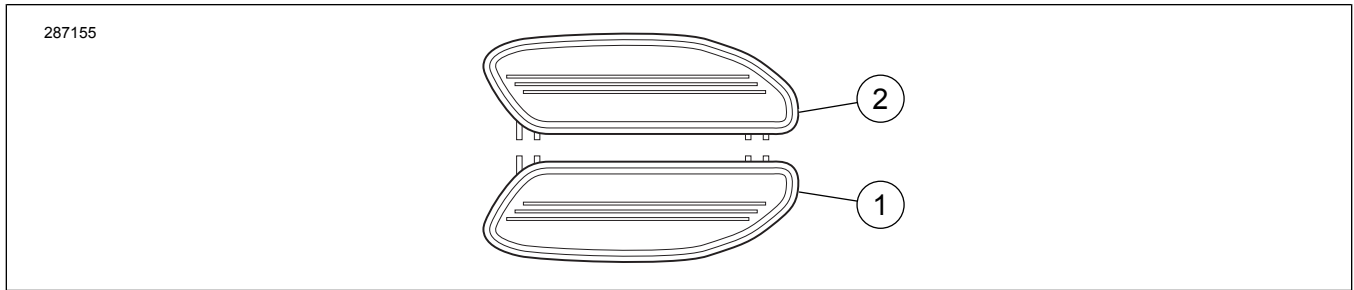


図1。キット内容:ライダーフットボードコンポーネント

表2。キット内容:ライダーフットボードコンポーネント

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	フットボードアッセンブリー、右	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	2	1	フットボードアッセンブリー、左	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	3	4	ショルダーボルト、1/4-20 x 1-3/32インチ、キット 50631-04 (図示なし)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	ロックナット、フランジ、1/4-20、キット 50631-04 (図示なし)	7716	

#### 注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

### 概略

#### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

### 取り付け要件

FLTRXSTSE モデル: フロントサポートマウント(部品番号 47200302A-2個)を別途購入する必要があります。古いフロントサポートの取り外しと新品のサポートの取り付けについては、サービスマニュアルをご参照ください。

このキットは、レザーライダーフットボードフリンジキット (50205-97)または(50206-98)との互換性はありません。

#### 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

## 取り外し

1. マウントブラケットに既存のフットボードを固定しているショルダーボルトと、ロックナット各2本を取り外します。
2. フットボードを取り外します。
3. フットボードブラケットの汚れを取り、点検します。摩耗、錆び、損傷がみられる場合は交換してください。

### 注記

キット50500089 の場合は、フットボードを取り付ける際に標準装備 (OE) 取り付け用ハードウェアを使用します。

## 取り付け

1. 取り付けブラケットの上に、対応するフットボード(1または2)を取り付けます。
2. 穴を並べて、ショルダーボルト(3)とロックナット(4)を取り付けます。締め付ける。  
トルク: 9-12 N·m (7-9 ft-lbs)
3. フットボードが自由に回転することを確認します。
4. 反対側においても同じ手順を繰り返します。